


# JUNG


## JUNG スイッチ メタルボックス施工説明

### ■四角メタルボックスの製品仕様

- ・サイズ：W70\*H64\*D50 mm
- ・スイッチ/コンセントなど、すべてのユニットに使用可能
- ・現場用途：一般設置型（壁への設置など）
- ・1連～最大5連並列構成
- ・固定のため、軽量間仕切り用金具が必要

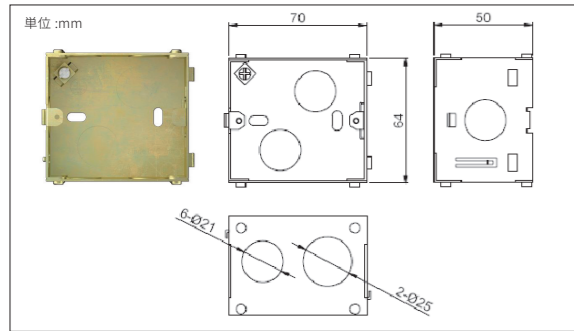

### 【1～5連までの構成】

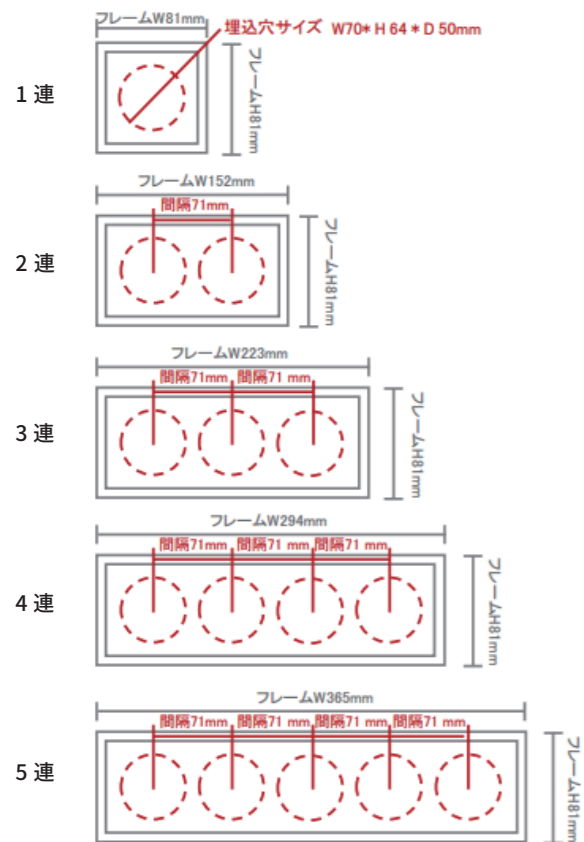

### ■組立の概要

※組立前  
(例、2連3回路のスイッチ)



※組立後  
(例、2連3回路のスイッチ)



### ■製品を組み立てる

#### STEP 1

スタートに軽量間仕切り用金具を取り付ける



#### STEP 2

軽量間仕切り用金具にメタルボックスを取り付ける



#### STEP 3

ボックスの設置位置を開口する



#### STEP 4



スイッチとケーブルを結線する



電気配線を引き出しスイッチと結線する

#### STEP 5

スイッチをメタルボックスに固定する

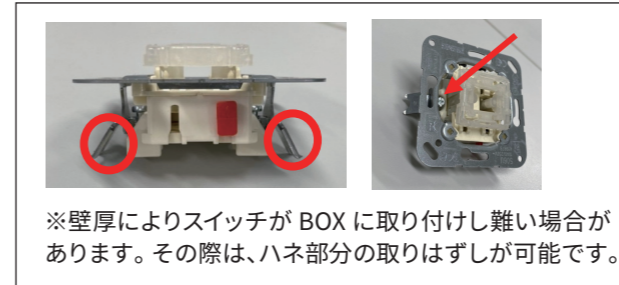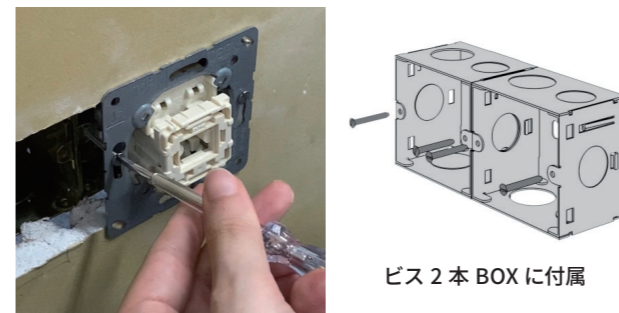

#### STEP 6

フレームとカバーを取り付け完成

例) ONOFF スイッチ




### ※2連以上で施工する場合

#### ・横施工の場合




→ スイッチ取り付け穴が左右にくるように設置

#### ・縦施工の場合

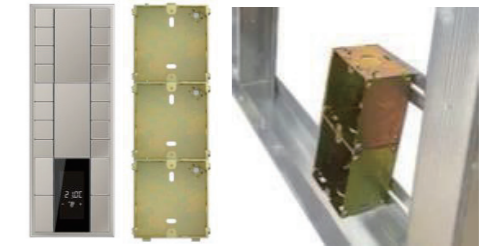


→ スイッチ取り付け穴が上下にくるように設置

※縦設置時は、軽量間仕切り用金具を上下に必要な本数設置

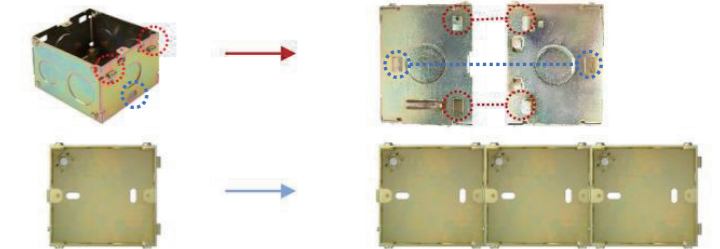


※埋め込みボックスの両側の器具固定用爪をしっかり連結した状態で、軽量間仕切り用金具へ取り付けてください。

### ※2列に構成する場合、間隔に注意

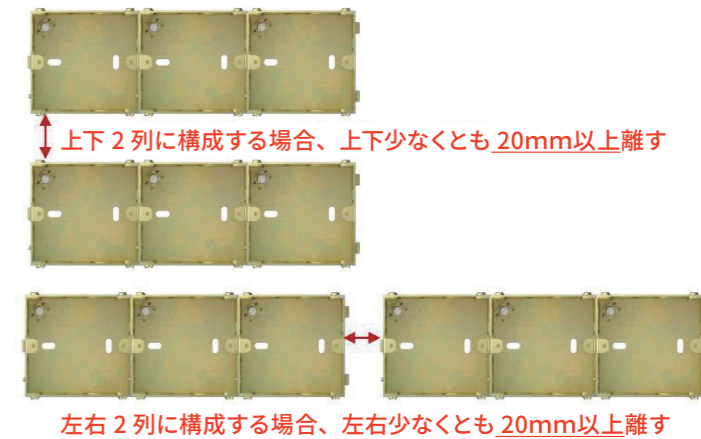

### 👉 おまけ (取り外し方法)

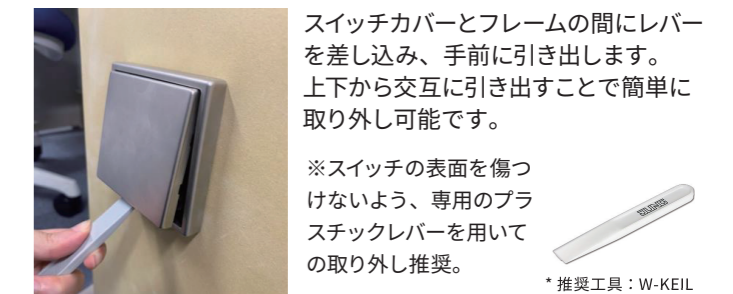

## プライム・スター株式会社

ホームページ: <http://primestar.co.jp/> 電話: 03-6869-6606

EMAIL: [info@primestar.co.jp](mailto:info@primestar.co.jp)

〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂東ビルディング8階

2023.08