2018年　PRIMESTAR 補助対象製品カタログ

PRIME STAR

http://www.primestar.co.jp/

プライム・スター株式会社　Prime Star Co.,Ltd.
〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目8番14号赤坂坂東ビルディング8階
TEL:03-6869-6606 / FAX:03-6869-6607

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	1	2	3
型番号	Reach-BL-LB-016 5000K+Reach-BL-W80C	Reach-BL-LB-016 3000K+Reach-BL-W80C	Reach-BL-LB-016 5000K+Reach-BL-W150KC
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2400 lm	2232 lm	2400 lm
消費電力	16.0W	16.0W	16.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	150.0 lm/W	139.5 lm/W	150.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	4	5	6
型番号	Reach-BL-LB-016 3000K+Reach-BL-W150KC	Reach-BL-LB-016 5000K+Reach-BL-W150	Reach-BL-LB-016 3000K+Reach-BL-W150
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2232 lm	2400 lm	2232 lm
消費電力	16.0W	16.0W	16.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	139.5 lm/W	150.0 lm/W	139.5 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.3kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	7	8	9
型番号	Reach-BL-LB-016 5000K+Reach-BL-W230	Reach-BL-LB-016 3000K+Reach-BL-W230	Reach-BL-LB-016 5000K+Reach-BL-W150U
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2400 lm	2232 lm	2400 lm
消費電力	16.0W	16.0W	16.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	150.0 lm/W	139.5 lm/W	150.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.7kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image	 ブルーライトカット 低ノイズCISPR 11:15:22	ブルーライトカット 低ノイズCISPR 11:15:22	 ブルーライトカット 低ノイズCISPR 11:15:22
姿図			

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	10	11	12
型番号	Reach-BL-LB-016 3000K+Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-016 5000K+Reach-BL-W220U	Reach-BL-LB-016 3000K+Reach-BL-W220U
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2232 lm	2400 lm	2232 lm
消費電力	16.0W	16.0W	16.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	139.5 lm/W	150.0 lm/W	139.5 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体1.4kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.80kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	13	14	15
型番号	Reach-BL-LB-016 5000K+Reach-BL-W300U	Reach-BL-LB-016 3000K+Reach-BL-W300U	Reach-BL-LB-028 5000K+Reach-BL-W80C
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2400 lm	2232 lm	4000 lm
消費電力	16.0W	16.0W	28.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	150.0 lm/W	139.5 lm/W	142.8 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体3kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	16	17	18
型番号	Reach-BL-LB-028 3000K+Reach-BL-W80C	Reach-BL-LB-028 5000K+Reach-BL-W150KC	Reach-BL-LB-028 3000K+Reach-BL-W150KC
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3720 lm	4000 lm	3720 lm
消費電力	28.0W	28.0W	28.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	132.8 lm/W	142.8 lm/W	132.8 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.3kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	19	20	21
型番号	Reach-BL-LB-028 5000K+Reach-BL-W150	Reach-BL-LB-028 3000K+Reach-BL-W150	Reach-BL-LB-028 5000K+Reach-BL-W230
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4000 lm	3720 lm	4000 lm
消費電力	28.0W	28.0W	28.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	142.8 lm/W	132.8 lm/W	142.8 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	22	23	24
型番号	Reach-BL-LB-028 3000K+Reach-BL-W230	Reach-BL-LB-028 5000K+Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-028 3000K+Reach-BL-W150U
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3720 lm	4000 lm	3720 lm
消費電力	28.0W	28.0W	28.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	132.8 lm/W	142.8 lm/W	132.8 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体1.7kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.4kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	25	26	27
型番号	Reach-BL-LB-028 5000K+Reach-BL-W220U	Reach-BL-LB-028 3000K+Reach-BL-W220U	Reach-BL-LB-028 5000K+Reach-BL-W300U
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4000 lm	3720 lm	4000 lm
消費電力	28.0W	28.0W	28.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	142.8 lm/W	132.8 lm/W	142.8 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.80kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	28	29	30
型番号	Reach-BL-LB-028 3000K+Reach-BL-W300U	Reach-BL-LB-037 5000K+Reach-BL-W80C	Reach-BL-LB-037 3000K+Reach-BL-W80C
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3720 lm	5200 lm	4836 lm
消費電力	28.0W	37.0W	37.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	132.8 lm/W	140.5 lm/W	130.7 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体3kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	31	32	33
型番号	Reach-BL-LB-037 5000K+Reach-BL-W150KC	Reach-BL-LB-037 3000K+Reach-BL-W150KC	Reach-BL-LB-037 5000K+Reach-BL-W150
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	5200 lm	4836 lm	5200 lm
消費電力	37.0W	37.0W	37.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	140.5 lm/W	130.7 lm/W	140.5 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	34	35	36
型番号	Reach-BL-LB-037 3000K+Reach-BL-W150	Reach-BL-LB-037 5000K+Reach-BL-W230	Reach-BL-LB-037 3000K+Reach-BL-W230
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4836 lm	5200 lm	4836 lm
消費電力	37.0W	37.0W	37.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	130.7 lm/W	140.5 lm/W	130.7 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.7kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	37	38	39
型番号	Reach-BL-LB-037 5000K+Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-037 3000K+Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-037 5000K+Reach-BL-W220U
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	5200 lm	4836 lm	5200 lm
消費電力	37.0W	37.0W	37.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	140.5 lm/W	130.7 lm/W	140.5 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.4kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	40	41	42
型番号	Reach-BL-LB-037 3000K+Reach-BL-W220U	Reach-BL-LB-037 5000K+Reach-BL-W300U	Reach-BL-LB-037 3000K+Reach-BL-W300U
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4836 lm	5200 lm	4836 lm
消費電力	37.0W	37.0W	37.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	130.7 lm/W	140.5 lm/W	130.7 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体1.80kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体3kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	43	44	45
型番号	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K+Reach-BL-W80C	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K+Reach-BL-W80C	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K+Reach-BL-W150KC
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	5200 lm	4836 lm	5200 lm
消費電力	37.0W	37.0W	37.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	140.5 lm/W	130.7 lm/W	140.5 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考		※使用電源により仕様が変更する可能性があります。	
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	46	47	48
型番号	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K+Reach-BL-W150KC	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K+Reach-BL-W150	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K+Reach-BL-W150
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4836 lm	5200 lm	4836 lm
消費電力	37.0W	37.0W	37.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	130.7 lm/W	140.5 lm/W	130.7 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.3kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考	※使用電源により仕様が変更する可能性があります。		※使用電源により仕様が変更する可能性があります。
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	49	50	51
型番号	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K+Reach-BL-W230	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K+Reach-BL-W230	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K+Reach-BL-W150U
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	5200 lm	4836 lm	5200 lm
消費電力	37.0W	37.0W	37.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	140.5 lm/W	130.7 lm/W	140.5 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.7kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考		※使用電源により仕様が変更する可能性があります。	
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	52	53	54
型番号	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K+Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K+Reach-BL-W220U	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K+Reach-BL-W220U
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4836 lm	5200 lm	4836 lm
消費電力	37.0W	37.0W	37.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	130.7 lm/W	140.5 lm/W	130.7 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体1.4kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.80kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考	※使用電源により仕様が変更する可能性があります。		※使用電源により仕様が変更する可能性があります。
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	55	56	57
型番号	Reach-BL-LB-037-DALI 5000K+Reach-BL-W300U	Reach-BL-LB-037-DALI 3000K+Reach-BL-W300U	Reach-BL-LB-037 D 5000K+Reach-BL-W80C
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	5200 lm	4836 lm	5200 lm
消費電力	37.0W	37.0W	37.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	140.5 lm/W	130.7 lm/W	140.5 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体3kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考		※使用電源により仕様が変更する可能性があります。	
Image			
姿図			

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	58	59	60
型番号	Reach-BL-LB-037 D 3000K+Reach-BL-W80C	Reach-BL-LB-037 D 5000K+Reach-BL-W150KC	Reach-BL-LB-037 D 3000K+Reach-BL-W150KC
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4836 lm	5200 lm	4836 lm
消費電力	37.0W	37.0W	37.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	130.7 lm/W	140.5 lm/W	130.7 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.3kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	61	62	63
型番号	Reach-BL-LB-037 D 5000K+Reach-BL-W150	Reach-BL-LB-037 D 3000K+Reach-BL-W150	Reach-BL-LB-037 D 5000K+Reach-BL-W230
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	5200 lm	4836 lm	5200 lm
消費電力	37.0W	37.0W	37.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	140.5 lm/W	130.7 lm/W	140.5 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	64	65	66
型番号	Reach-BL-LB-037 D 3000K+Reach-BL-W230	Reach-BL-LB-037 D 5000K+Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-037 D 3000K+Reach-BL-W150U
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4836 lm	5200 lm	4836 lm
消費電力	37.0W	37.0W	37.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	130.7 lm/W	140.5 lm/W	130.7 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体1.7kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.4kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	67	68	69
型番号	Reach-BL-LB-037 D 5000K+Reach-BL-W220U	Reach-BL-LB-037 D 3000K+Reach-BL-W220U	Reach-BL-LB-037 D 5000K+Reach-BL-W300U
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	5200 lm	4836 lm	5200 lm
消費電力	37.0W	37.0W	37.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	140.5 lm/W	130.7 lm/W	140.5 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.80kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	70	71	72
型番号	Reach-BL-LB-037 D 3000K+Reach-BL-W300U	Reach-BL-LB-047 5000K+Reach-BL-W80C	Reach-BL-LB-047 3000K+Reach-BL-W80C
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4836 lm	6900 lm	6417 lm
消費電力	37.0W	47.0W	47.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	130.7 lm/W	146.8 lm/W	136.5 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体3kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	73	74	75
型番号	Reach-BL-LB-047 5000K+Reach-BL-W150KC	Reach-BL-LB-047 3000K+Reach-BL-W150KC	Reach-BL-LB-047 5000K+Reach-BL-W150
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	6900 lm	6417 lm	6900 lm
消費電力	47.0W	47.0W	47.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	146.8 lm/W	136.5 lm/W	146.8 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	76	77	78
型番号	Reach-BL-LB-047 3000K+Reach-BL-W150	Reach-BL-LB-047 5000K+Reach-BL-W230	Reach-BL-LB-047 3000K+Reach-BL-W230
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	6417 lm	6900 lm	6417 lm
消費電力	47.0W	47.0W	47.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	136.5 lm/W	146.8 lm/W	136.5 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体1.3kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.7kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	79	80	81
型番号	Reach-BL-LB-047 5000K+Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-047 3000K+Reach-BL-W150U	Reach-BL-LB-047 5000K+Reach-BL-W220U
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	6900 lm	6417 lm	6900 lm
消費電力	47.0W	47.0W	47.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	146.8 lm/W	136.5 lm/W	146.8 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体1.4kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	82	83	84
型番号	Reach-BL-LB-047 3000K+Reach-BL-W220U	Reach-BL-LB-047 5000K+Reach-BL-W300U	Reach-BL-LB-047 3000K+Reach-BL-W300U
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	6417 lm	6900 lm	6417 lm
消費電力	47.0W	47.0W	47.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	136.5 lm/W	146.8 lm/W	136.5 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体1.80kg、ライトバー1.1kg	本体0.8kg、ライトバー1.1kg	本体3kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	85	86	87
型番号	Reach-Wave-40 5000K	Reach-Wave-40 4000K	Reach-Wave-40 3500K
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	5000 lm	5000 lm	4800 lm
消費電力	40.0W	40.0W	40.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	125.0 lm/W	125.0 lm/W	120.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	4000K	3500K
演色性	Ra83	Ra83	Ra83
配光角	130°	130°	130°
質量	2.3kg	2.3kg	2.3kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/CGC、本体/アルミ、キャップ/PC	カバー/CGC、本体/アルミ、キャップ/PC	カバー/CGC、本体/アルミ、キャップ/PC
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	88	89	90
型番号	Reach-Wave-40 3000K	Reach-Wave-40-DALI 5000K	Reach-Wave-40 D 4000K
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4650 lm	5000 lm	5000 lm
消費電力	40.0W	40.0W	40.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	116.2 lm/W	125.0 lm/W	125.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	4000K
演色性	Ra83	Ra83	Ra83
配光角	130°	130°	130°
質量	2.3kg	2.3kg	2.3kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/CGC、本体/アルミ、キャップ/PC	カバー/CGC、本体/アルミ、キャップ/PC	カバー/CGC、本体/アルミ、キャップ/PC
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	91	92	93
型番号	PR-TypeB-011 5000K	PR-TypeB-023 5000K	PR-TypeB-010 5000K
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1320 lm	2760 lm	1500 lm
消費電力	11.0W	23.0W	10.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	120.0 lm/W	120.0 lm/W	150.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	120°	120°	120°
質量	0.5kg	0.9kg	2.3kg
保証期間	3年	3年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC
備考			
Image			
姿図			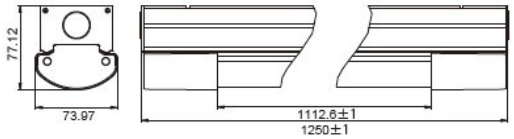

1. ベースライト型LED照明

No.	94	95	96
型番号	PR-TypeB-020 5000K	PR-600C1+Reach-8 5000K■	PR-600C1+Reach-8 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3000 lm	1150 lm	1070 lm
消費電力	20.0W	8.0W	8.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	150.0 lm/W	143.7 lm/W	133.6 lm/W
設計寿命	40000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	3000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	120°	210°	210°
質量	2.3kg	器具：約1.0kg　ランプ：0.13kg	器具：約1.0kg　ランプ：0.13kg
保証期間	5年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	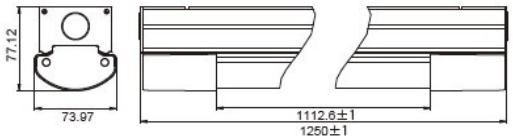	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	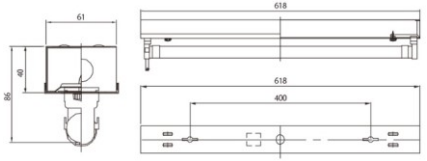 ※販売単位:20個以上 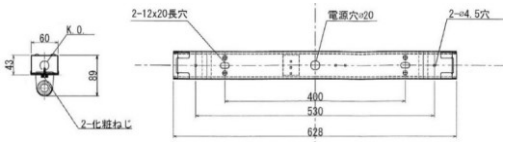 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	97	98	99
型番号	PR-600C2+Reach-8 5000K■	PR-600C2+Reach-8 3000K■	PR-1200C1+Reach-7-P 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4600 lm	4278 lm	1000 lm
消費電力	16.0W	16.0W	7.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	143.7 lm/W	133.6 lm/W	142.8 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約1.45kg ランプ：0.13kg x2	器具：約1.45kg ランプ：0.13kg x2	器具：約1.05kg ランプ：0.22kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image	 ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 11・15・22	 ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 11・15・22	低ノイズ CISPR 11・15・22
姿図	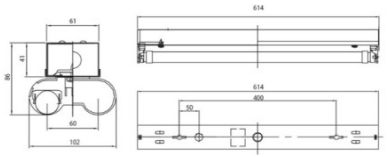 ※販売単位:20個以上 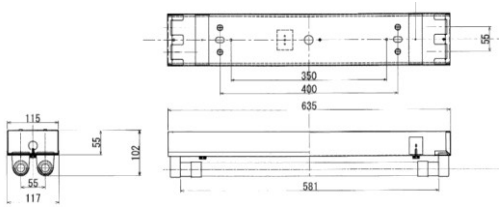 ※販売単位:20個未満	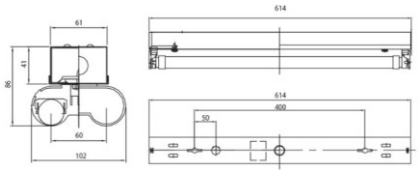 ※販売単位:20個以上 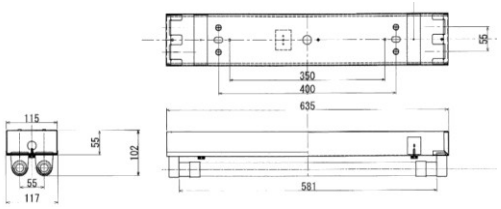 ※販売単位:20個未満	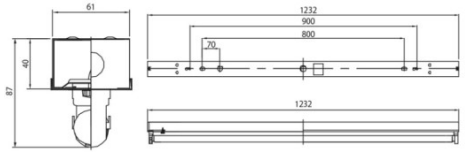 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	100	101	102
型番号	PR-1200C1+Reach-7-P 4000K■	PR-1200C1+Terra-13A 5000K■	PR-1200C1+Reach-12 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1000 lm	2300 lm	2000 lm
消費電力	7.0W	13.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	142.8 lm/W	176.9 lm/W	166.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	4000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約1.05kg ランプ：0.22kg	器具：約1.05kg ランプ：0.31kg	器具：約1.05kg ランプ：0.23kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	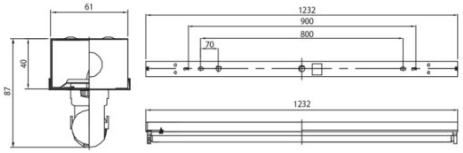 ※販売単位:20個以上 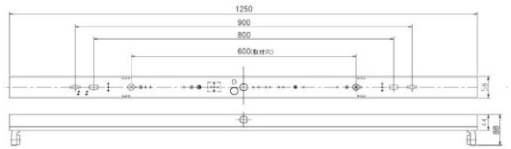 ※販売単位:20個未満	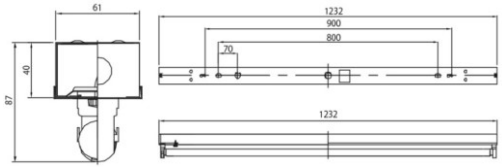 ※販売単位:20個以上 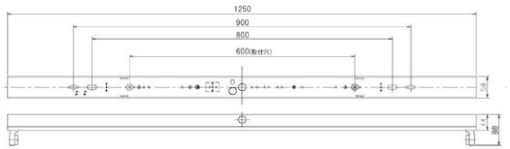 ※販売単位:20個未満	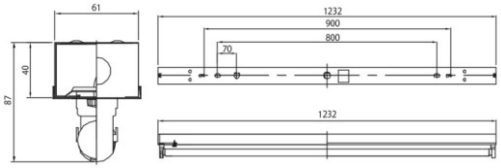 ※販売単位:20個以上 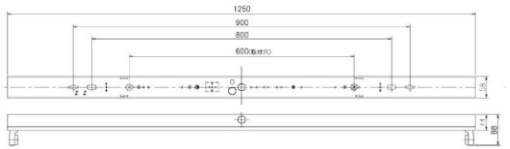 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	103	104	105
型番号	PR-1200C1+Reach-12 4000K■	PR-1200C1+Reach-12 3500K■	PR-1200C1+Reach-12 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2000 lm	1920 lm	1860 lm
消費電力	12.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	166.6 lm/W	160.0 lm/W	155.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	4000K	3500K	3000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約1.05kg ランプ：0.23kg	器具：約1.05kg ランプ：0.23kg	器具：約1.05kg ランプ：0.23kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	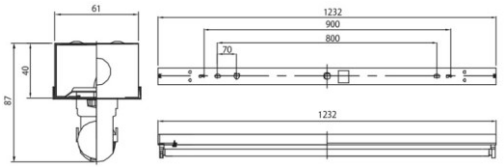 ※販売単位:20個以上 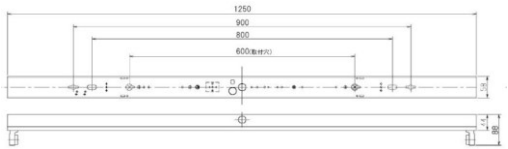 ※販売単位:20個未満	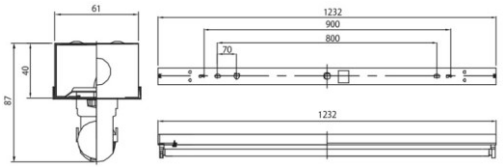 ※販売単位:20個以上 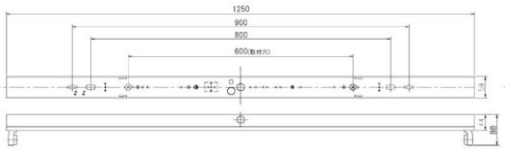 ※販売単位:20個未満	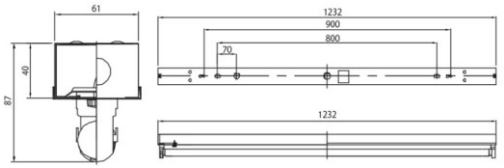 ※販売単位:20個以上 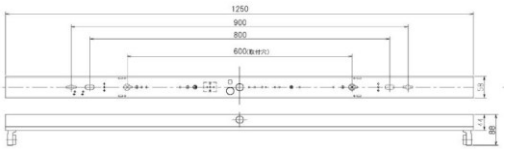 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	106	107	108
型番号	PR-1200C1+Reach-13A D 5000K■	PR-1200C1+Reach-15-DALI 5000K■	PR-1200C1+Reach-12A 5700K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2300 lm	2300 lm	2254 lm
消費電力	13.0W	15.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	176.9 lm/W	153.3 lm/W	187.8 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	5700K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約1.05kg　ランプ：0.31kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.19kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.3kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	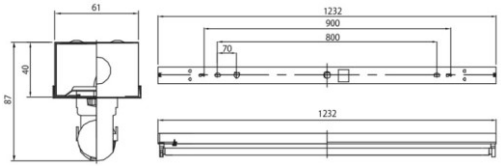 ※販売単位:20個以上 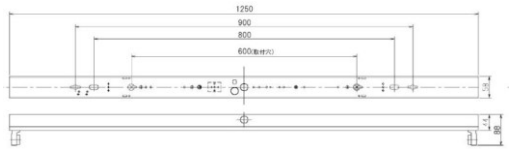 ※販売単位:20個未満	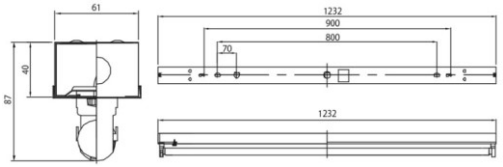 ※販売単位:20個以上 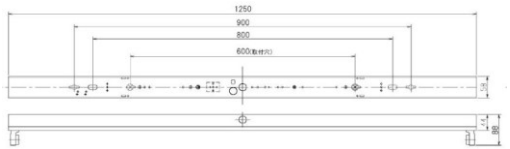 ※販売単位:20個未満	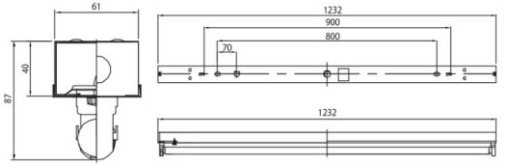 ※販売単位:20個以上 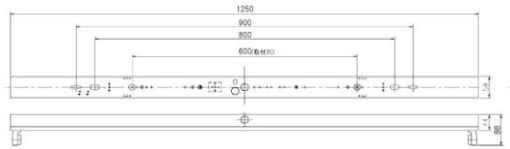 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	109	110	111
型番号	PR-1200C1+Reach-12A 5000K■	PR-1200C1+Reach-12A 4000K■	PR-1200C1+Reach-12A 3500K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2300 lm	2300 lm	2208 lm
消費電力	12.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	191.6 lm/W	191.6 lm/W	184.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	4000K	3500K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約1.05kg　ランプ：0.3kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.3kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.3kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	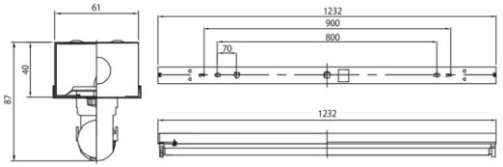 ※販売単位:20個以上 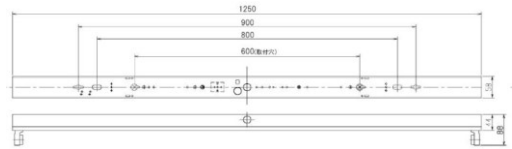 ※販売単位:20個未満	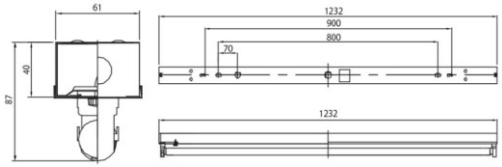 ※販売単位:20個以上 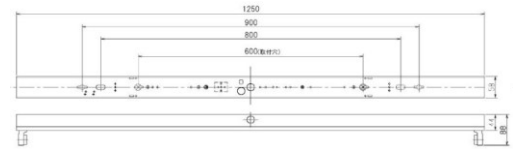 ※販売単位:20個未満	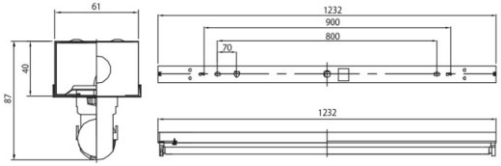 ※販売単位:20個以上 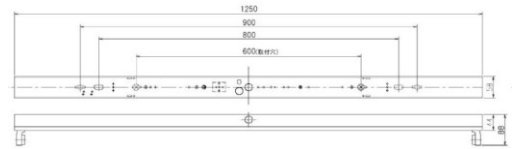 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	112	113	114
型番号	PR-1200C1+Reach-12A 3000K■	PR-1200C1+Reach-18-Ra97 5000K■	PR-1200C1+Reach-24 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2139 lm	2160 lm	3900 lm
消費電力	12.0W	18.0W	24.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	178.2 lm/W	120.0 lm/W	162.5 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra97	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約1.05kg　ランプ：0.3kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.31kg	器具：約1.05kg　ランプ：0.31kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	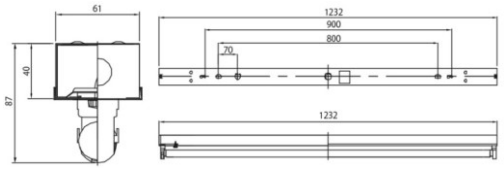 ※販売単位:20個以上 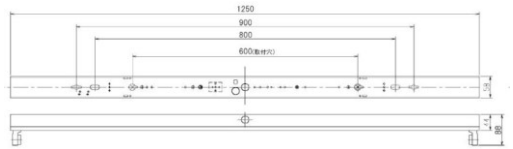 ※販売単位:20個未満	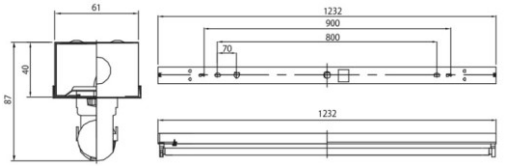 ※販売単位:20個以上 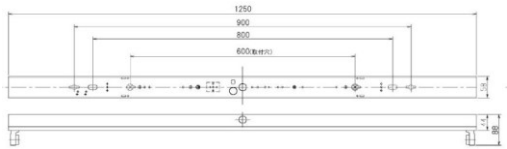 ※販売単位:20個未満	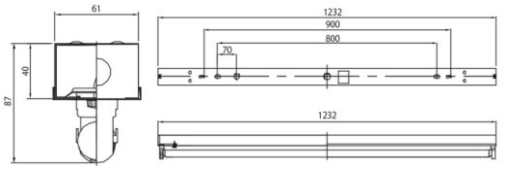 ※販売単位:20個以上 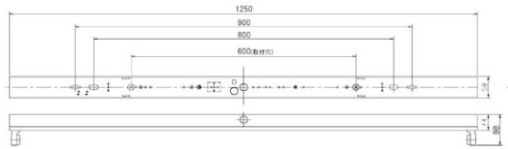 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	115	116	117
型番号	PR-1200C1+Reach-24 3000K■	PR-1200C1+March-15 5000K■	PR-1200C2+Reach-7-P 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3627 lm	2300 lm	2000 lm
消費電力	24.0W	15.0W	14.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	151.1 lm/W	153.3 lm/W	142.8 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約1.05kg ランプ：0.31kg	器具：約1.05kg ランプ：0.19kg	器具：約2.85kg ランプ：0.22kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	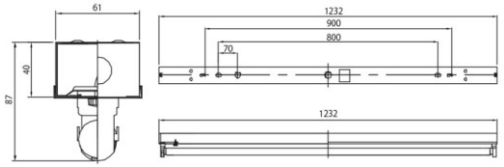 ※販売単位:20個以上 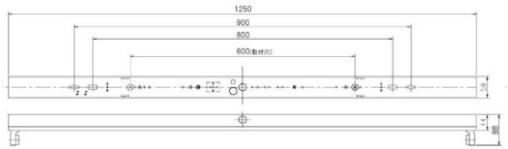 ※販売単位:20個未満	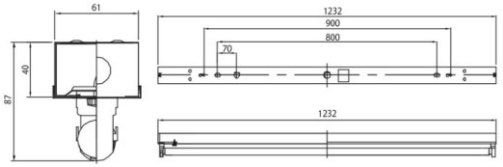 ※販売単位:20個以上 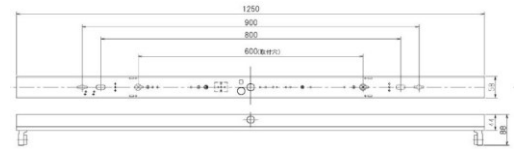 ※販売単位:20個未満	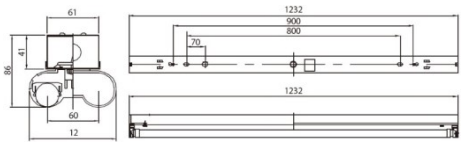 ※販売単位:20個以上 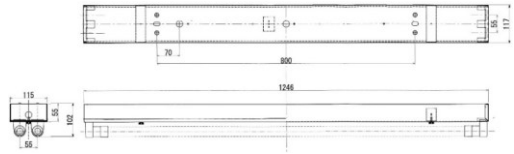 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	118	119	120
型番号	PR-1200C2+Reach-7-P 4000K■	PR-1200C2+Terra-13A 5000K■	PR-1200C2+Reach-12 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2000 lm	4600 lm	4000 lm
消費電力	14.0W	26.0W	24.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	142.8 lm/W	176.9 lm/W	166.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	4000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約2.85kg ランプ：0.22kg x2	器具：約2.85kg ランプ：0.31kg x2	器具：約2.85kg ランプ：0.23kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	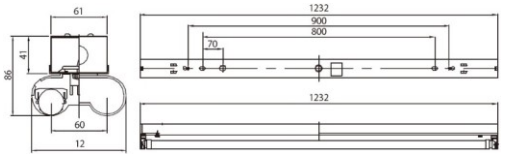 ※販売単位:20個以上 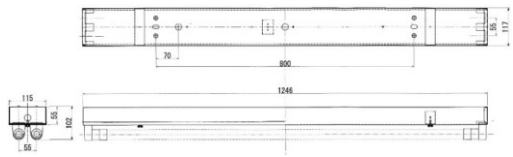 ※販売単位:20個未満	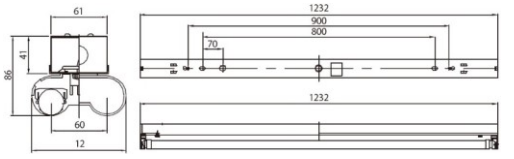 ※販売単位:20個以上 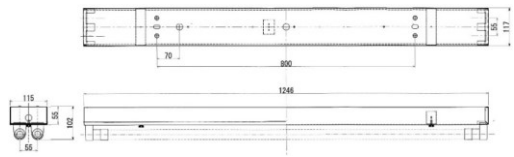 ※販売単位:20個未満	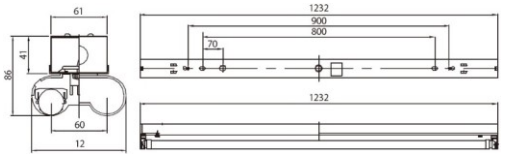 ※販売単位:20個以上 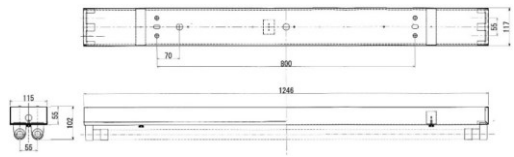 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	121	122	123
型番号	PR-1200C2+Reach-12 4000K■	PR-1200C2+Reach-12 3500K■	PR-1200C2+Reach-12 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4000 lm	3840 lm	3720 lm
消費電力	24.0W	24.0W	24.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	166.6 lm/W	160.0 lm/W	155.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	4000K	3500K	3000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約2.85kg　ランプ：0.23kg x2	器具：約2.85kg　ランプ：0.23kg x2	器具：約2.85kg　ランプ：0.23kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	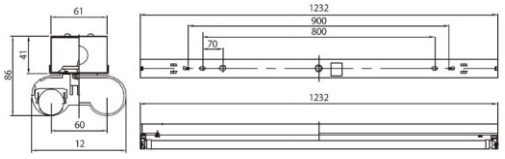 ※販売単位:20個以上 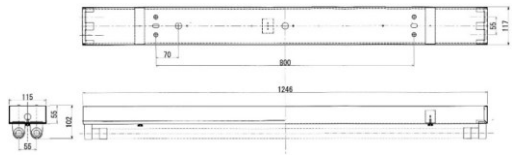 ※販売単位:20個未満	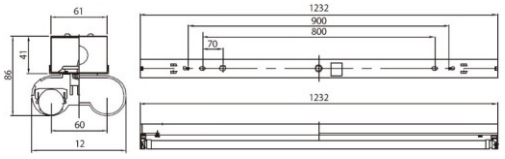 ※販売単位:20個以上 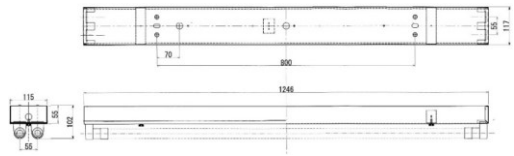 ※販売単位:20個未満	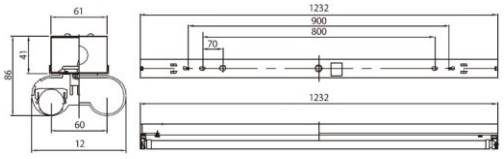 ※販売単位:20個以上 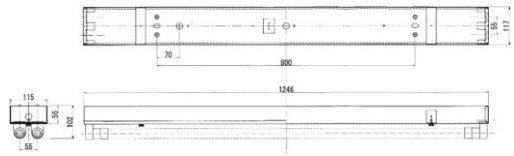 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	124	125	126
型番号	PR-1200C2+Reach-13A D 5000K■	PR-1200C2+Reach-15-DALI 5000K■	PR-1200C2+Reach-12A 5700K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4600 lm	4600 lm	4508 lm
消費電力	26.0W	30.0W	24.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	176.9 lm/W	153.3 lm/W	187.8 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	5700K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約2.85kg ランプ：0.31kg x2	器具：約2.85kg ランプ：0.19kg x2	器具：約2.85kg ランプ：0.3kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	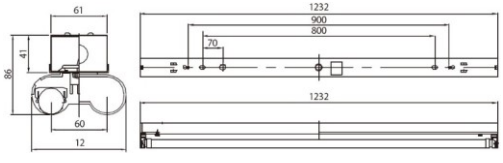 ※販売単位:20個以上 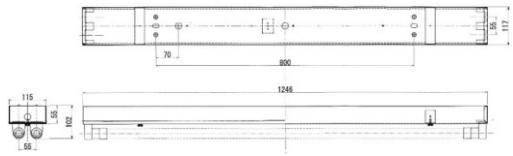 ※販売単位:20個未満	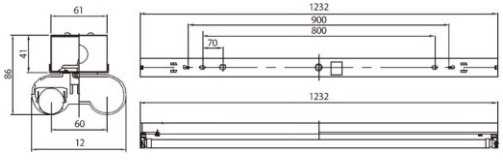 ※販売単位:20個以上 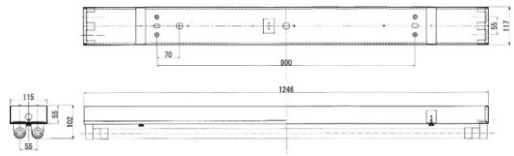 ※販売単位:20個未満	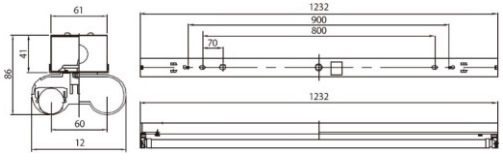 ※販売単位:20個以上 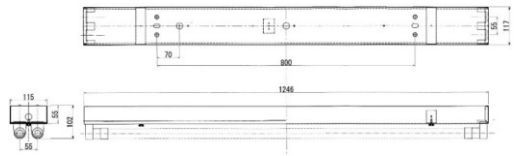 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	127	128	129
型番号	PR-1200C2+Reach-12A 5000K■	PR-1200C2+Reach-12A 4000K■	PR-1200C2+Reach-12A 3500K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4600 lm	4600 lm	4416 lm
消費電力	24.0W	24.0W	24.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	191.6 lm/W	191.6 lm/W	184.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	4000K	3500K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約2.85kg ランプ：0.3kg x2	器具：約2.85kg ランプ：0.3kg x2	器具：約2.85kg ランプ：0.3kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image	 ブルーライトカット 低ノイズCISPR 11-15-22	 ブルーライトカット 低ノイズCISPR 11-15-22	 ブルーライトカット 低ノイズCISPR 11-15-22
姿図	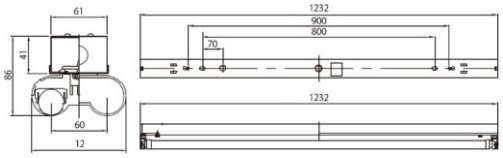 ※販売単位:20個以上 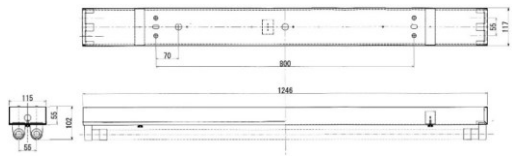 ※販売単位:20個未満	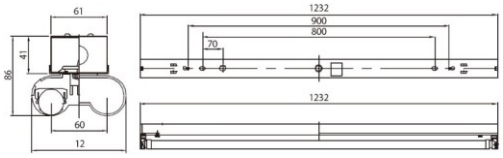 ※販売単位:20個以上 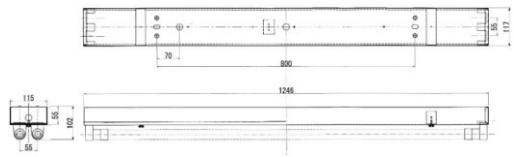 ※販売単位:20個未満	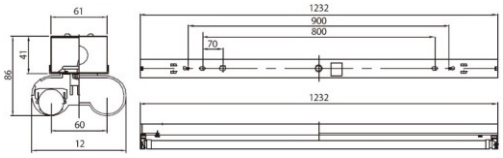 ※販売単位:20個以上 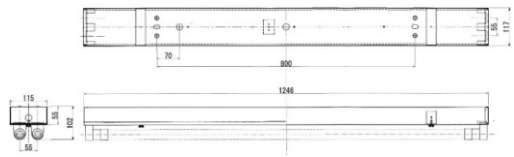 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	130	131	132
型番号	PR-1200C2+Reach-12A 3000K■	PR-1200C2+Reach-18-Ra97 5000K■	PR-1200C2+Reach-24 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4278 lm	4320 lm	7800 lm
消費電力	24.0W	36.0W	48.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	178.2 lm/W	120.0 lm/W	162.5 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra97	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約2.85kg　ランプ：0.3kg x2	器具：約2.85kg　ランプ：0.31kg x2	器具：約2.85kg　ランプ：0.31kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image	 ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 11·15·22	 ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 11·15·22	 ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 11·15·22
姿図	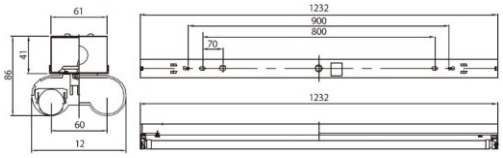 ※販売単位:20個以上 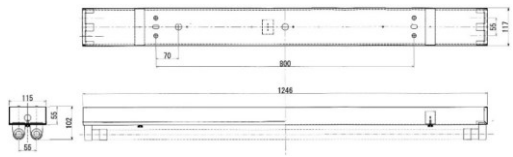 ※販売単位:20個未満	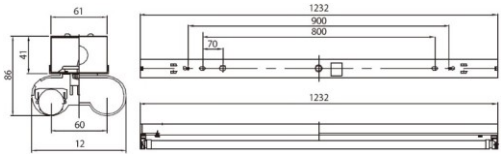 ※販売単位:20個以上 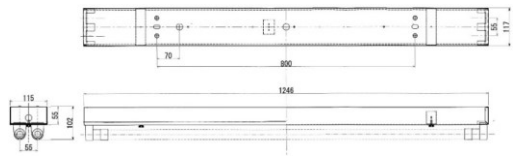 ※販売単位:20個未満	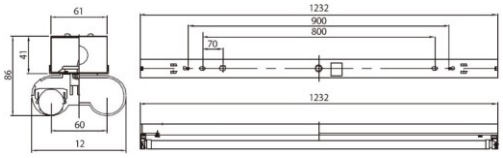 ※販売単位:20個以上 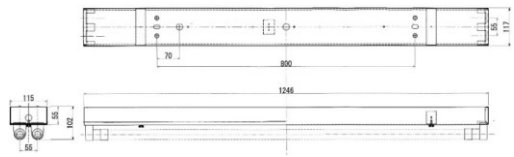 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	133	134	135
型番号	PR-1200C2+Reach-24 3000K■	PR-1200C2+March-15 5000K■	PR-2400C1+Reach-35 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	7254 lm	4600 lm	6000 lm
消費電力	48.0W	30.0W	35.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	151.1 lm/W	153.3 lm/W	171.4 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約2.85kg ランプ：0.31kg x2	器具：約2.85kg ランプ：0.19kg x2	器具：約4.1kg ランプ：0.57kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	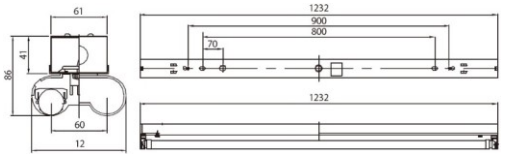 ※販売単位:20個以上 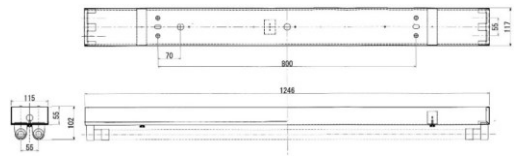 ※販売単位:20個未満	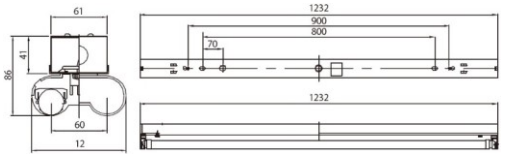 ※販売単位:20個以上 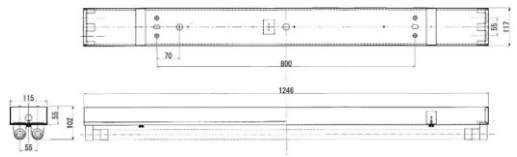 ※販売単位:20個未満	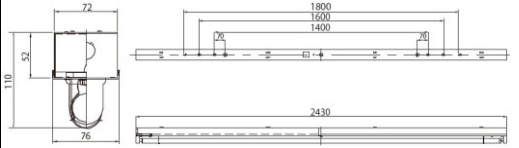 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	136	137	138
型番号	PR-2400C1+Reach-35 3000K■	PR-2400C2+Reach-35 5000K■	PR-2400C2+Reach-35 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	5580 lm	12000 lm	11160 lm
消費電力	35.0W	70.0W	70.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	159.4 lm/W	171.4 lm/W	159.4 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約4.1kg　ランプ：0.57kg	器具：約4.1kg　ランプ：0.57kg x2	器具：約4.1kg　ランプ：0.57kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	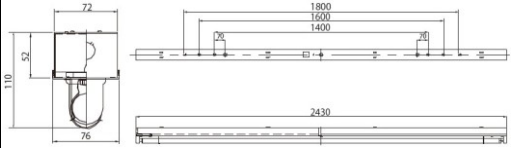 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	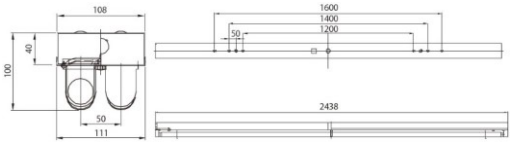 ※販売単位:20個以上 ※販売単位:20個未満	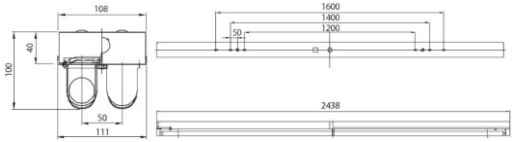 ※販売単位:20個以上 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	139	140	141
型番号	PR-600V1+Reach-8 5000K■	PR-600V1+Reach-8 3000K■	PR-600V2+Reach-8 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1150 lm	1070 lm	4600 lm
消費電力	8.0W	8.0W	16.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	143.7 lm/W	133.6 lm/W	143.7 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約0.85kg ランプ：0.13kg	器具：約0.85kg ランプ：0.13kg	器具：約1.0kg ランプ：0.13kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上 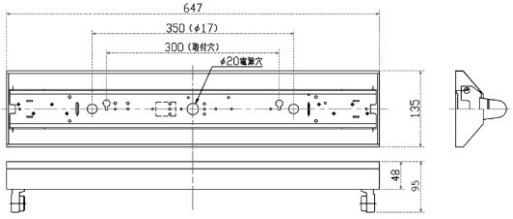 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 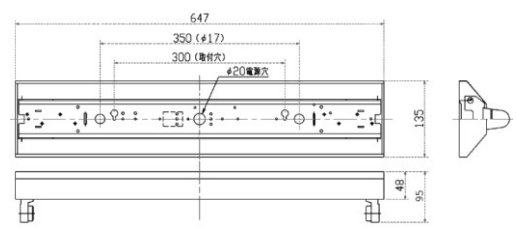 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 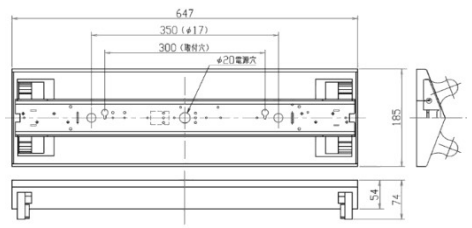 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	142	143	144
型番号	PR-600V2+Reach-8 3000K■	PR-1200V1+Reach-7-P 5000K■	PR-1200V1+Reach-7-P 4000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4278 lm	1000 lm	1000 lm
消費電力	16.0W	7.0W	7.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	133.6 lm/W	142.8 lm/W	142.8 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	4000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約1.0kg ランプ：0.13kg x2	器具：約1.4kg ランプ：0.22kg	器具：約1.4kg ランプ：0.22kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上 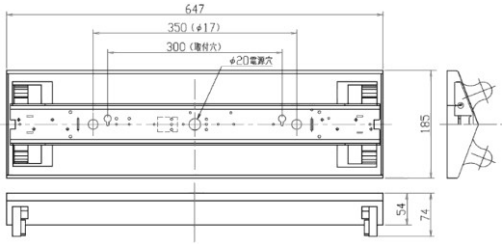 ※販売単位:20個未満	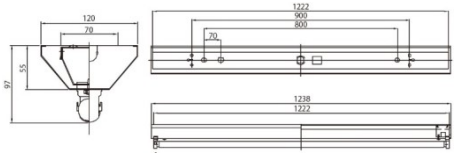 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	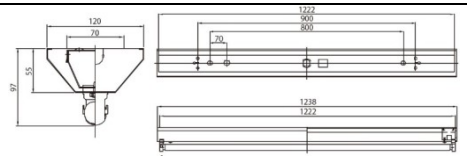 ※販売単位:20個以上 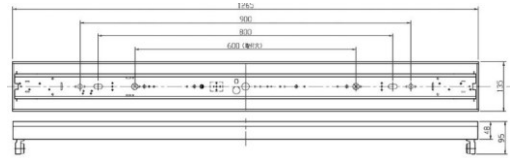 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	145	146	147
型番号	PR-1200V1+Terra-13A 5000K■	PR-1200V1+Reach-12 5000K■	PR-1200V1+Reach-12 4000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2300 lm	2000 lm	2000 lm
消費電力	13.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	176.9 lm/W	166.6 lm/W	166.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	4000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約1.4kg ランプ：0.31kg	器具：約1.4kg ランプ：0.23kg	器具：約1.4kg ランプ：0.23kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	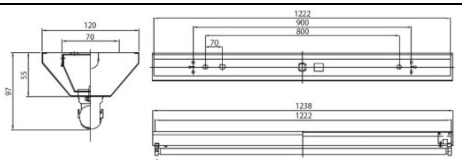 ※販売単位:20個以上 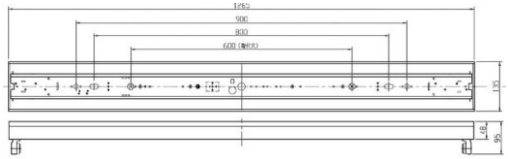 ※販売単位:20個未満	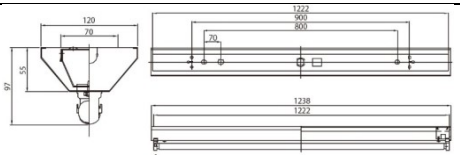 ※販売単位:20個以上 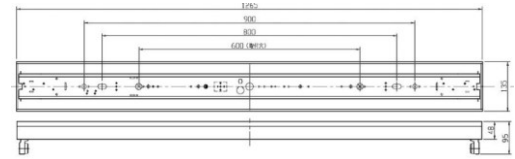 ※販売単位:20個未満	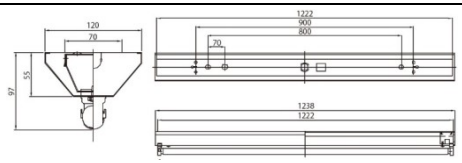 ※販売単位:20個以上 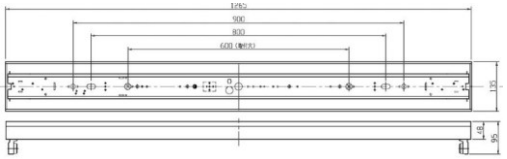 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	148	149	150
型番号	PR-1200V1+Reach-12 3500K■	PR-1200V1+Reach-12 3000K■	PR-1200V1+Reach-13A D 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1920 lm	1860 lm	2300 lm
消費電力	12.0W	12.0W	13.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	160.0 lm/W	155.0 lm/W	176.9 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3500K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約1.4kg ランプ：0.23kg	器具：約1.4kg ランプ：0.23kg	器具：約1.4kg ランプ：0.31kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	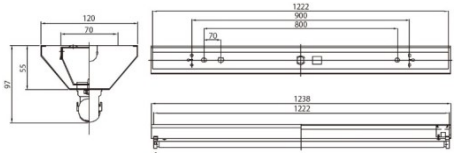 ※販売単位:20個以上 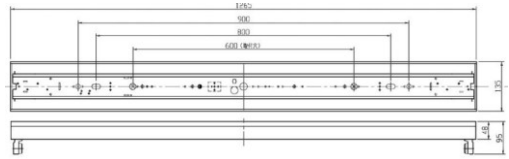 ※販売単位:20個未満	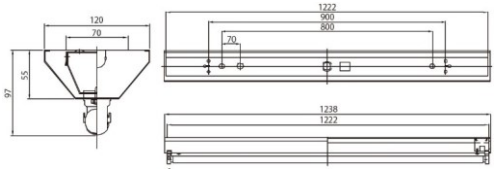 ※販売単位:20個以上 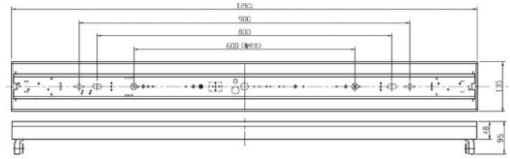 ※販売単位:20個未満	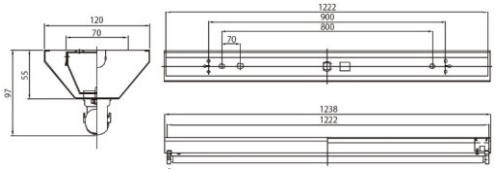 ※販売単位:20個以上 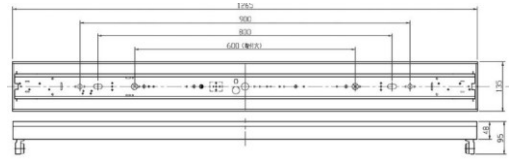 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	151	152	153
型番号	PR-1200V1+Reach-15-DALI 5000K■	PR-1200V1+Reach-12A 5700K■	PR-1200V1+Reach-12A 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2300 lm	2254 lm	2300 lm
消費電力	15.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	153.3 lm/W	187.8 lm/W	191.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5700K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約1.4kg ランプ：0.19kg	器具：約1.4kg ランプ：0.3kg	器具：約1.4kg ランプ：0.3kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	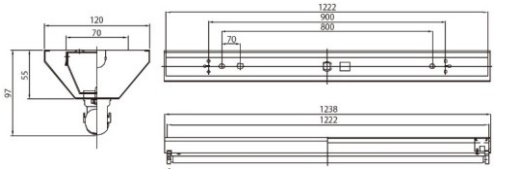 ※販売単位:20個以上 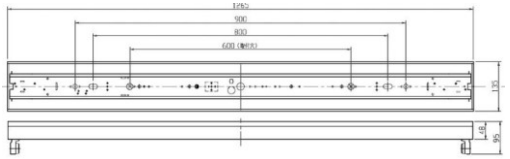 ※販売単位:20個未満	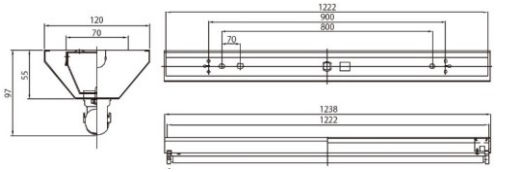 ※販売単位:20個以上 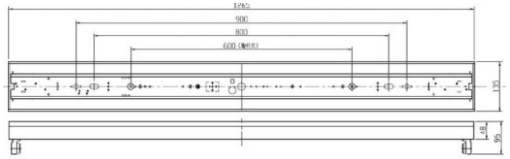 ※販売単位:20個未満	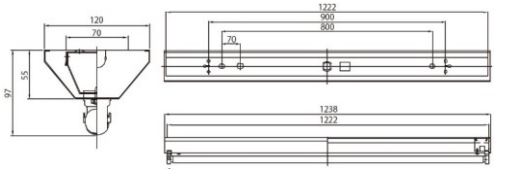 ※販売単位:20個以上 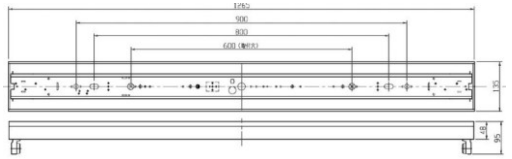 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	154	155	156
型番号	PR-1200V1+Reach-12A 4000K■	PR-1200V1+Reach-12A 3500K■	PR-1200V1+Reach-12A 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2300 lm	2208 lm	2139 lm
消費電力	12.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	191.6 lm/W	184.0 lm/W	178.2 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	4000K	3500K	3000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約1.4kg ランプ：0.3kg	器具：約1.4kg ランプ：0.3kg	器具：約1.4kg ランプ：0.3kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	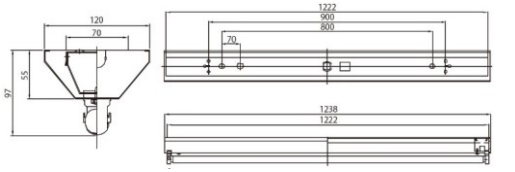 ※販売単位:20個以上 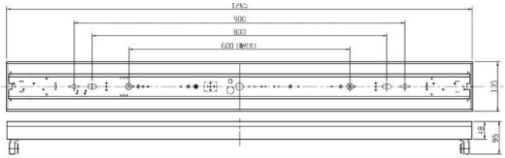 ※販売単位:20個未満	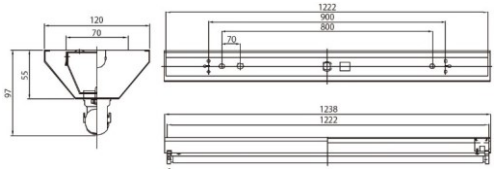 ※販売単位:20個以上 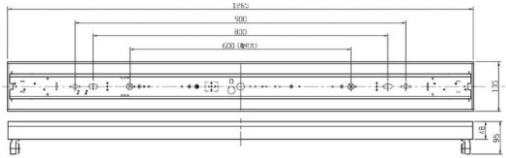 ※販売単位:20個未満	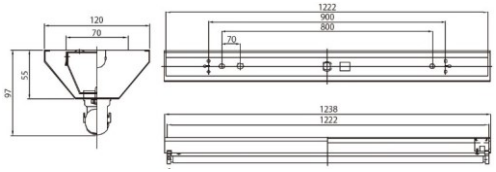 ※販売単位:20個以上 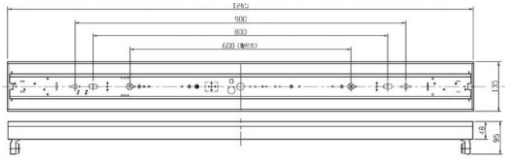 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	157	158	159
型番号	PR-1200V1+Reach-18-Ra97 5000K■	PR-1200V1+Reach-24 5000K■	PR-1200V1+Reach-24 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2160 lm	3900 lm	3627 lm
消費電力	18.0W	24.0W	24.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	120.0 lm/W	162.5 lm/W	151.1 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	3000K
演色性	Ra97	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約1.4kg ランプ：0.31kg	器具：約1.4kg ランプ：0.31kg	器具：約1.4kg ランプ：0.31kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	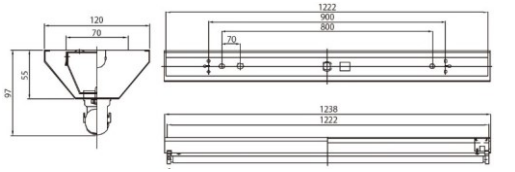 ※販売単位:20個以上 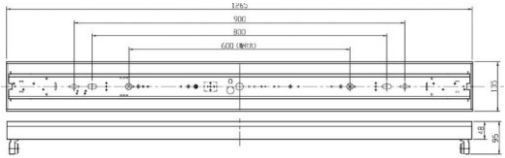 ※販売単位:20個未満	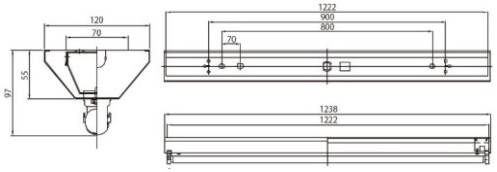 ※販売単位:20個以上 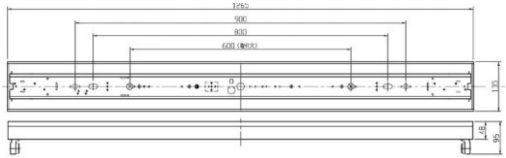 ※販売単位:20個未満	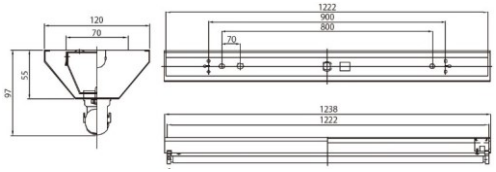 ※販売単位:20個以上 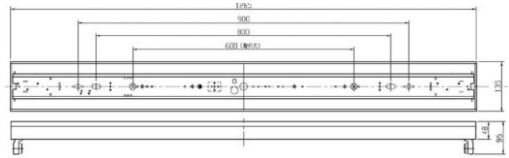 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	160	161	162
型番号	PR-1200V1+March-15 5000K■	PR-1200V2+Reach-7-P 5000K■	PR-1200V2+Reach-7-P 4000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2300 lm	2000 lm	2000 lm
消費電力	15.0W	14.0W	14.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	153.3 lm/W	142.8 lm/W	142.8 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	4000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約1.4kg　ランプ：0.19kg	器具：1.75kg　ランプ：0.22kg x2	器具：1.75kg　ランプ：0.22kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	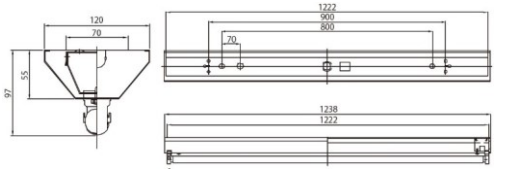 ※販売単位:20個以上 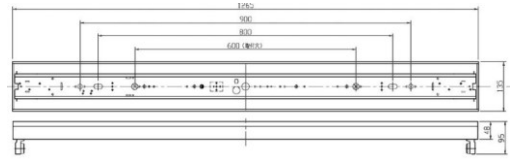 ※販売単位:20個未満	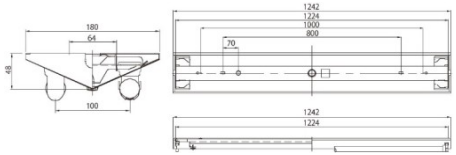 ※販売単位:20個以上 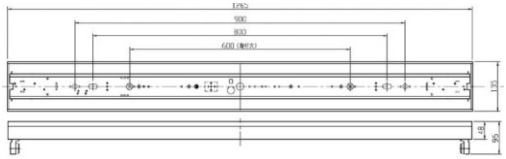 ※販売単位:20個未満	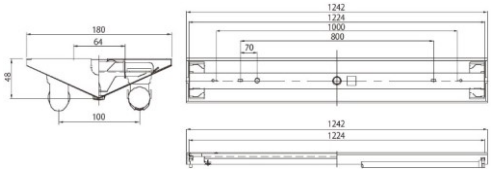 ※販売単位:20個以上 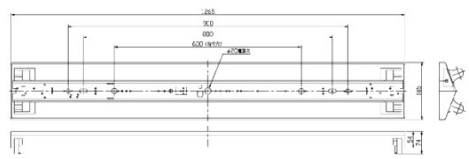 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	163	164	165
型番号	PR-1200V2+Terra-13A 5000K■	PR-1200V2+Reach-12 5000K■	PR-1200V2+Reach-12 4000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4600 lm	4000 lm	4000 lm
消費電力	26.0W	24.0W	24.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	176.9 lm/W	166.6 lm/W	166.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	4000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：1.75kg ランプ：0.31kg x2	器具：1.7kg ランプ：0.23kg x2	器具：1.75kg ランプ：0.23kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	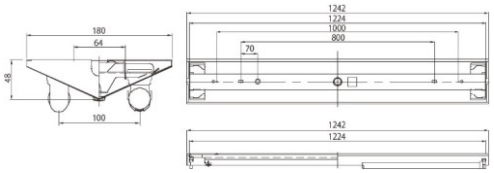 ※販売単位:20個以上 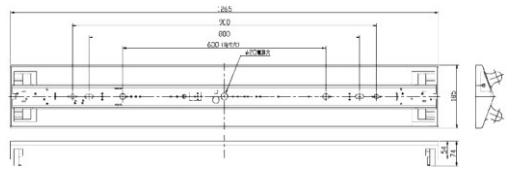 ※販売単位:20個未満	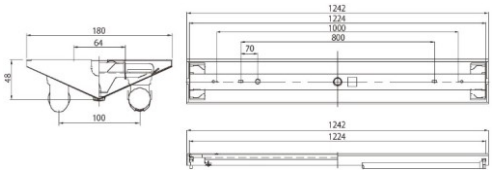 ※販売単位:20個以上 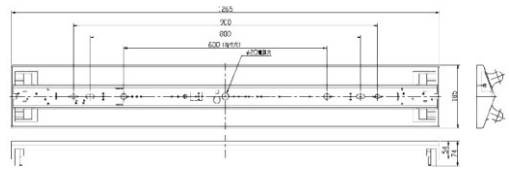 ※販売単位:20個未満	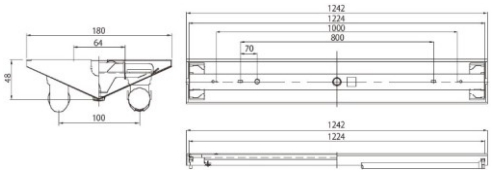 ※販売単位:20個以上 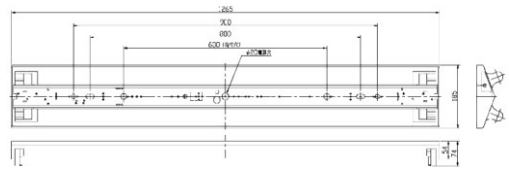 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	166	167	168
型番号	PR-1200V2+Reach-12 3500K■	PR-1200V2+Reach-12 3000K■	PR-1200V2+Reach-13A D 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3840 lm	3720 lm	4600 lm
消費電力	24.0W	24.0W	26.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	160.0 lm/W	155.0 lm/W	176.9 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3500K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：1.75kg ランプ：0.23kg x2	器具：1.75kg ランプ：0.23kg x2	器具：1.75kg ランプ：0.31kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	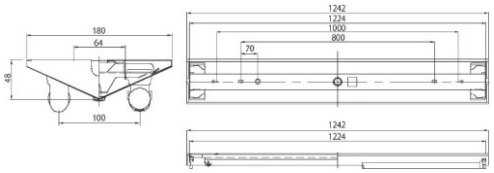 ※販売単位:20個以上 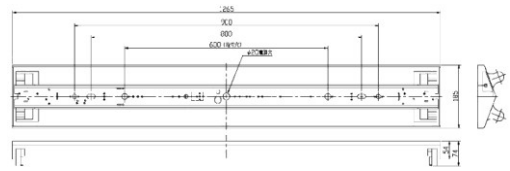 ※販売単位:20個未満	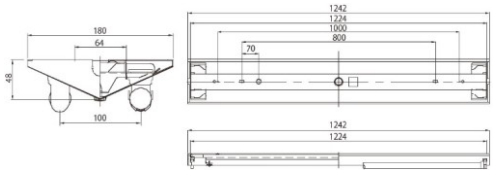 ※販売単位:20個以上 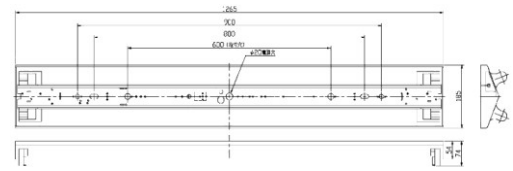 ※販売単位:20個未満	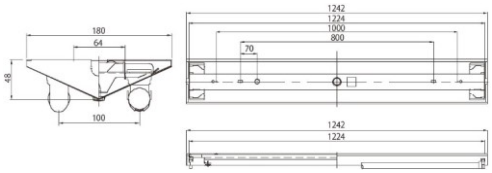 ※販売単位:20個以上 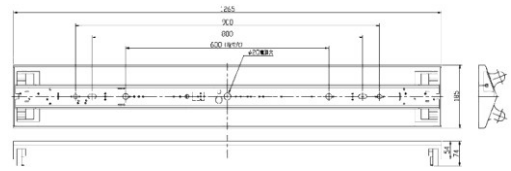 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	169	170	171
型番号	PR-1200V2+Reach-15-DALI 5000K■	PR-1200V2+Reach-12A 5700K■	PR-1200V2+Reach-12A 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4600 lm	4508 lm	4600 lm
消費電力	30.0W	24.0W	24.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	153.3 lm/W	187.8 lm/W	191.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5700K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：1.75kg ランプ：0.19kg x2	器具：1.75kg ランプ：0.3kg x2	器具：1.75kg ランプ：0.30kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	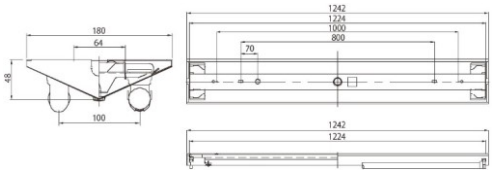 ※販売単位:20個以上 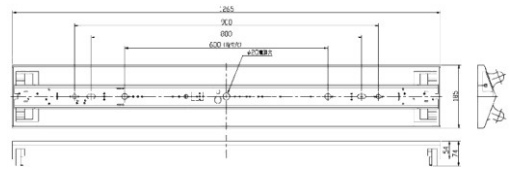 ※販売単位:20個未満	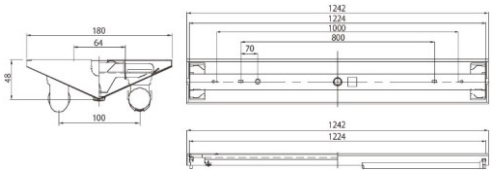 ※販売単位:20個以上 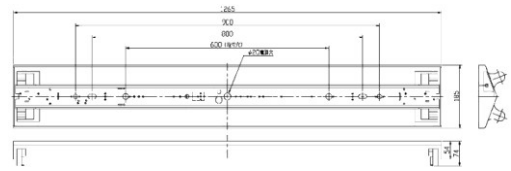 ※販売単位:20個未満	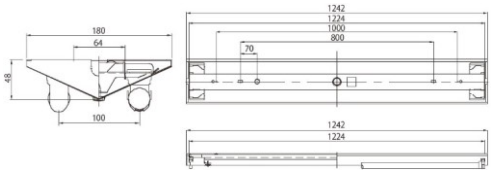 ※販売単位:20個以上 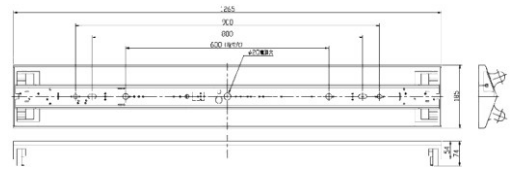 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	172	173	174
型番号	PR-1200V2+Reach-12A 4000K■	PR-1200V2+Reach-12A 3500K■	PR-1200V2+Reach-12A 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4600 lm	4416 lm	4278 lm
消費電力	24.0W	24.0W	24.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	191.6 lm/W	184.0 lm/W	178.2 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	4000K	3500K	3000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：1.75kg ランプ：0.30kg x2	器具：1.75kg ランプ：0.30kg x2	器具：1.75kg ランプ：0.30kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	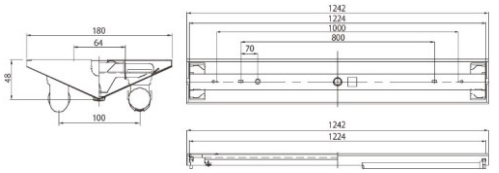 ※販売単位:20個以上 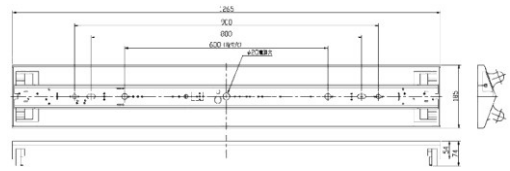 ※販売単位:20個未満	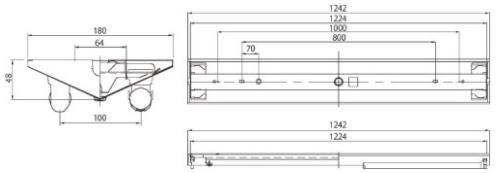 ※販売単位:20個以上 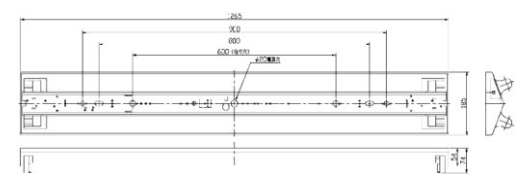 ※販売単位:20個未満	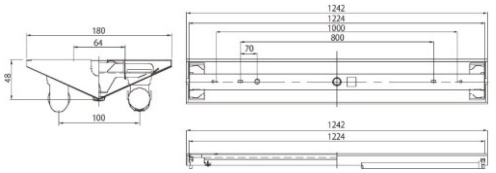 ※販売単位:20個以上 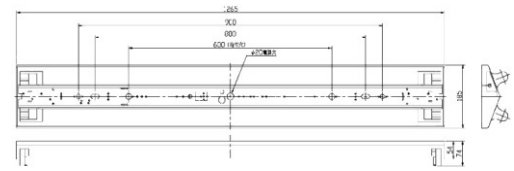 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	175	176	177
型番号	PR-1200V2+Reach-18-Ra97 5000K■	PR-1200V2+Reach-24 5000K■	PR-1200V2+Reach-24 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4320 lm	7800 lm	7254 lm
消費電力	36.0W	48.0W	48.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	120.0 lm/W	162.5 lm/W	151.1 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	3000K
演色性	Ra97	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：1.75kg ランプ：0.31kg x2	器具：1.75kg ランプ：0.31kg x2	器具：1.75kg ランプ：0.31kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	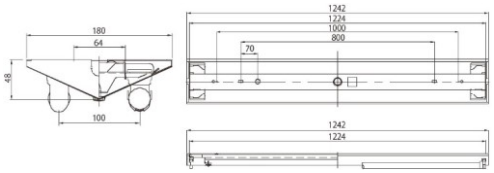 ※販売単位:20個以上 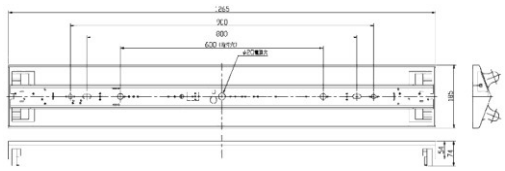 ※販売単位:20個未満	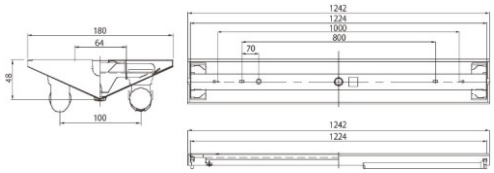 ※販売単位:20個以上 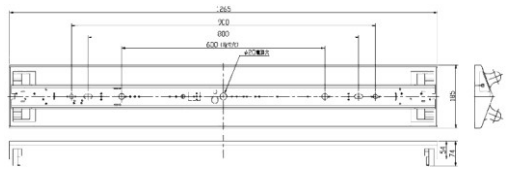 ※販売単位:20個未満	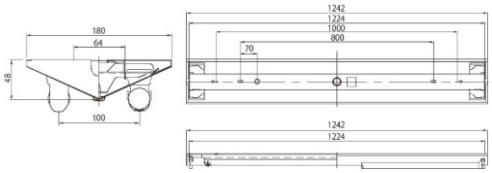 ※販売単位:20個以上 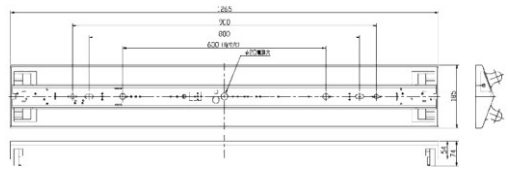 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	178	179	180
型番号	PR-1200V2+March-15 5000K■	PR-2400V1+Reach-35 5000K■	PR-2400V1+Reach-35 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4600 lm	6000 lm	5580 lm
消費電力	30.0W	35.0W	35.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	153.3 lm/W	171.4 lm/W	159.4 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	3000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：1.75kg ランプ：0.19kg x2	器具：約4.9kg ランプ：0.57kg	器具：約4.9kg ランプ：0.57kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	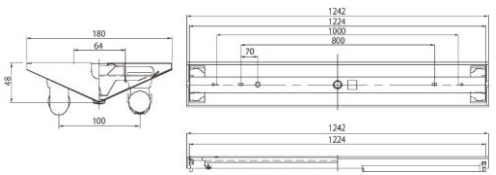 ※販売単位:20個以上 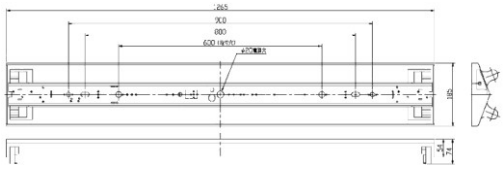 ※販売単位:20個未満	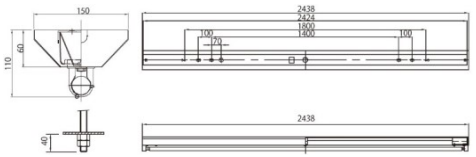 ※販売単位:20個以上 ※販売単位:20個未満	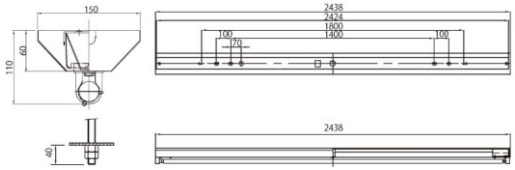 ※販売単位:20個以上 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	181	182	183
型番号	PR-2400V2+Reach-35 5000K■	PR-2400V2+Reach-35 3000K■	PR-600U1+Reach-8 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	12000 lm	11160 lm	1150 lm
消費電力	70.0W	70.0W	8.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	171.4 lm/W	159.4 lm/W	143.7 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：約6.4kg ランプ：0.57kg x2	器具：約6.4kg ランプ：0.57kg x2	器具：2.80kg ランプ：0.13kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	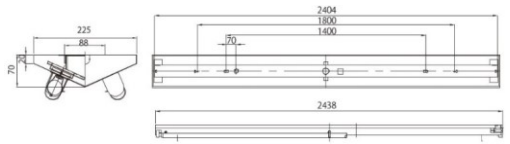 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 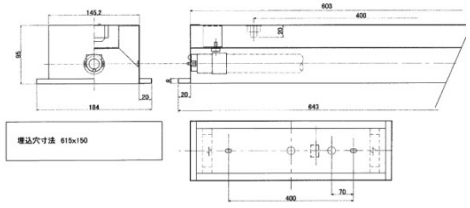 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	184	185	186
型番号	PR-600U1+Reach-8 3000K■	PR-600U2+Reach-8 5000K■	PR-600U2+Reach-8 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1070 lm	4600 lm	4278 lm
消費電力	8.0W	16.0W	16.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	133.6 lm/W	143.7 lm/W	133.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.80kg　ランプ：0.13kg	器具：1.45kg　ランプ：0.13kg x2	器具：1.45kg　ランプ：0.13kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	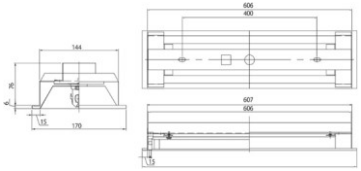 ※販売単位:20個以上 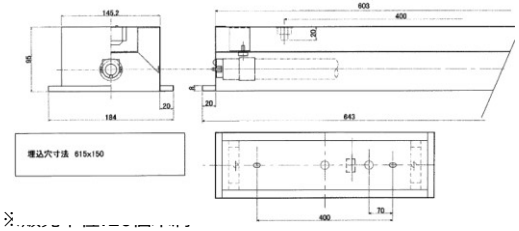 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 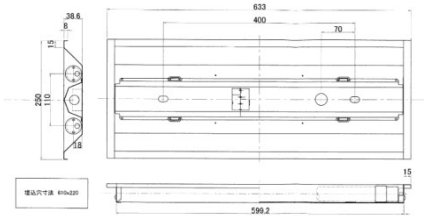 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 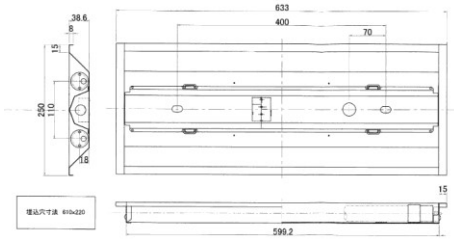 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	187	188	189
型番号	PR-1200U2+Reach-7-P 5000K■	PR-1200U2+Reach-7-P 4000K■	PR-1200U2+Terra-13A 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2000 lm	2000 lm	4600 lm
消費電力	14.0W	14.0W	26.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	142.8 lm/W	142.8 lm/W	176.9 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	4000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.35kg　ランプ：0.22kg x2	器具：2.35kg　ランプ：0.22kg x2	器具：2.35kg　ランプ：0.31kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	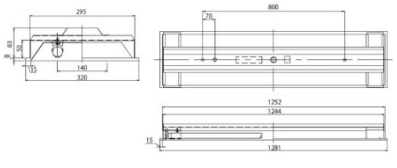 ※販売単位:20個以上 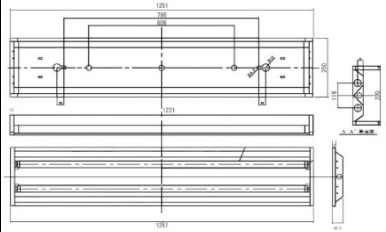 ※販売単位:20個未満	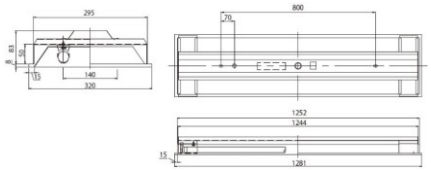 ※販売単位:20個以上 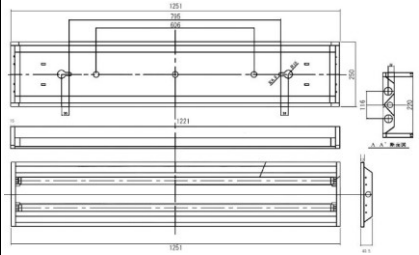 ※販売単位:20個未満	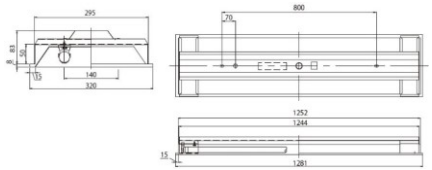 ※販売単位:20個以上 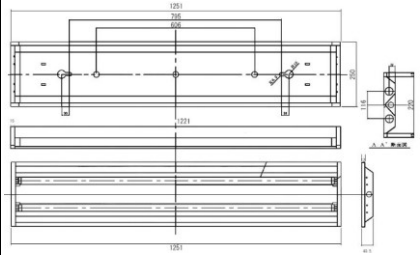 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	190	191	192
型番号	PR-1200U2+Reach-12 5000K■	PR-1200U2+Reach-12 4000K■	PR-1200U2+Reach-12 3500K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4000 lm	4000 lm	3840 lm
消費電力	24.0W	24.0W	24.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	166.6 lm/W	166.6 lm/W	160.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	4000K	3500K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.35kg ランプ：0.23kg x2	器具：2.35kg ランプ：0.23kg x2	器具：2.35kg ランプ：0.23kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	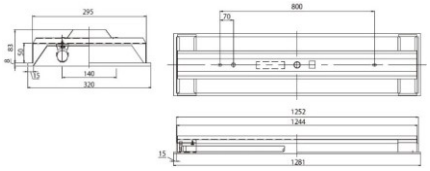 ※販売単位:20個以上 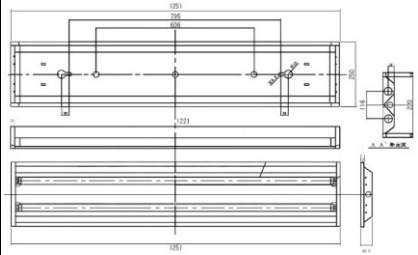 ※販売単位:20個未満	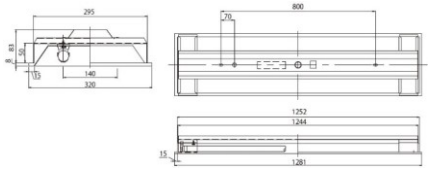 ※販売単位:20個以上 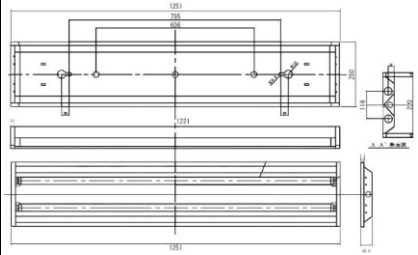 ※販売単位:20個未満	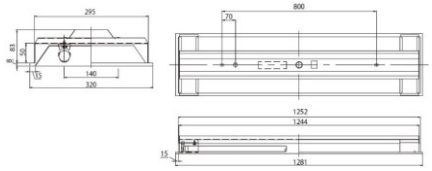 ※販売単位:20個以上 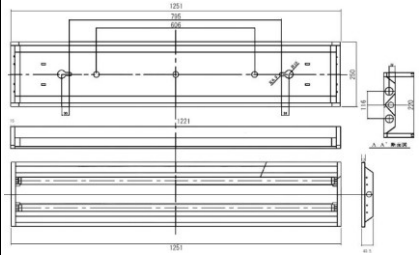 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	193	194	195
型番号	PR-1200U2+Reach-12 3000K■	PR-1200U2+Reach-13A D 5000K■	PR-1200U2+Reach-15-DALI 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3720 lm	4600 lm	4600 lm
消費電力	24.0W	26.0W	30.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	155.0 lm/W	176.9 lm/W	153.3 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.35kg ランプ：0.23kg x2	器具：2.35kg ランプ：0.31kg x2	器具：2.35kg ランプ：0.19kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	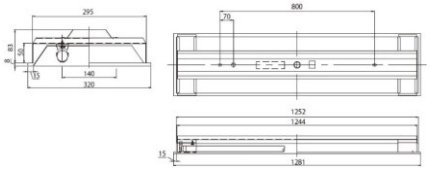 ※販売単位:20個以上 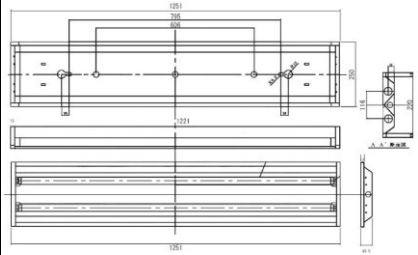 ※販売単位:20個未満	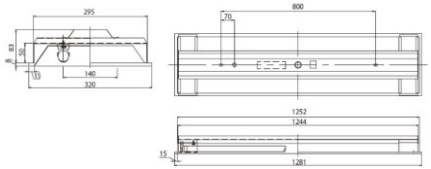 ※販売単位:20個以上 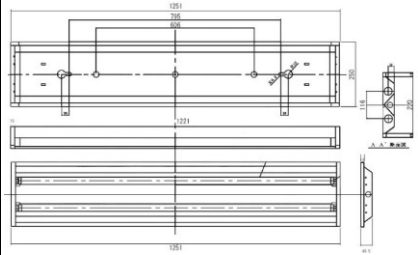 ※販売単位:20個未満	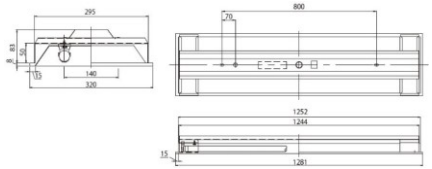 ※販売単位:20個以上 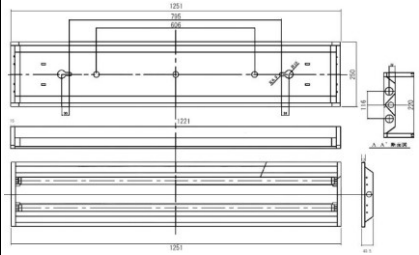 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	196	197	198
型番号	PR-1200U2+Reach-12A 5700K■	PR-1200U2+Reach-12A 5000K■	PR-1200U2+Reach-12A 4000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4508 lm	4600 lm	4600 lm
消費電力	24.0W	24.0W	24.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	187.8 lm/W	191.6 lm/W	191.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5700K	5000K	4000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.35kg　ランプ：0.30kg x2	器具：2.35kg　ランプ：0.30kg x2	器具：2.35kg　ランプ：0.30kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	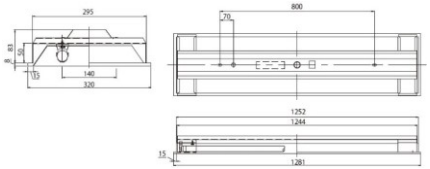 ※販売単位:20個以上 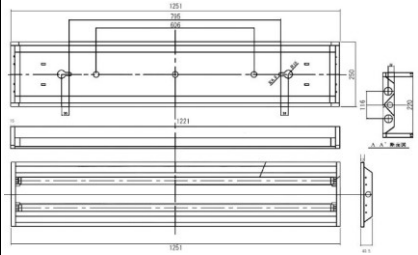 ※販売単位:20個未満	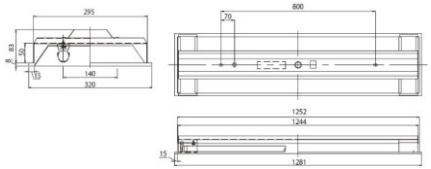 ※販売単位:20個以上 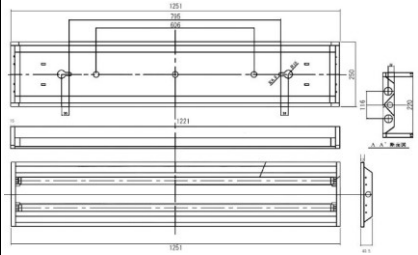 ※販売単位:20個未満	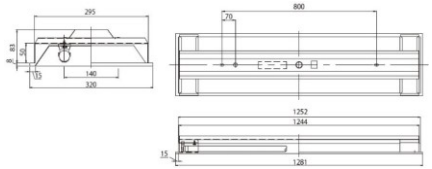 ※販売単位:20個以上 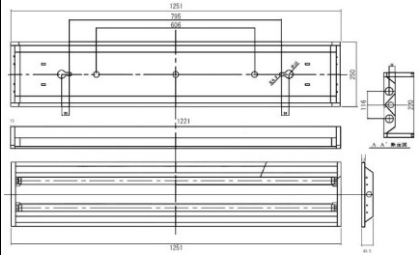 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	199	200	201
型番号	PR-1200U2+Reach-12A 3500K■	PR-1200U2+Reach-12A 3000K■	PR-1200U2+Reach-18-Ra97 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4416 lm	4278 lm	4320 lm
消費電力	24.0W	24.0W	36.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	184.0 lm/W	178.2 lm/W	120.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3500K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra97
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.35kg ランプ：0.30kg x2	器具：2.35kg ランプ：0.30kg x2	器具：2.35kg ランプ：0.31kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	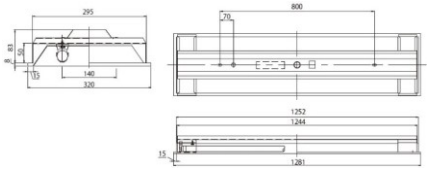 ※販売単位:20個以上 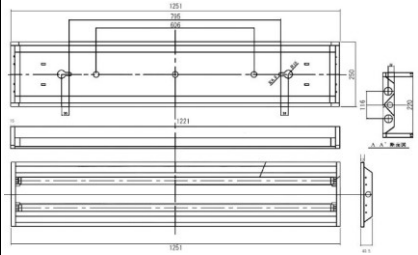 ※販売単位:20個未満	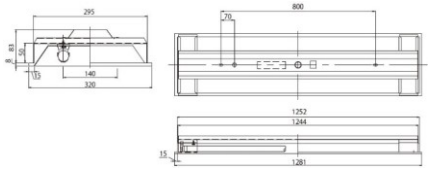 ※販売単位:20個以上 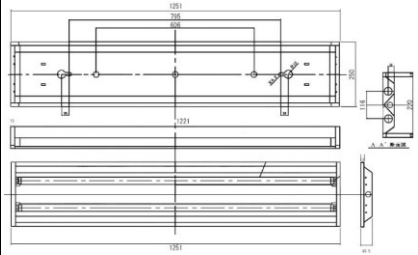 ※販売単位:20個未満	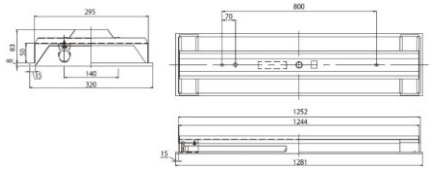 ※販売単位:20個以上 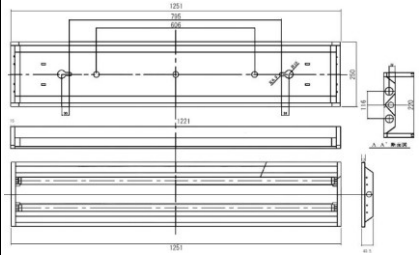 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	202	203	204
型番号	PR-1200U2+Reach-24 5000K■	PR-1200U2+Reach-24 3000K■	PR-1200U2+March-15 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	7800 lm	7254 lm	4600 lm
消費電力	48.0W	48.0W	30.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	162.5 lm/W	151.1 lm/W	153.3 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.35kg ランプ：0.31kg x2	器具：2.35kg ランプ：0.31kg x2	器具：2.35kg ランプ：0.19kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	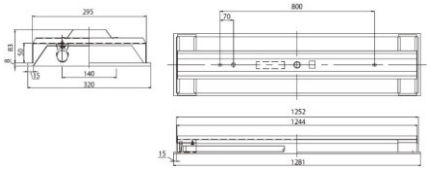 ※販売単位:20個以上 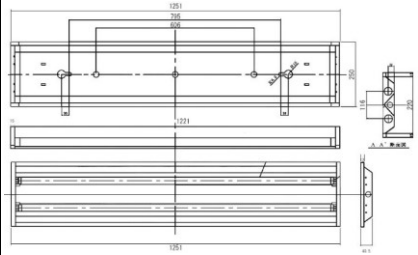 ※販売単位:20個未満	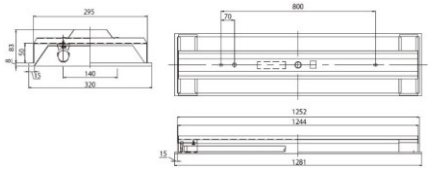 ※販売単位:20個以上 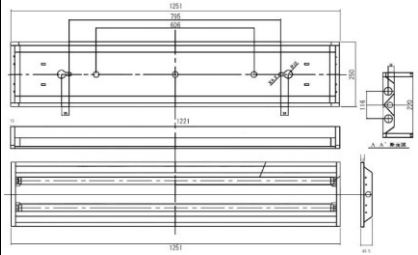 ※販売単位:20個未満	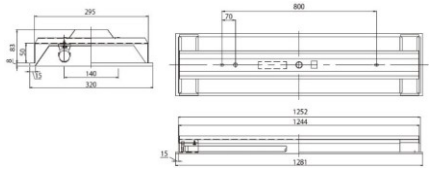 ※販売単位:20個以上 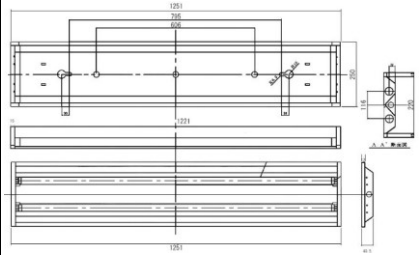 ※販売単位:20個未満

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	205	206	207
型番号	PR-1200KC1+Reach-7-P 5000K■	PR-1200KC1+Reach-7-P 4000K■	PR-1200KC1+Terra-13A 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1000 lm	1000 lm	2300 lm
消費電力	7.0W	7.0W	13.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	142.8 lm/W	142.8 lm/W	176.9 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	4000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg ランプ：0.22kg	器具：2.75kg ランプ：0.22kg	器具：2.75kg ランプ：0.31kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上 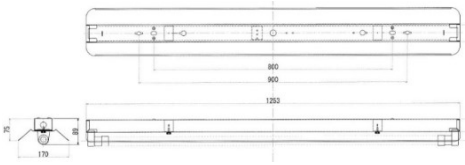 ※販売単位:20個未満	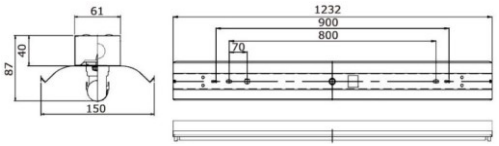 ※販売単位:20個以上 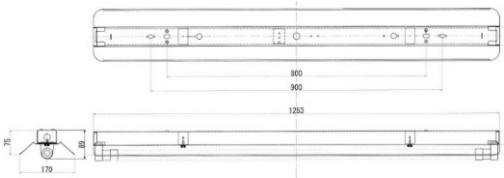 ※販売単位:20個未満	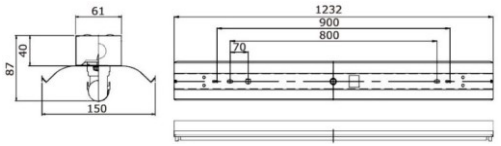 ※販売単位:20個以上 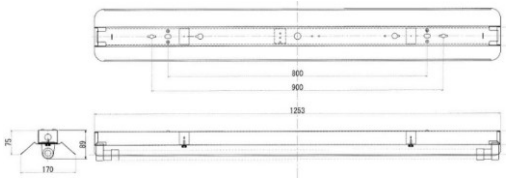 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	208	209	210
型番号	PR-1200KC1+Reach-12 5000K■	PR-1200KC1+Reach-12 4000K■	PR-1200KC1+Reach-12 3500K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2000 lm	2000 lm	1920 lm
消費電力	12.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	166.6 lm/W	166.6 lm/W	160.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	4000K	3500K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg ランプ：0.23kg	器具：2.75kg ランプ：0.23kg	器具：2.75kg ランプ：0.23kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	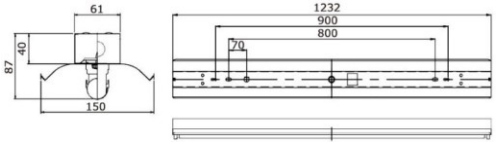 ※販売単位:20個以上 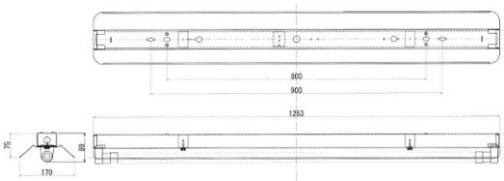 ※販売単位:20個未満	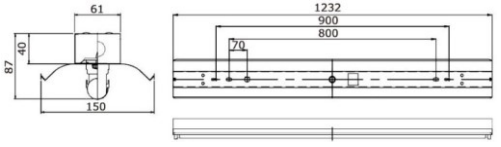 ※販売単位:20個以上 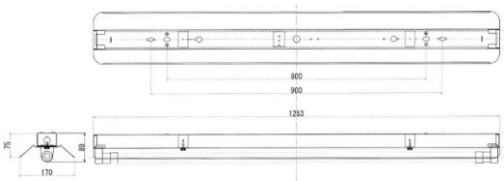 ※販売単位:20個未満	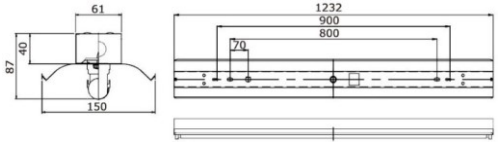 ※販売単位:20個以上 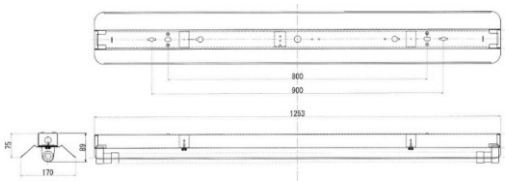 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	211	212	213
型番号	PR-1200KC1+Reach-12 3000K■	PR-1200KC1+Reach-13A D 5000K■	PR-1200KC1+Reach-15-DALI 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1860 lm	2300 lm	2300 lm
消費電力	12.0W	13.0W	15.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	155.0 lm/W	176.9 lm/W	153.3 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg ランプ：0.23kg	器具：2.75kg ランプ：0.31kg	器具：2.75kg ランプ：0.19kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	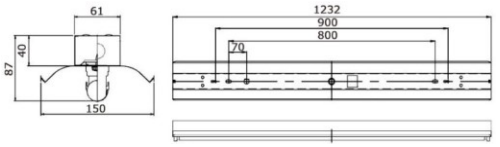 ※販売単位:20個以上 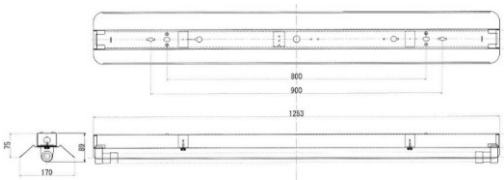 ※販売単位:20個未満	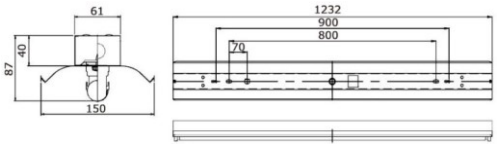 ※販売単位:20個以上 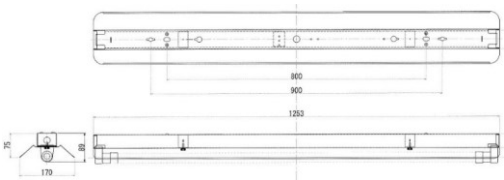 ※販売単位:20個未満	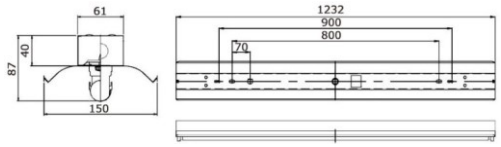 ※販売単位:20個以上 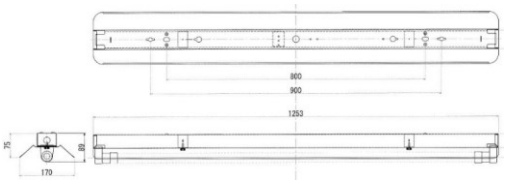 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	214	215	216
型番号	PR-1200KC1+Reach-12A 5700K■	PR-1200KC1+Reach-12A 5000K■	PR-1200KC1+Reach-12A 4000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2254 lm	2300 lm	2300 lm
消費電力	12.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	187.8 lm/W	191.6 lm/W	191.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5700K	5000K	4000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	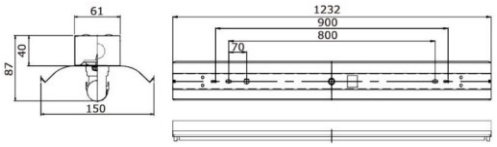 ※販売単位:20個以上 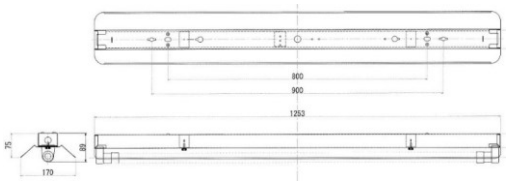 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 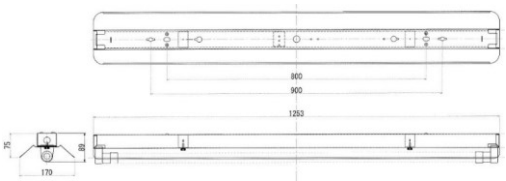 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 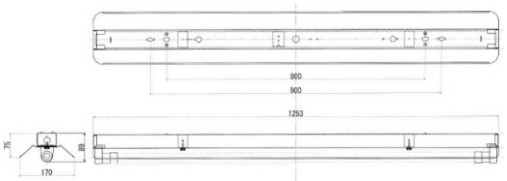 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	217	218	219
型番号	PR-1200KC1+Reach-12A 3500K■	PR-1200KC1+Reach-12A 3000K■	PR-1200KC1+Reach-18-Ra97 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2208 lm	2139 lm	2160 lm
消費電力	12.0W	12.0W	18.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	184.0 lm/W	178.2 lm/W	120.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3500K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra97
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg ランプ：0.30kg	器具：2.75kg ランプ：0.30kg	器具：2.75kg ランプ：0.31kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	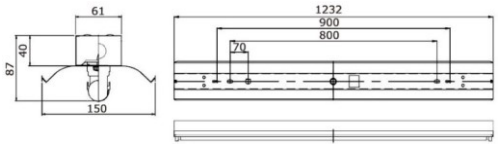 ※販売単位:20個以上 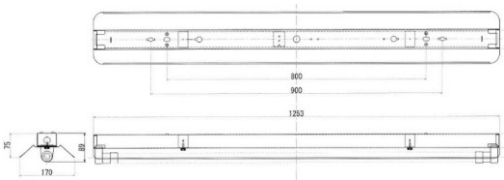 ※販売単位:20個未満	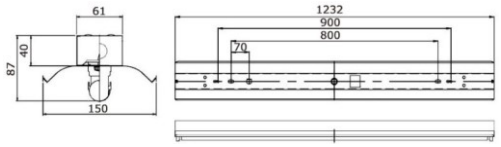 ※販売単位:20個以上 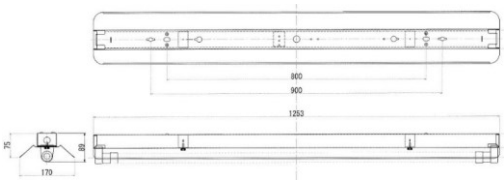 ※販売単位:20個未満	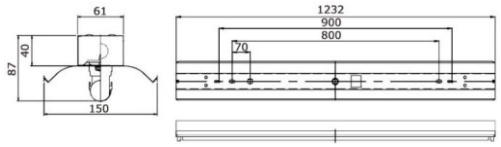 ※販売単位:20個以上 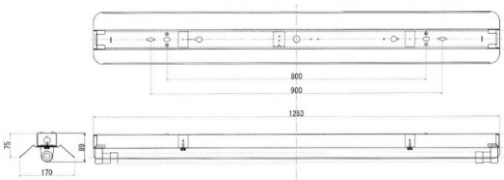 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	220	221	222
型番号	PR-1200KC1+Reach-24 5000K■	PR-1200KC1+Reach-24 3000K■	PR-1200KC1+March-15 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3900 lm	3627 lm	2300 lm
消費電力	24.0W	24.0W	15.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	162.5 lm/W	151.1 lm/W	153.3 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg ランプ：0.31kg	器具：2.75kg ランプ：0.31kg	器具：2.75kg ランプ：0.19kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	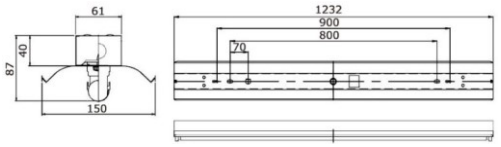 ※販売単位:20個以上 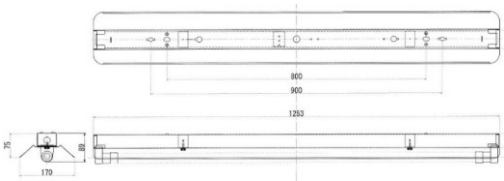 ※販売単位:20個未満	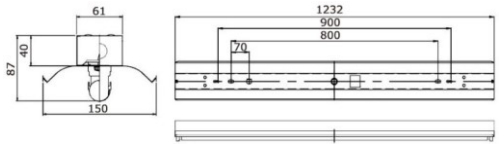 ※販売単位:20個以上 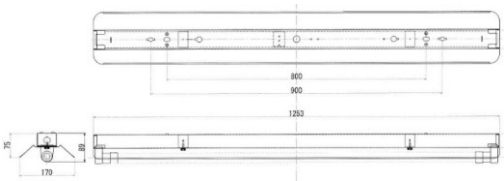 ※販売単位:20個未満	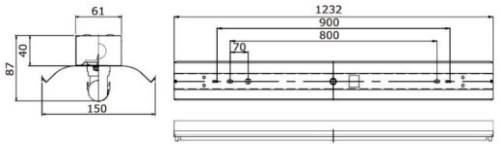 ※販売単位:20個以上 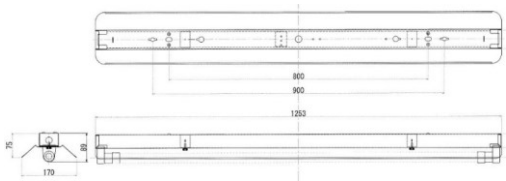 ※販売単位:20個未満

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	223	224	225
型番号	PR-1200KC2+Reach-7-P 5000K■	PR-1200KC2+Reach-7-P 4000K■	PR-1200KC2+Terra-13A 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2000 lm	2000 lm	4600 lm
消費電力	14.0W	14.0W	26.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	142.8 lm/W	142.8 lm/W	176.9 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	4000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：3.8kg ランプ：0.22kg x2	器具：3.8kg ランプ：0.22kg x2	器具：3.8kg ランプ：0.31kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	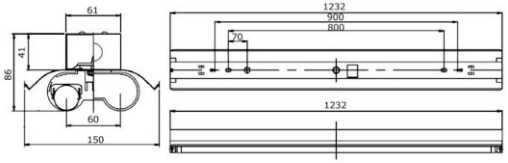 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	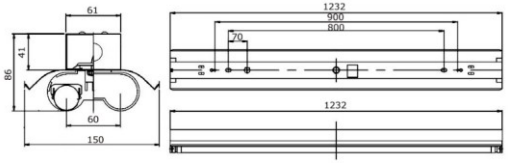 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	226	227	228
型番号	PR-1200KC2+Reach-12 5000K■	PR-1200KC2+Reach-12 4000K■	PR-1200KC2+Reach-12 3500K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4000 lm	4000 lm	3840 lm
消費電力	24.0W	24.0W	24.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	166.6 lm/W	166.6 lm/W	160.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	4000K	3500K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：3.8kg ランプ：0.23kg x2	器具：3.8kg ランプ：0.23kg x2	器具：3.8kg ランプ：0.23kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	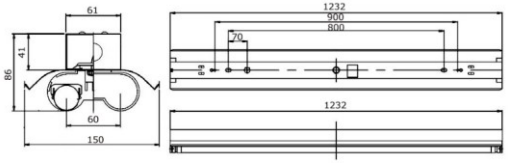 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	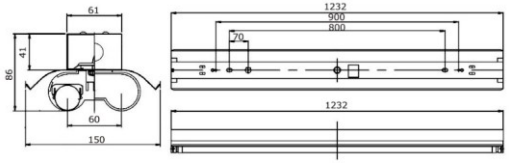 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	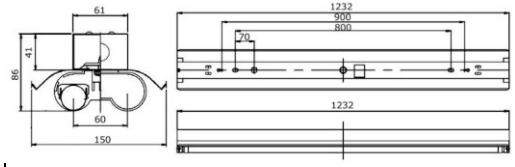 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	229	230	231
型番号	PR-1200KC2+Reach-12 3000K■	PR-1200KC2+Reach-13A D 5000K■	PR-1200KC2+Reach-15-DALI 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3720 lm	4600 lm	4600 lm
消費電力	24.0W	26.0W	30.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	155.0 lm/W	176.9 lm/W	153.3 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：3.8kg ランプ：0.23kg x2	器具：3.8kg ランプ：0.31kg x2	器具：3.8kg ランプ：0.19kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	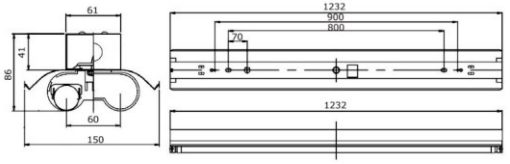 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	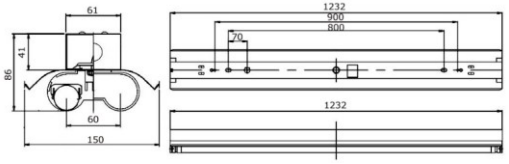 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	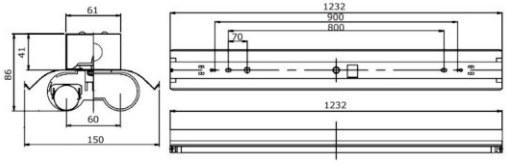 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	232	233	234
型番号	PR-1200KC2+Reach-12A 5700K■	PR-1200KC2+Reach-12A 5000K■	PR-1200KC2+Reach-12A 4000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4508 lm	4600 lm	4600 lm
消費電力	24.0W	24.0W	24.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	187.8 lm/W	191.6 lm/W	191.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5700K	5000K	4000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：3.8kg ランプ：0.30kg x2	器具：3.8kg ランプ：0.30kg x2	器具：3.8kg ランプ：0.30kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	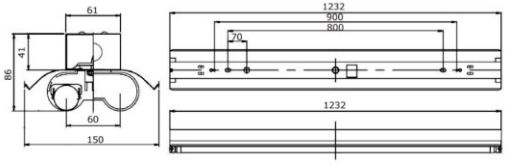 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	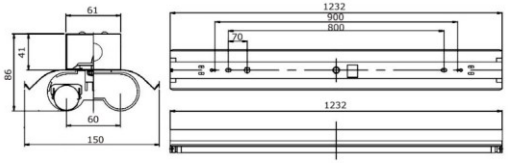 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	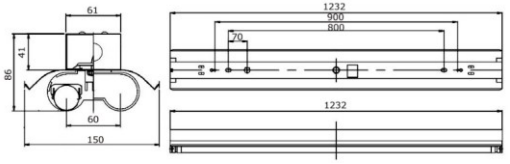 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	235	236	237
型番号	PR-1200KC2+Reach-12A 3500K■	PR-1200KC2+Reach-12A 3000K■	PR-1200KC2+Reach-18-Ra97 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4416 lm	4278 lm	4320 lm
消費電力	24.0W	24.0W	36.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	184.0 lm/W	178.2 lm/W	120.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3500K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra97
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：3.8kg ランプ：0.30kg x2	器具：3.8kg ランプ：0.30kg x2	器具：3.8kg ランプ：0.31kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	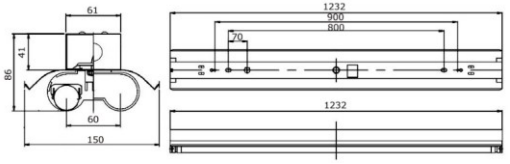 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	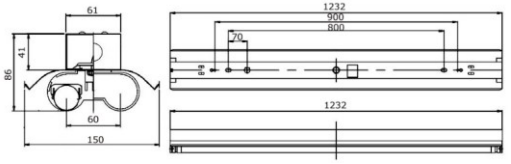 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	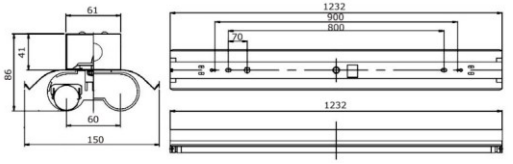 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	238	239	240
型番号	PR-1200KC2+Reach-24 5000K■	PR-1200KC2+Reach-24 3000K■	PR-1200KC2+March-15 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	7800 lm	7254 lm	4600 lm
消費電力	48.0W	48.0W	30.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	162.5 lm/W	151.1 lm/W	153.3 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：3.8kg ランプ：0.31kg x2	器具：3.8kg ランプ：0.31kg x2	器具：3.8kg ランプ：0.19kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	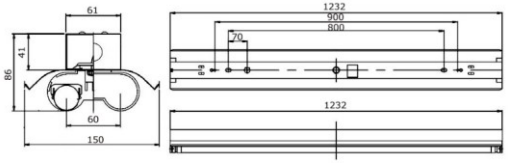 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	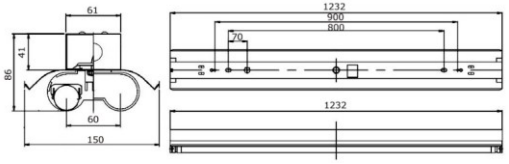 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	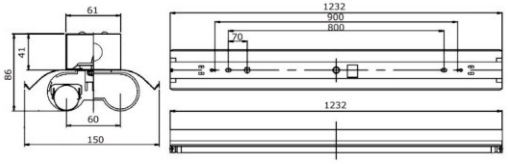 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	241	242	243
型番号	PR-600KC1+Reach-8 5000K■	PR-600KC1+Reach-8 3000K■	PR-600KC2+Reach-8 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1150 lm	1070 lm	4600 lm
消費電力	8.0W	8.0W	16.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	143.7 lm/W	133.6 lm/W	143.7 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：1.40kg ランプ：0.13kg	器具：1.40kg ランプ：0.13kg	器具：2.15kg ランプ：0.13kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	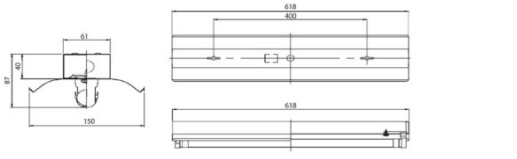 ※販売単位:20個以上 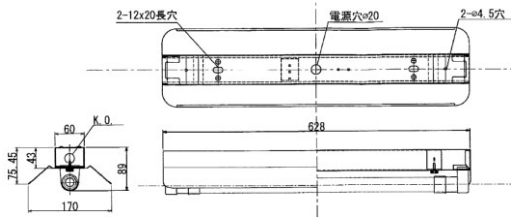 ※販売単位:20個未満	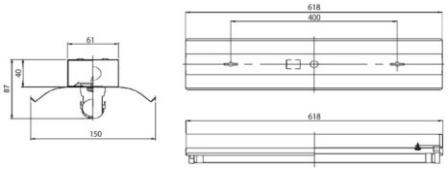 ※販売単位:20個以上 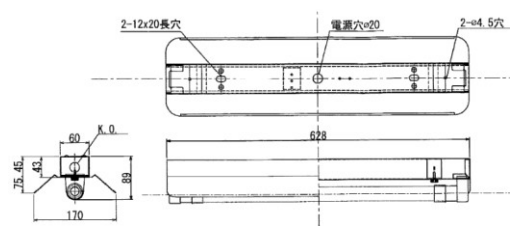 ※販売単位:20個未満	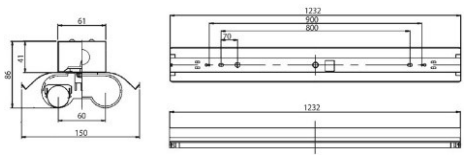 ※販売単位:20個以上 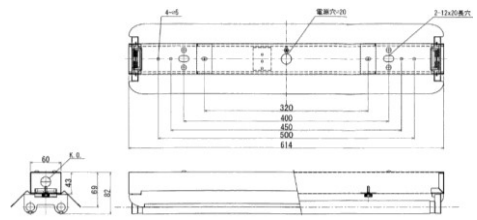 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	244	245	246
型番号	PR-600KC2+Reach-8 3000K■	PR-1200KKC1+Reach-7-P 5000K■	PR-1200KKC1+Reach-7-P 4000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4278 lm	1000 lm	1000 lm
消費電力	16.0W	7.0W	7.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	133.6 lm/W	142.8 lm/W	142.8 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	4000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.15kg ランプ：0.13kg x2	器具：2.75kg ランプ：0.22kg	器具：2.75kg ランプ：0.22kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	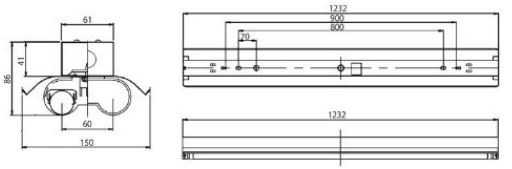 ※販売単位:20個以上 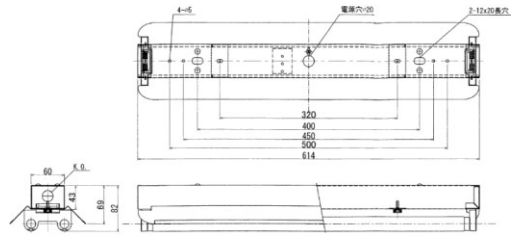 ※販売単位:20個未満	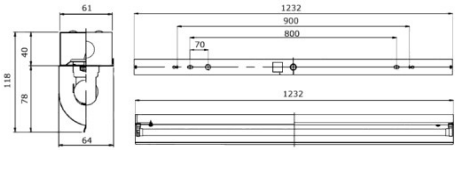 ※販売単位:20個以上 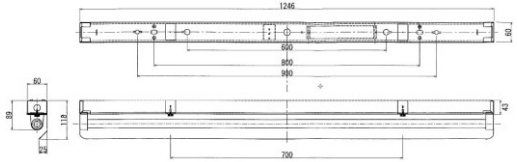 ※販売単位:20個未満	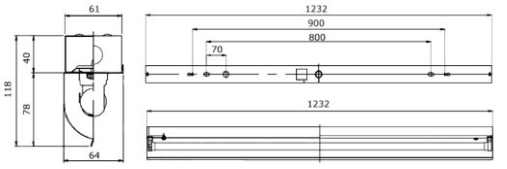 ※販売単位:20個以上 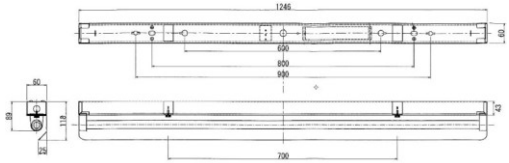 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	247	248	249
型番号	PR-1200KKC1+Terra-13A 5000K■	PR-1200KKC1+Reach-12 5000K■	PR-1200KKC1+Reach-12 4000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2300 lm	2000 lm	2000 lm
消費電力	13.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	176.9 lm/W	166.6 lm/W	166.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	4000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg　ランプ：0.31kg	器具：2.75kg　ランプ：0.23kg	器具：2.75kg　ランプ：0.23kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	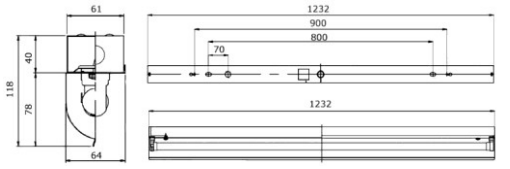 ※販売単位:20個以上 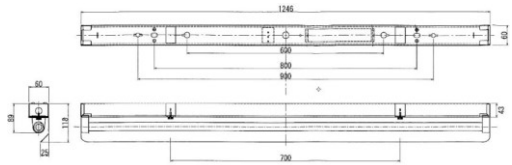 ※販売単位:20個未満	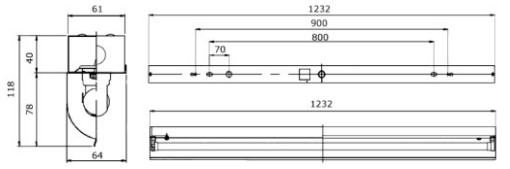 ※販売単位:20個以上 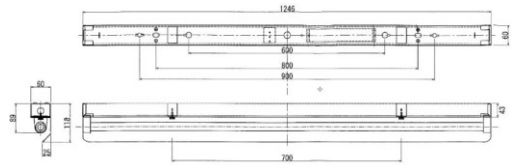 ※販売単位:20個未満	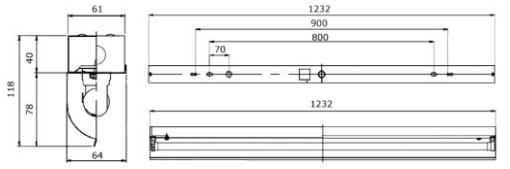 ※販売単位:20個以上 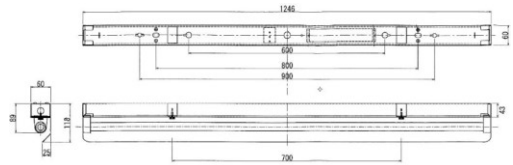 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	250	251	252
型番号	PR-1200KKC1+Reach-12 3500K■	PR-1200KKC1+Reach-12 3000K■	PR-1200KKC1+Reach-13A D 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1920 lm	1860 lm	2300 lm
消費電力	12.0W	12.0W	13.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	160.0 lm/W	155.0 lm/W	176.9 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3500K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg ランプ：0.23kg	器具：2.75kg ランプ：0.23kg	器具：2.75kg ランプ：0.31kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC	器具本体：鋼板 ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	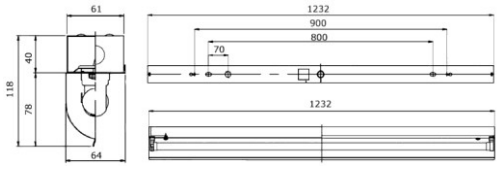 ※販売単位:20個以上 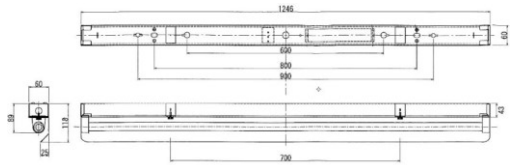 ※販売単位:20個未満	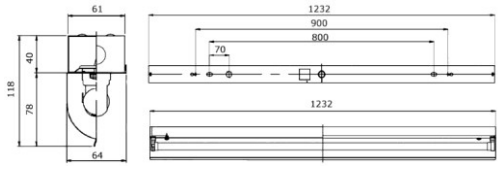 ※販売単位:20個以上 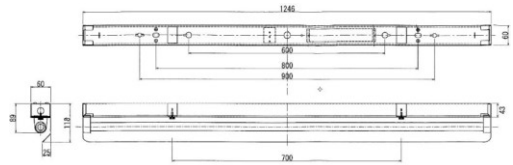 ※販売単位:20個未満	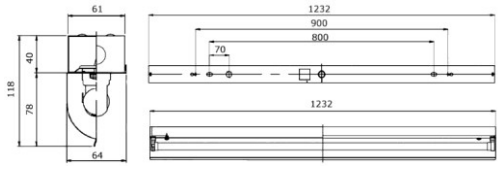 ※販売単位:20個以上 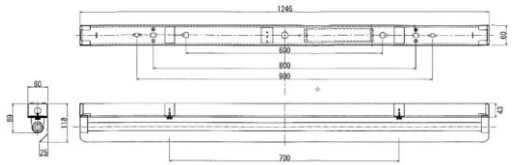 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	253	254	255
型番号	PR-1200KKC1+Reach-15-DALI 5000K■	PR-1200KKC1+Reach-12A 5700K■	PR-1200KKC1+Reach-12A 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2300 lm	2254 lm	2300 lm
消費電力	15.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	153.3 lm/W	187.8 lm/W	191.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5700K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg　ランプ：0.19kg	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	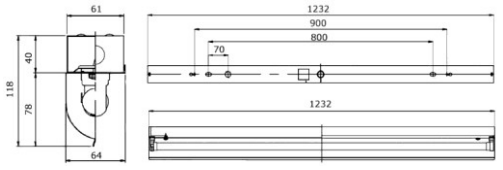 ※販売単位:20個以上 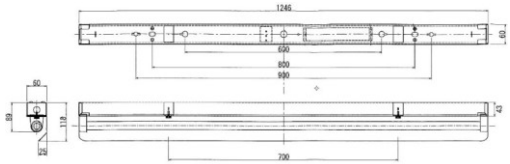 ※販売単位:20個未満	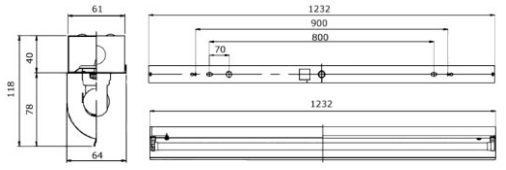 ※販売単位:20個以上 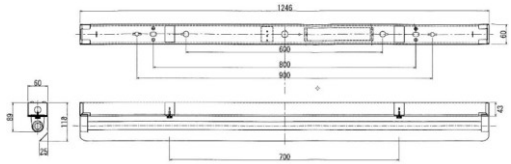 ※販売単位:20個未満	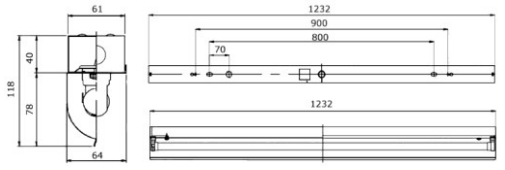 ※販売単位:20個以上 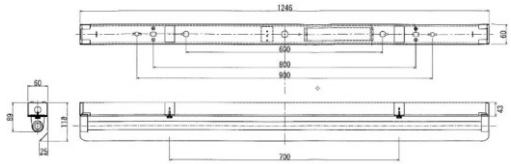 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	256	257	258
型番号	PR-1200KKC1+Reach-12A 4000K■	PR-1200KKC1+Reach-12A 3500K■	PR-1200KKC1+Reach-12A 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2300 lm	2208 lm	2139 lm
消費電力	12.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	191.6 lm/W	184.0 lm/W	178.2 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	4000K	3500K	3000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg	器具：2.75kg　ランプ：0.30kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	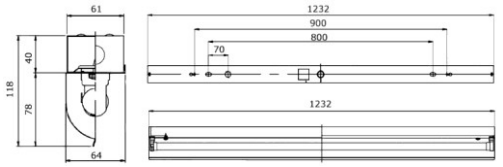 ※販売単位:20個以上 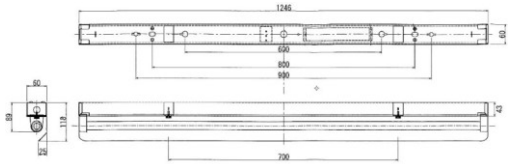 ※販売単位:20個未満	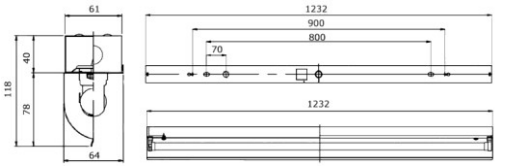 ※販売単位:20個以上 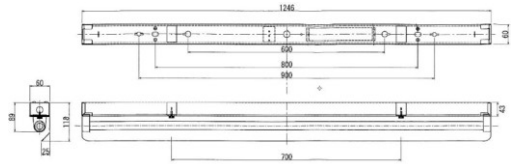 ※販売単位:20個未満	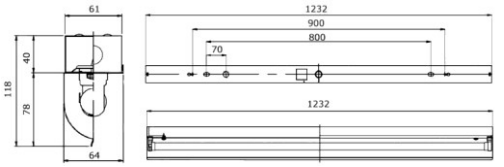 ※販売単位:20個以上 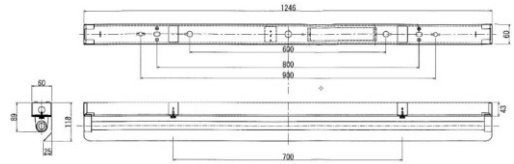 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	259	260	261
型番号	PR-1200KKC1+Reach-18-Ra97 5000K■	PR-1200KKC1+Reach-24 5000K■	PR-1200KKC1+Reach-24 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2160 lm	3900 lm	3627 lm
消費電力	18.0W	24.0W	24.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	120.0 lm/W	162.5 lm/W	151.1 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	3000K
演色性	Ra97	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg　ランプ：0.31kg	器具：2.75kg　ランプ：0.31kg	器具：2.75kg　ランプ：0.31kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	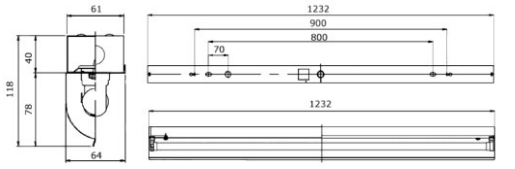 ※販売単位:20個以上 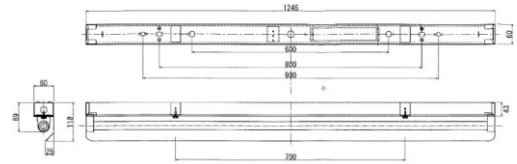 ※販売単位:20個未満	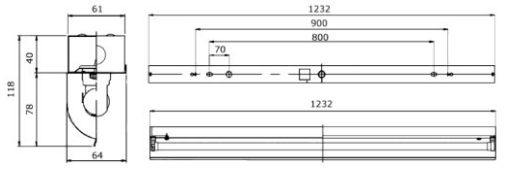 ※販売単位:20個以上 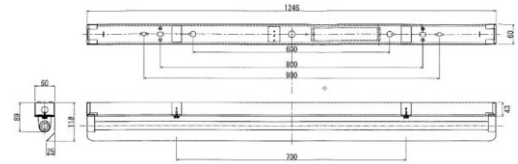 販売単位:20個未満	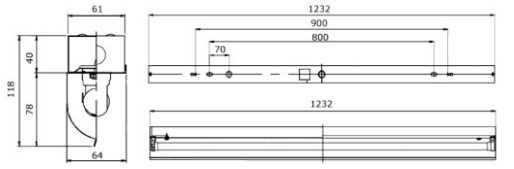 ※販売単位:20個以上 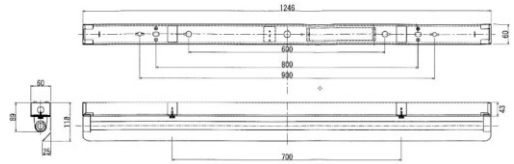 販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	262	263	264
型番号	PR-1200KKC1+March-15 5000K■	PR-600KKC1+Reach-8 5000K■	PR-600KKC1+Reach-8 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2300 lm	1150 lm	1070 lm
消費電力	15.0W	8.0W	8.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	153.3 lm/W	143.7 lm/W	133.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	3000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	器具：2.75kg　ランプ：0.19kg	器具：1.40kg　ランプ：0.13kg	器具：1.40kg　ランプ：0.13kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC	器具本体：鋼板　ランプ本体：PC
備考			
Image			
姿図	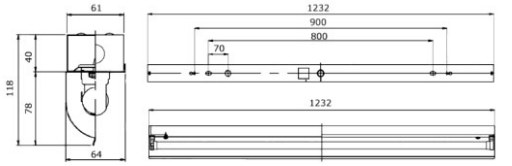 ※販売単位:20個以上 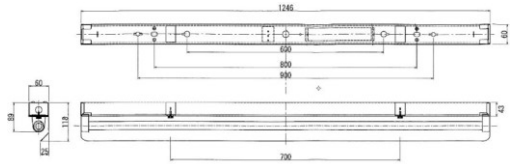 販売単位:20個未満	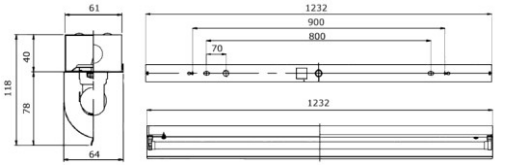 ※販売単位:20個以上 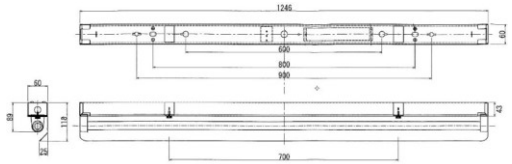 販売単位:20個未満	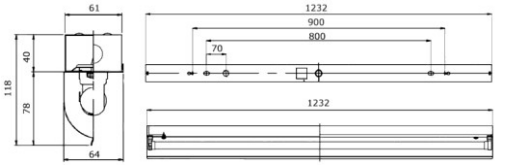 ※販売単位:20個以上 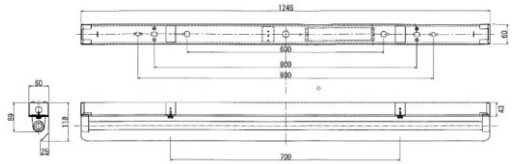 販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	265	266	267
型番号	Reach-BL-HAC+Reach-BL-LB-016 5000K	Reach-BL-HAC+Reach-BL-LB-016 3000K	Reach-BL-HAC+Reach-BL-LB-028 5000K
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2400 lm	2232 lm	4000 lm
消費電力	16.0W	16.0W	28.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	150.0 lm/W	139.5 lm/W	142.8 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体3kg、ライトバー1.1kg	本体3kg、ライトバー1.1kg	本体3kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	268	269	270
型番号	Reach-BL-HAC+Reach-BL-LB-028 3000K	Reach-BL-HAC+Reach-BL-LB-037 5000K	Reach-BL-HAC+Reach-BL-LB-037 3000K
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3720 lm	5200 lm	4836 lm
消費電力	28.0W	37.0W	37.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	132.8 lm/W	140.5 lm/W	130.7 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体3kg、ライトバー1.1kg	本体3kg、ライトバー1.1kg	本体3kg、ライトバー1.1kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	271	272	273
型番号	Reach-BL-HAC+Reach-BL-LB-047 5000K	Reach-BL-HAC+Reach-BL-LB-047 3000K	Basic-BL-LB-035 5000K+Basic-BL-W70C
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	6900 lm	6417 lm	5200 lm
消費電力	47.0W	47.0W	35.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	146.8 lm/W	136.5 lm/W	148.5 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	本体3kg、ライトバー1.1kg	本体3kg、ライトバー1.1kg	1.80kg
保証期間	3年	3年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/鋼板	カバー/PC、本体/アルミ
備考			
Image			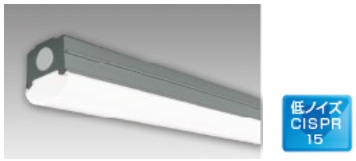
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	274	275	276
型番号	Basic-BL-LB-035 5000K+Basic-BL-W160	Basic-BL-LB-035 5000K+Basic-BL-W230	Basic-BL-LB-043 5000K+Basic-BL-W70C
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	5200 lm	5200 lm	6900 lm
消費電力	35.0W	35.0W	43.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	148.5 lm/W	148.5 lm/W	160.4 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	2.10kg	2.60kg	1.80kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、本体/アルミ
備考			
Image			
姿図			

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	277	278	279
型番号	Basic-BL-LB-043 5000K+Basic-BL-W160	Basic-BL-LB-043 5000K+Basic-BL-W230	Basic-BL-LB-022 5000K+Basic-BL-W70C
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	6900 lm	6900 lm	3400 lm
消費電力	43.0W	43.0W	22.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	160.4 lm/W	160.4 lm/W	154.5 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	2.10kg	2.60kg	1.80kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、本体/アルミ
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	280	281	282
型番号	Basic-BL-LB-022 5000K+Basic-BL-W160	Basic-BL-LB-022 5000K+Basic-BL-W230	PR-600C1+Basic-8 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3400 lm	3400 lm	1280 lm
消費電力	22.0W	22.0W	8.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	154.5 lm/W	154.5 lm/W	160.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	170°
質量	2.10kg	2.60kg	器具：1.0kg　ランプ：0.16kg
保証期間	5年	5年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図			 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	283	284	285
型番号	PR-600C2+Basic-8 5000K■	PR-600V1+Basic-8 5000K■	PR-600V2+Basic-8 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2560 lm	1280 lm	2560 lm
消費電力	16.0W	8.0W	16.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	160.0 lm/W	160.0 lm/W	160.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：1.45kg　ランプ：0.13kg x2	器具：0.85kg　ランプ：0.16kg	器具：1.0kg　ランプ：0.16kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上 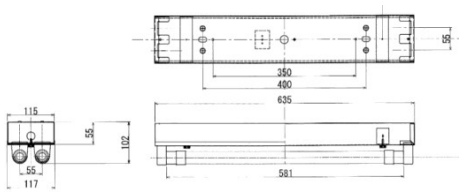 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 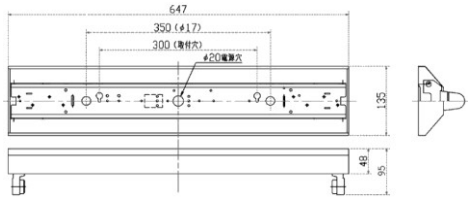 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 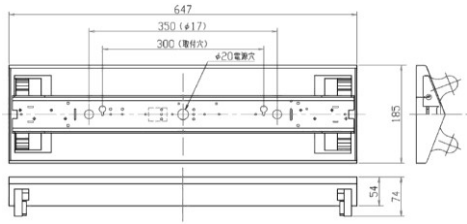 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	286	287	288
型番号	PR-600U1+Basic-8 5000K■	PR-600U2+Basic-8 5000K■	PR-600KC1+Basic-8 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1280 lm	2560 lm	1280 lm
消費電力	8.0W	16.0W	8.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	160.0 lm/W	160.0 lm/W	160.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：2.8kg　ランプ：0.16kg	器具：1.45kg　ランプ：0.16kg x2	器具：1.4kg　ランプ：0.16kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上 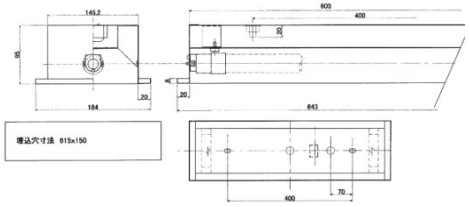 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 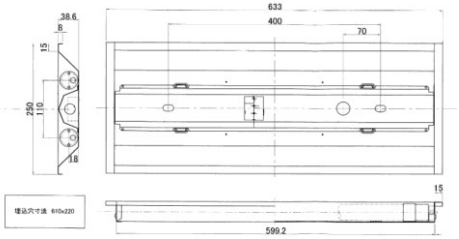 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 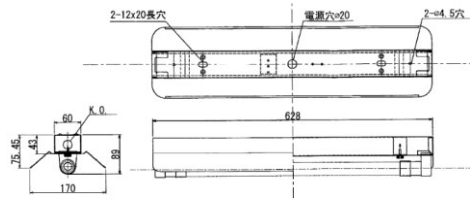 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	289	290	291
型番号	PR-600KC2+Basic-8 5000K■	PR-600KKC1+Basic-8 5000K■	PR-1200C1+Basic-14 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2560 lm	1280 lm	2200 lm
消費電力	16.0W	8.0W	14.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	160.0 lm/W	160.0 lm/W	157.1 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：2.15kg　ランプ：0.16kg x2	器具：1.40kg　ランプ：0.16kg	器具：1.05kg　ランプ：0.26kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上 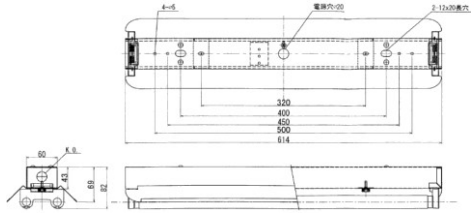 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 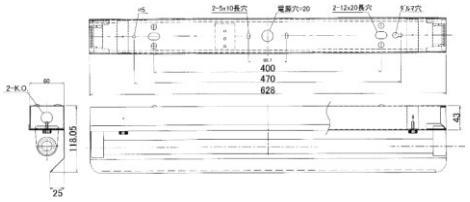 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	292	293	294
型番号	PR-1200C2+Basic-14 5000K■	PR-1200V1+Basic-14 5000K■	PR-1200V2+Basic-14 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4400 lm	2200 lm	4400 lm
消費電力	28.0W	14.0W	28.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	157.1 lm/W	157.1 lm/W	157.1 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：2.85kg　ランプ：0.26kg x2	器具：1.4kg ランプ: 0.26kg	器具：1.75kg ランプ: 0.26kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 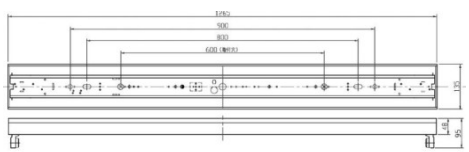 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 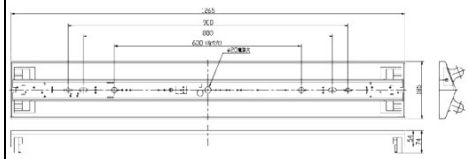 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	295	296	297
型番号	PR-1200U2+Basic-14 5000K■	PR-1200KC1+Basic-14 5000K■	PR-1200KC2+Basic-14 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4400 lm	2200 lm	4400 lm
消費電力	28.0W	14.0W	28.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	157.1 lm/W	157.1 lm/W	157.1 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：2.35kg ランプ: 0.26kg x2	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg	器具：3.8kg ランプ: 0.26kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上 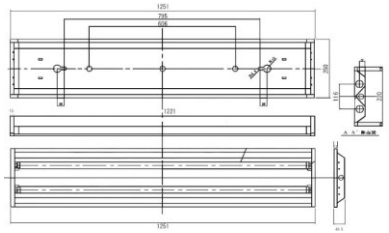 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 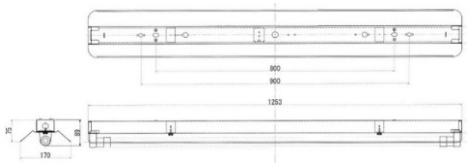 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	298	299	300
型番号	PR-1200KKC1+Basic-14 5000K■	PR-1200C1+Basic-16 5000K■	PR-1200C2+Basic-16 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2200 lm	2400 lm	4800 lm
消費電力	14.0W	16.0W	32.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	157.1 lm/W	150.0 lm/W	150.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg	器具：1.05kg ランプ: 0.26kg	器具：2.85kg ランプ: 0.26kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上 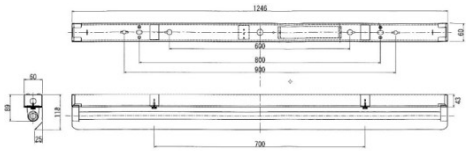 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満

補助対象型番リスト（高効率照明）

1. ベースライト型LED照明

No.	301	302	303
型番号	PR-1200V1+Basic-16 5000K■	PR-1200V2+Basic-16 5000K■	PR-1200U2+Basic-16 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2400 lm	4800 lm	4800 lm
消費電力	16.0W	32.0W	32.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	150.0 lm/W	150.0 lm/W	150.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：1.4kg ランプ: 0.26kg	器具：1.75kg ランプ: 0.26kg x2	器具：2.35kg ランプ: 0.26kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 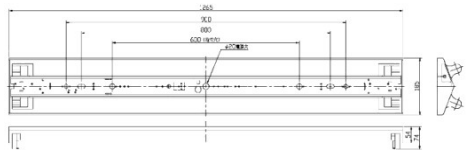 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 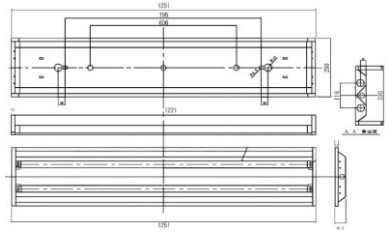 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	304	305	306
型番号	PR-1200KC1+Basic-16 5000K■	PR-1200KC2+Basic-16 5000K■	PR-1200KKC1+Basic-16 5000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2400 lm	4800 lm	2400 lm
消費電力	16.0W	32.0W	16.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	150.0 lm/W	150.0 lm/W	150.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg	器具：3.8kg ランプ: 0.26kg x2	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上 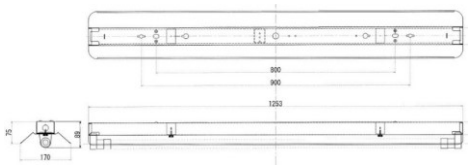 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 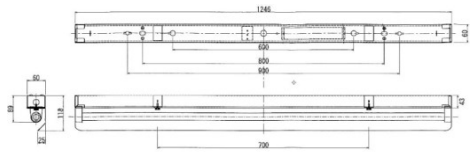 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	307	308	309
型番号	Basic-BL-LB-035 3000K+Basic-BL-W70C	Basic-BL-LB-035 3000K+Basic-BL-W160	Basic-BL-LB-035 3000K+Basic-BL-W230
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4680 lm	4680 lm	4680 lm
消費電力	35.0W	35.0W	35.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	133.7 lm/W	133.7 lm/W	133.7 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	1.8kg	2.1kg	2.6kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、本体/アルミ
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	310	311	312
型番号	Basic-BL-LB-043 3000K+Basic-BL-W70C	Basic-BL-LB-043 3000K+Basic-BL-W160	Basic-BL-LB-043 3000K+Basic-BL-W230
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	6210 lm	6210 lm	6210 lm
消費電力	43.0W	43.0W	43.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	144.4 lm/W	144.4 lm/W	144.4 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	1.8kg	2.1kg	2.6kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、本体/アルミ
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	313	314	315
型番号	Basic-BL-LB-022 3000K+Basic-BL-W70C	Basic-BL-LB-022 3000K+Basic-BL-W160	Basic-BL-LB-022 3000K+Basic-BL-W230
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3060 lm	3060 lm	3060 lm
消費電力	22.0W	22.0W	22.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	139.0 lm/W	139.0 lm/W	139.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	120°	120°	120°
質量	1.8kg	2.1kg	2.6kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、本体/アルミ
備考			
Image			
姿図			

1. ベースライト型LED照明

No.	316	317	318
型番号	PR-600C1+Basic-8 3000K■	PR-600C2+Basic-8 3000K■	PR-600V1+Basic-8 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1150 lm	2300 lm	1150 lm
消費電力	8.0W	16.0W	8.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	143.7 lm/W	143.7 lm/W	143.7 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：1.0kg ランプ: 0.16kg	器具：1.45kg ランプ: 0.16kg x2	器具：0.85kg ランプ: 0.16kg
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 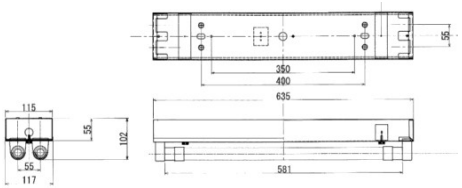 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 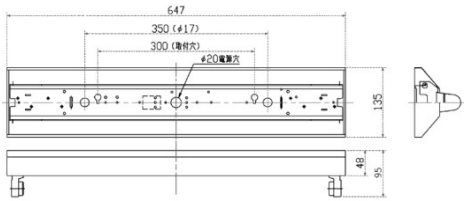 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	319	320	321
型番号	PR-600V2+Basic-8 3000K■	PR-600U1+Basic-8 3000K■	PR-600U2+Basic-8 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2300 lm	1150 lm	2300 lm
消費電力	16.0W	8.0W	16.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	143.7 lm/W	143.7 lm/W	143.7 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：1.0kg ランプ: 0.16kg x2	器具：2.8kg ランプ: 0.16kg	器具：1.45kg ランプ: 0.16kg x2
保証期間	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年	器具：1年 ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上 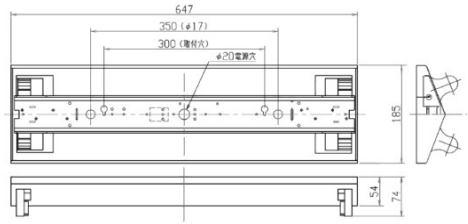 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 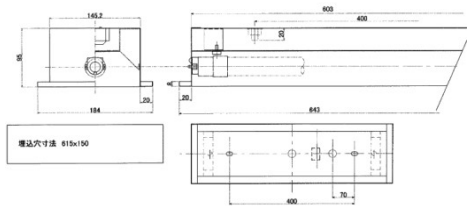 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 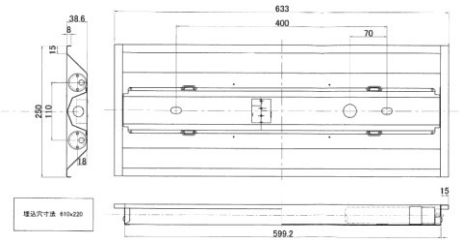 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	322	323	324
型番号	PR-600KC1+Basic-8 3000K■	PR-600KC2+Basic-8 3000K■	PR-600KKC1+Basic-8 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1150 lm	2300 lm	1150 lm
消費電力	8.0W	16.0W	8.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	143.7 lm/W	143.7 lm/W	143.7 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：1.40kg ランプ: 0.16kg	器具：2.15kg ランプ: 0.16kg x2	器具：1.40kg ランプ: 0.16kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上 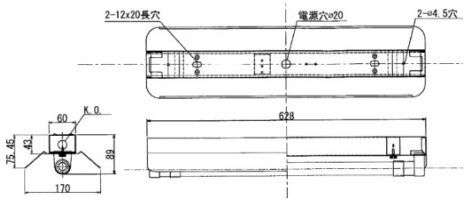 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 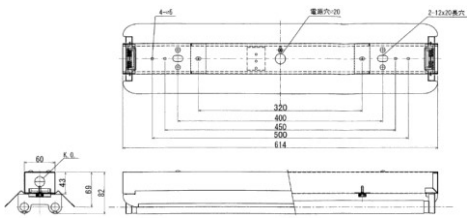 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 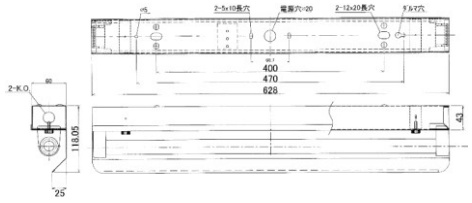 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	325	326	327
型番号	PR-1200C1+Basic-14 3000K■	PR-1200C2+Basic-14 3000K■	PR-1200V1+Basic-14 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1980 lm	3960 lm	1980 lm
消費電力	14.0W	28.0W	14.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	141.4 lm/W	141.4 lm/W	141.4 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：1.05kg ランプ: 0.26kg	器具：2.85g ランプ: 0.26kg x2	器具：1.4kg ランプ: 0.26kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	328	329	330
型番号	PR-1200V2+Basic-14 3000K■	PR-1200U2+Basic-14 3000K■	PR-1200KC1+Basic-14 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3960 lm	3960 lm	1980 lm
消費電力	28.0W	28.0W	14.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	141.4 lm/W	141.4 lm/W	141.4 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：1.75kg ランプ: 0.26kg x2	器具：2.35kg ランプ: 0.26kg x2	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上 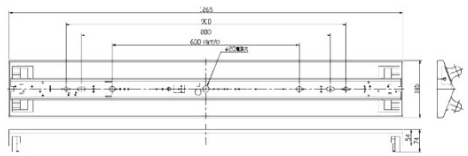 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 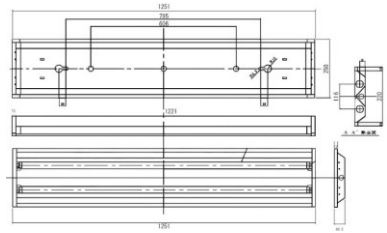 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 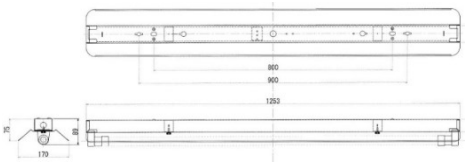 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	331	332	333
型番号	PR-1200KC2+Basic-14 3000K■	PR-1200KKC1+Basic-14 3000K■	PR-1200C1+Basic-16 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3960 lm	1980 lm	2160 lm
消費電力	28.0W	14.0W	16.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	141.4 lm/W	141.4 lm/W	135.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：3.8kg ランプ: 0.26kg x2	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg	器具：1.05kg ランプ: 0.26kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 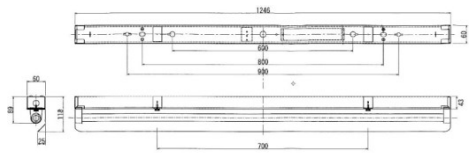 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	334	335	336
型番号	PR-1200C2+Basic-16 3000K■	PR-1200V1+Basic-16 3000K■	PR-1200V2+Basic-16 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4320 lm	2160 lm	4320 lm
消費電力	32.0W	16.0W	32.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	135.0 lm/W	135.0 lm/W	135.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：2.85g ランプ: 0.26kg x2	器具：1.4kg ランプ: 0.26kg	器具：1.75kg ランプ: 0.26kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 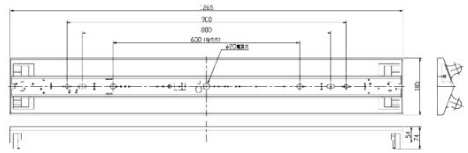 ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	337	338	339
型番号	PR-1200U2+Basic-16 3000K■	PR-1200KC1+Basic-16 3000K■	PR-1200KC2+Basic-16 3000K■
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4320 lm	2160 lm	4320 lm
消費電力	32.0W	16.0W	32.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	135.0 lm/W	135.0 lm/W	135.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	器具：2.35kg ランプ: 0.26kg x2	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg	器具：3.80kg ランプ: 0.26kg x2
保証期間	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考			
Image			
姿図	 ※販売単位:20個以上 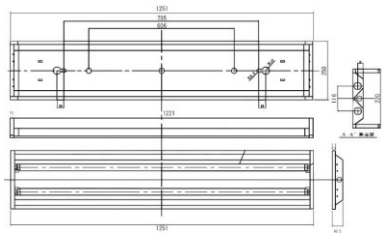 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上 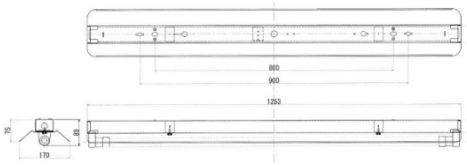 ※販売単位:20個未満	 ※販売単位:20個以上  ※販売単位:20個未満

1. ベースライト型LED照明

No.	340
型番号	PR-1200KKC1+Basic-16 3000K■
電圧	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2160 lm
消費電力	16.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	135.0 lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	3000K
演色性	Ra85
配光角	170°
質量	器具：2.75kg ランプ: 0.26kg
保証期間	器具：1年　ランプ：3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ヒートシンク/アルミ
備考	
Image	 低ノイズ CISPR 11:15:22
姿図	 ※販売単位:20個以上 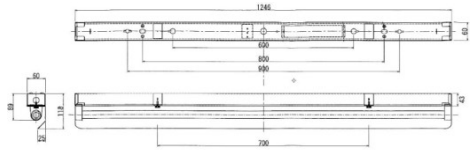 ※販売単位:20個未満

補助対象型番リスト（高効率照明）

2.コンパクト蛍光灯型LED照明

No.	341	342	343	344
型番号	Reach-FPL-008-024 5000K	Reach-FPL-008-024 3000K	Reach-FPL-012-041 5000K	Reach-FPL-012-041 3000K
口金	GY-10q	GY-10q	GY-10q	GY-10q
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1120 lm	1041 lm	1680 lm	1562 lm
消費電力	8.0W	8.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	140.0 lm/W	130.1 lm/W	140.0 lm/W	130.1 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	110g	110g	160g	160g
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ベース/PC	カバー/PC、ベース/PC	カバー/PC、ベース/PC	カバー/PC、ベース/PC
Image				
姿図				

2.コンパクト蛍光灯型LED照明

No.	345	346	347	348
型番号	Reach-FPL-017-056 5000K	Reach-FPL-017-056 3000K	Reach-FPL-017-056 D 5000K	Reach-FPL-017-056 D 3000K
口金	GY-10q	GY-10q	GY-10q	GY-10q
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2380 lm	2213 lm	2380 lm	2213 lm
消費電力	17.0W	17.0W	17.0W	17.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	140.0 lm/W	130.1 lm/W	140.0 lm/W	130.1 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	210°	210°	210°	210°
質量	200g	200g	200g	200g
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ベース/PC	カバー/PC、ベース/PC	カバー/PC、ベース/PC	カバー/PC、ベース/PC
Image				
姿図				

2.コンパクト蛍光灯型LED照明

No.	349	350	352	353
型番号	PR-FPL-029-086 5000K	PR-FPL-029-086 3000K	LINDA-Tee-10q-7 3000K	LINDA-Tee-10q-9 3000K
口金	GY-10q	GY-10q	GX-10q	GX-10q
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3700 lm	3480 lm	750 lm	910 lm
消費電力	29.5W	29.5W	7.0W	9.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	125.4 lm/W	117.9 lm/W	107.1 lm/W	101.1 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra82	Ra82	Ra80	Ra80
配光角	160°	160°	360°	360°
質量	530g	530g	105g	110g
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、本体/アルミ	カバー/PC、ベース/PC	カバー/PC、ベース/PC
Image				
姿図				

2.コンパクト蛍光灯型LED照明

No.	354	355	356	357
型番号	LINDA-Tee-24q-7 3000K	LINDA-Tee-24q-9 3000K	LINDA-Tee-24q-13 3000K	LINDA-Tee-24q-16 3000K
口金	GX-24q	GX-24q	GX-24q	GX-24q
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	750 lm	910 lm	1350 lm	1680 lm
消費電力	7.0W	9.0W	13.0W	16.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	107.1 lm/W	101.1 lm/W	103.8 lm/W	105.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	360°	360°	360°	360°
質量	105g	110g	135g	150g
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC、ベース/PC	カバー/PC、ベース/PC	カバー/PC、ベース/PC	カバー/PC、ベース/PC
Image				
姿図				

3. LEDダウンライト

No.	358	359	360	361
型番号	Reach-D-100-6A 5000K	Reach-D-100-6A 3000K	Reach-D-100-6A D 5000K	Reach-D-100-6A D 3000K
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	660 lm	613 lm	660 lm	613 lm
消費電力	6W	6.0W	6.0W	6.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	110.0 lm/W	102.1 lm/W	110.0 lm/W	102.1 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
配光角	82°	82°	82°	82°
質量	0.3kg	0.3kg	0.3kg	0.3kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
備考				
Image				
姿図	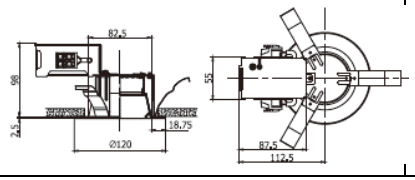	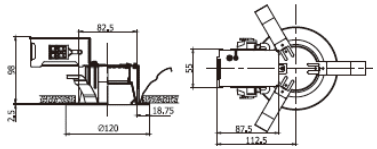	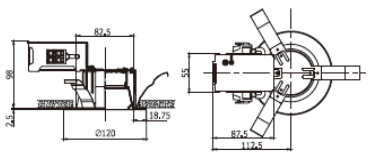	

3. LEDダウンライト

No.	362	363	364	365
型番号	Reach-D-125-6A 5000K	Reach-D-125-6A 3000K	Reach-D-125-6A D 5000K	Reach-D-125-6A D 3000K
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	750 lm	697 lm	750 lm	697 lm
消費電力	6.0W	6.0W	6.0W	6.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	125.0 lm/W	116.1 lm/W	125.0 lm/W	116.1 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
配光角	82°	82°	82°	82°
質量	0.4kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
備考				
Image				
姿図	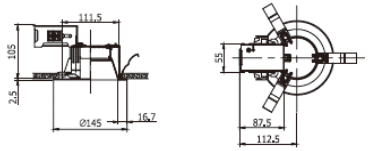		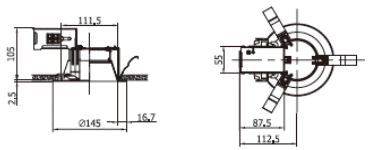	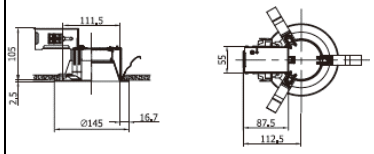

3. LEDダウンライト

No.	366	367	368	369
型番号	Reach-D-150-6A 5000K	Reach-D-150-6A 3000K	Reach-D-150-6A D 5000K	Reach-D-150-6A D 3000K
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	750 lm	697 lm	750 lm	697 lm
消費電力	6.0W	6.0W	6.0W	6.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	125.0 lm/W	116.1 lm/W	125.0 lm/W	116.1 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
配光角	90°	90°	90°	90°
質量	0.4kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
備考				
Image				
姿図	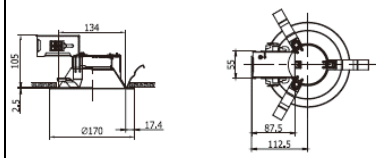		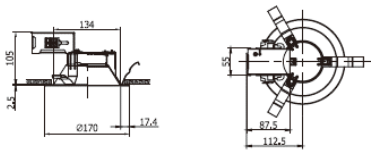	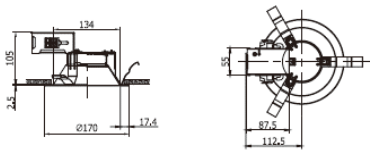

3. LEDダウンライト

No.	370	371	372	373
型番号	Reach-D-150-8A 5000K	Reach-D-150-8A 3000K	Reach-D-150-8A D 5000K	Reach-D-150-8A D 3000K
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1000 lm	930 lm	1000 lm	930 lm
消費電力	8.0W	8.0W	8.0W	8.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	125 lm/W	116.2 lm/W	125.0 lm/W	116.2 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K	3000K
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
配光角	90°	90°	90°	90°
質量	0.4kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
備考				
Image				
姿図	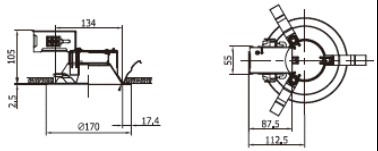		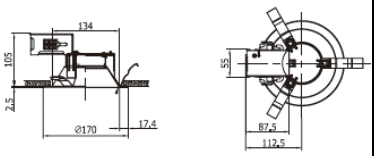	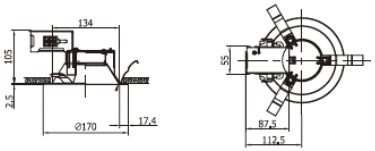

3. LEDダウンライト

No.	374	375	376	377
型番号	Reach-D-150-12A 5000K	Reach-D-150-12A 3000K	Reach-D-150-12A 3500K	Reach-D-150-12A D 5000K
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1500 lm	1395 lm	1440 lm	1500 lm
消費電力	12.0W	12.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	125.0 lm/W	116.2 lm/W	125.0 lm/W	125.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	3500K	5000K
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
配光角	90°	90°	90°	90°
質量	0.4kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
備考				
Image				
姿図				

3. LEDダウンライト

No.	378	379	380	381
型番号	Reach-D-150-12A D 3000K	Reach-D-150-12A D 3500K	Reach-D-150-12A-DALI 5000K	Reach-D-150-12A-DALI 3000K
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1395 lm	1440 lm	1500 lm	1395 lm
消費電力	12.0W	12.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	116.2 lm/W	125.0 lm/W	125.0 lm/W	116.2 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	3500K	5000K	3000K
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
配光角	90°	90°	90°	90°
質量	0.4kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
備考			※使用電源により仕様が変更する可能性があります。	※使用電源により仕様が変更する可能性があります。
Image				
姿図	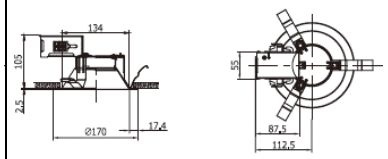	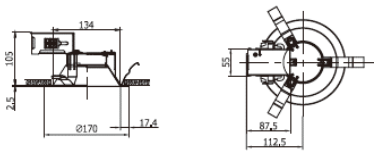	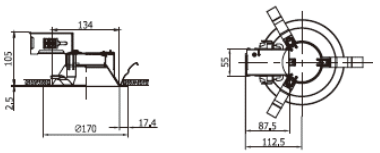	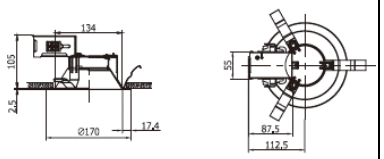

3. LEDダウンライト

No.	382	383	384	385
型番号	Reach-D-175-12A 5000K	Reach-D-175-12A 3000K	Reach-D-175-12A 3500K	Reach-D-175-12A D 5000K
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1500 lm	1395 lm	1440 lm	1500 lm
消費電力	12.0W	12.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	125.0 lm/W	116.2 lm/W	120.0 lm/W	125.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	3500K	5000K
演色性	Ra83	Ra83	Ra83	Ra83
配光角	90°	90°	90°	90°
質量	0.4kg	0.4kg	0.4kg	0.4kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
備考				
Image				
姿図				

3. LEDダウンライト

No.	386	387	388	389
型番号	Reach-D-175-12A D 3000K	Reach-D-175-12A D 3500K	Reach-D-200-33A 5000K	Reach-D-200-33A 3000K
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1395 lm	1440 lm	4300 lm	3999 lm
消費電力	12.0W	12.0W	33.0W	33.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	116.2 lm/W	120.0 lm/W	130.3 lm/W	121.1 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	3000K	3500K	5000K	3000K
演色性	Ra83	Ra83	Ra80	Ra80
配光角	90°	90°	90°	90°
質量	0.4kg	0.4kg	0.8kg	0.8kg
保証期間	3年	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
備考				
Image				
姿図			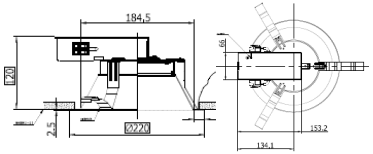	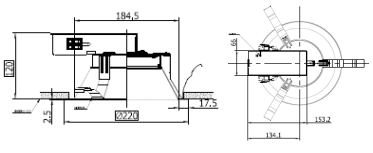

3. LEDダウンライト

No.	390	391
型番号	Reach-D-200-33A D 5000K	Reach-D-200-33A D 3000K
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	4300 lm	3999 lm
消費電力	33.0W	33.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	130.3 lm/W	121.1 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K
演色性	Ra80	Ra80
配光角	90°	90°
質量	0.8kg	0.8kg
保証期間	3年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/PMMA、本体/鋼板	カバー/PMMA、本体/鋼板
備考		
Image		
姿図	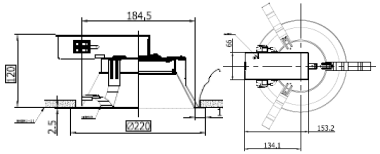	

4. 直管型LED照明

No.	392	393	394
型番号	Reach-8 5000K	Reach-8 3000K	Reach-9-830 5000K
口金	G13	G13	G13
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1150 lm	1070 lm	1350 lm
消費電力	8.0W	8.0W	9.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	143.7 lm/W	133.6 lm/W	150.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	132kg	132g	170g
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image			
姿図	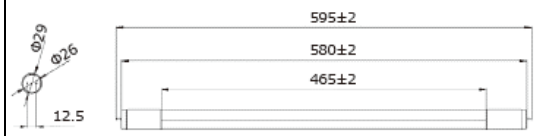	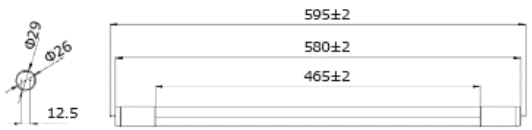	

4. 直管型LED照明

No.	395	396	397
型番号	Reach-7-P 5000K	Reach-7-P 4000K	Terra-13A 5000K
口金	G13	G13	G13
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1000 lm	1000 lm	2300 lm
消費電力	7.0W	7.0W	13.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	142.8 lm/W	142.8 lm/W	176.9 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	4000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	222g	222g	310g
保証期間	3年	3年	5年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image			
姿図	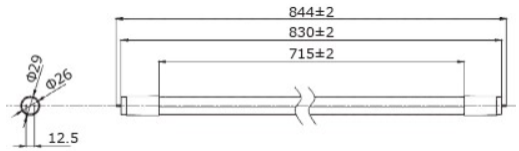		

4. 直管型LED照明

No.	398	399	400
型番号	Reach-12 5000K	Reach-12 4000K	Reach-12 3500K
口金	G13	G13	G13
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2000 lm	2000 lm	1920 lm
消費電力	12.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	166.6 lm/W	166.6 lm/W	160.0 W/ lm
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	4000K	3500K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	234g	234g	234g
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image			
姿図			

4. 直管型LED照明

No.	401	402	403
型番号	Reach-12 3000K	Reach-13A D 5000K	Reach-15-DALI 5000K
口金	G13	G13	G13
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1860 lm	2300 lm	2300 lm
消費電力	12.0W	13.0W	15.0W ※使用電源により異なる
エネルギー消費効率(lm/W)	155.0 W/ lm	176.9 lm/W	153.3 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	234g	310g	195g
保証期間	3年	5年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image			
姿図			

4. 直管型LED照明

No.	404	405	406
型番号	Reach-12A 5700K	Reach-12A 5000K	Reach-12A 4000K
口金	G13	G13	G13
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2300 lm	2300 lm	2300 lm
消費電力	12.0W	12.0W	12.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	185.9 lm/W	191.6 lm/W	191.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5700K	5000K	4000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	300g	300g	300g
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image	ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 11・15・22	ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 11・15・22 DALI調光	ブルーライトカット 低ノイズ CISPR 11・15・22
姿図			

4. 直管型LED照明

No.	407	408	409
型番号	Reach-12A 3500K	Reach-12A 3000K	Reach-18-Ra97 5000K
口金	G13	G13	G13
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2208 lm	2139 lm	2160 lm
消費電力	12.0W	12.0W	18.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	184.0 W/ lm	178.2 W/ lm	120.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3500K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra97
配光角	210°	210°	210°
質量	300g	300g	310g
保証期間	5年	5年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image			
姿図			

4. 直管型LED照明

No.	410	411	412
型番号	Reach-24 5000K	Reach-24 3000K	March-15 5000K
口金	G13	G13	G13
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3900 lm	3627 lm	2300 lm
消費電力	24.0W	24.0W	15.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	162.5 lm/w	151.1 lm/w	153.3 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	310g	310g	180g
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image			
姿図			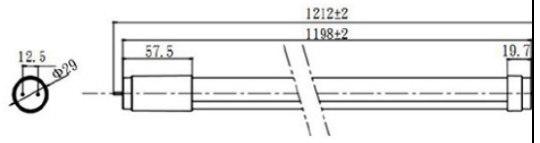

4. 直管型LED照明

No.	413	414	415
型番号	Reach-35 5000K	Reach-35 3000K	Reach-7-IP65 5000K
口金	G13/R17D	G13/R17D	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	6000 lm	5580 lm	1000 lm
消費電力	35.0W	35.0W	7.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	171.4 lm/W	159.4 lm/W	142.8 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	570g	570g	240g
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image			
姿図	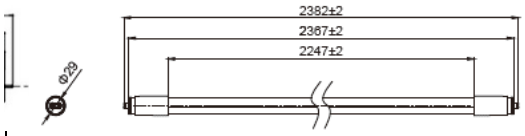		

4. 直管型LED照明

No.	416	417	418
型番号	Reach-8-IP65 5000K	Reach-8-588 5000K	Reach-18A-1178 5000K
口金	-	G13	G13
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1100 lm	1150 lm	3100 lm
消費電力	8.0W	8.0W	18.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	137.5 lm/W	143.7 lm/W	172.2 lm/W
設計寿命	40000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	210°	210°	210°
質量	200g	105g	200g
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image			
姿図			

4. 直管型LED照明

No.	419	420	421
型番号	Reach-24-1178 5000K	Basic-8 5000K	Basic-8 3000K
口金	G13	G13	G13
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	3900 lm	1280 lm	1150 lm
消費電力	24.0W	8.0W	8.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	162.5 lm/W	160.0 lm/W	143.7 lm/W
設計寿命	50000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	5000K	3000K
演色性	Ra80	Ra85	Ra85
配光角	210°	170°	170°
質量	200g	0.16kg	0.16kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image			
姿図			

4. 直管型LED照明

No.	422	423	424
型番号	Basic-14 5000K	Basic-14 3000K	Basic-16 5000K
口金	G13	G13	G13
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2200 lm	1980 lm	2400 lm
消費電力	14.0W	14.0W	16.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	157.1 lm/W	141.4 lm/W	150.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	5000K
演色性	Ra85	Ra85	Ra85
配光角	170°	170°	170°
質量	0.26kg	0.26kg	0.26kg
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC	本体/PC	本体/PC
Image			
姿図			

4. 直管型LED照明

No.	425
型番号	Basic-16 3000K
口金	G13
電圧	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	2160 lm
消費電力	16.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	135 lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	3000K
演色性	Ra85
配光角	170°
質量	0.26kg
保証期間	3年
欄外(材質,摘要)	本体/PC
Image	
姿図	

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	426	427	428
型番号	PR-DOME-10 3000K■	PR-DOME-20 3000K■	PR-DOME-30 3000K■
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	950 lm	1900 lm	2850 lm
消費電力	10.0W	20.0W	30.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	95.0 lm/W	95.0 lm/W	95.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra75	Ra75	Ra75
配光角	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)
質量	1.3kg	3.4kg	3.4kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金
備考	LED投光器	LED投光器	LED投光器
Image			
姿図	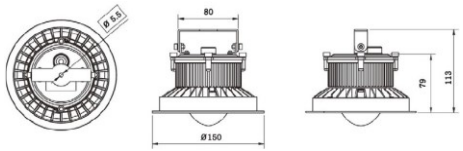	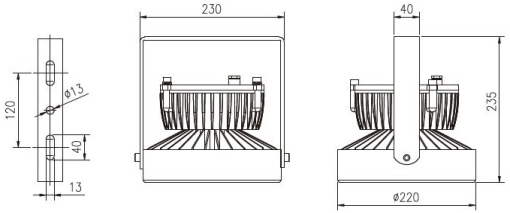	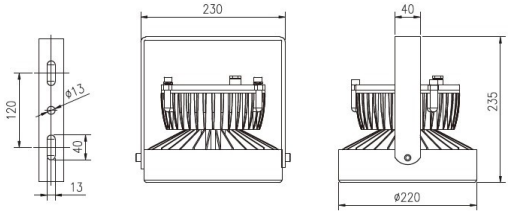

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	429	430	431
型番号	PR-DOME-50S 5000K■	PR-DOME-80S 5000K■	PR-DOME-110S 5000K■
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	6600 lm	10720 lm	14740 lm
消費電力	50.0W	80.0W	110.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	132.0 lm/W	134.0 lm/W	134.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)
質量	7.1kg	7.1kg	7.1kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金
備考	LED投光器	LED投光器	LED投光器
Image			
姿図	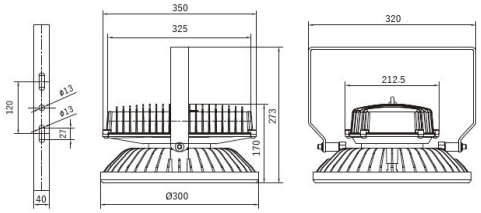	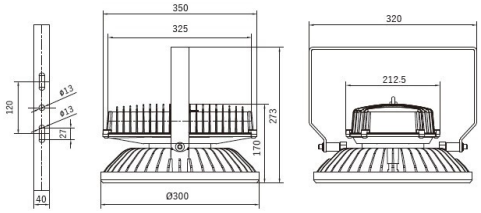	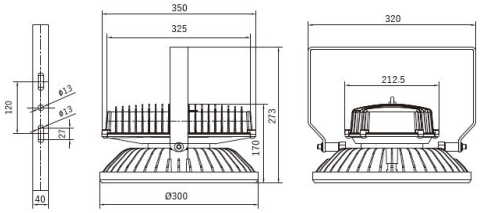

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	432	433	434
型番号	PR-DOME-150S 5000K■	PR-DOME-50S 3000K■	PR-DOME-80S 3000K■
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	20100 lm	6600 lm	10560 lm
消費電力	150.0W	50.0W	80.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	134.0 lm/W	132.0 lm/W	132.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	3000K	3000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)
質量	8.8kg	7.1kg	7.1kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金
備考	LED投光器	LED投光器	LED投光器
Image			
姿図	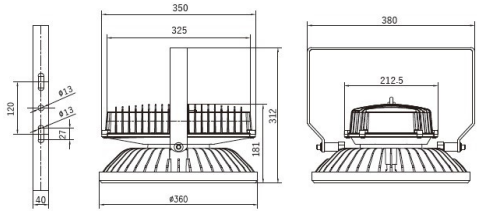	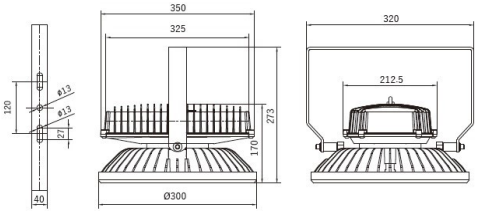	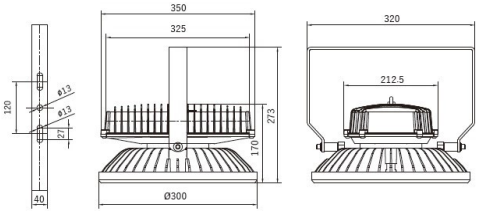

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	435	436	437
型番号	PR-DOME-110S 3000K■	PR-DOME-150S 3000K■	PR-DOME-300-C 5000K■
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	14520 lm	19800 lm	40200 lm
消費電力	110.0W	150.0W	300.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	132.0 lm/W	132.0 lm/W	134.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	3000K	5000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)
質量	7.1kg	8.8kg	10.9kg
保証期間	5年	5年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金
備考	LED投光器	LED投光器	LED投光器
Image			
姿図	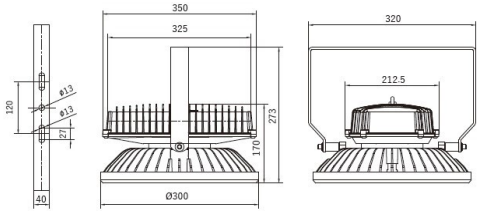	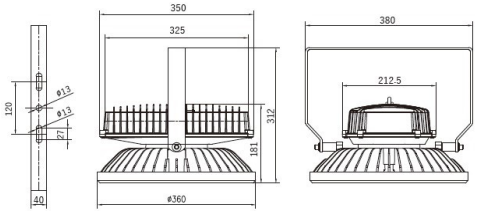	

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	438	439	440
型番号	PR-DOME-300-C 3000K■	PR-DOME-110S 5000K■	PR-DOME-150S 5000K■
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	39600 lm	14740 lm	20100 lm
消費電力	300.0W	110.0W	150.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	132.0 lm/W	134.0 lm/W	134.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	5000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)
質量	10.9kg	7.1kg	8.8kg
保証期間	3年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金
備考	LED投光器	LED投光器, LED高天井用器具	LED高天井用器具
Image			
姿図		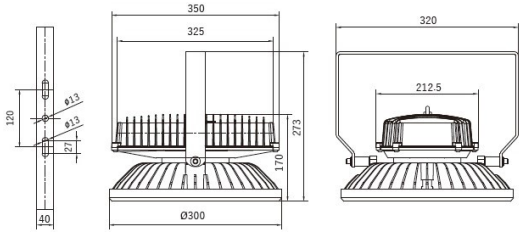	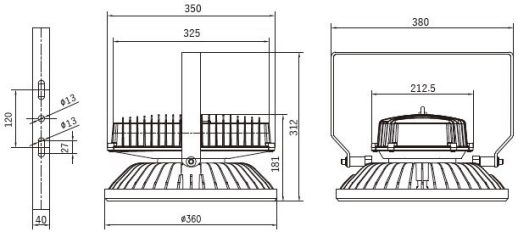

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	441	442	443
型番号	PR-DOME-110S 3000K■	PR-DOME-150S 3000K■	PR-DOME-300-C 5000K■
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	14520 lm	19800 lm	40200 lm
消費電力	110.0W	150.0W	300.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	132.0 lm/W	132.0 lm/W	134.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	3000K	5000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)
質量	7.1kg	8.8kg	10.9kg
保証期間	5年	5年	3年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金
備考	LED高天井用器具	LED高天井用器具	LED高天井用器具
Image			
姿図	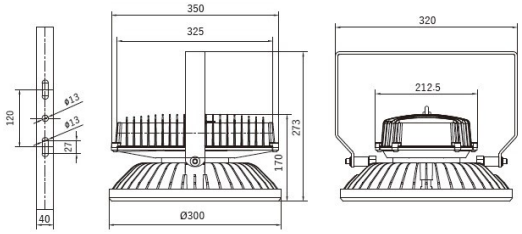	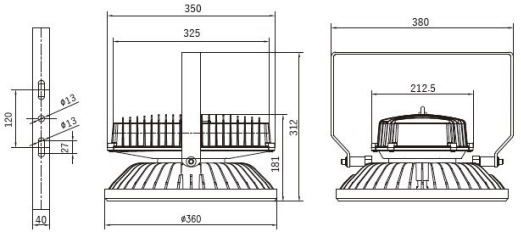	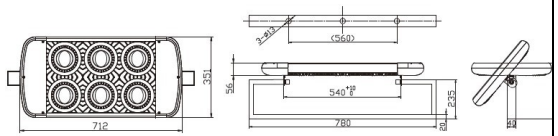

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	444	445	446
型番号	PR-DOME-300-C 3000K■	PR-DOME-EPS-50S 5000K■	PR-DOME-EPS-80S 5000K■
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	39600 lm	6700 lm	10720 lm
消費電力	300.0W	50.0W	80.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	132.0 lm/W	134.0 lm/W	134.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	5000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)
質量	10.9kg	本体3.8kg、電源1.4kg	本体3.8kg、電源1.4kg
保証期間	3年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金
備考	LED高天井用器具	LED投光器	LED投光器
Image			
姿図	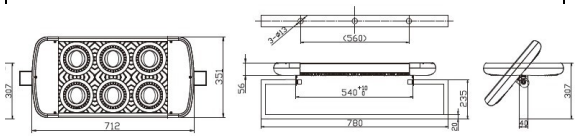	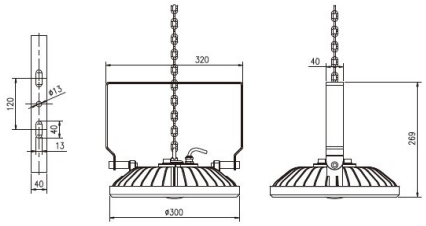	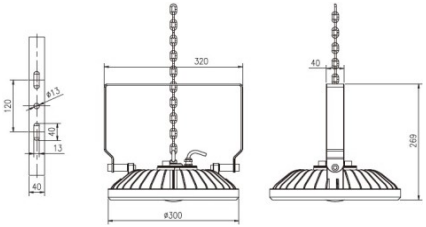

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	447	448	449
型番号	PR-DOME-EPS-110S 5000K■	PR-DOME-EPS-150S 5000K■	PR-DOME-EPS-50S 3000K■
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	14740 lm	20100 lm	6600 lm
消費電力	110.0W	150.0W	50.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	134.0 lm/W	134.0 lm/W	132.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	3000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)
質量	本体3.8kg、電源1.4kg	本体3.8kg、電源1.4kg	本体3.8kg、電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金
備考	LED投光器	LED投光器	LED投光器
Image			
姿図	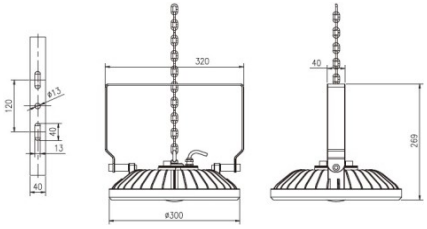	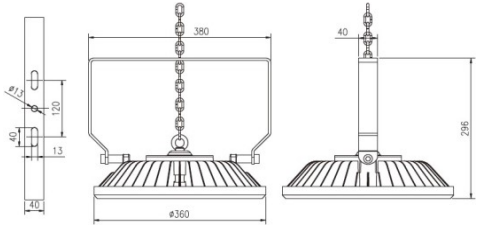	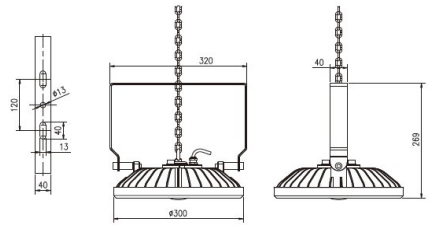

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	450	451	452
型番号	PR-DOME-EPS-80S 3000K■	PR-DOME-EPS-110S 3000K■	PR-DOME-EPS-150S 3000K■
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	10560 lm	14520 lm	19800 lm
消費電力	80.0W	110.0W	150.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	132.0 lm/W	132.0 lm/W	132.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)
質量	本体3.8kg、電源1.4kg	本体3.8kg、電源1.4kg	本体3.8kg、電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金
備考	LED投光器	LED投光器	LED投光器
Image			
姿図	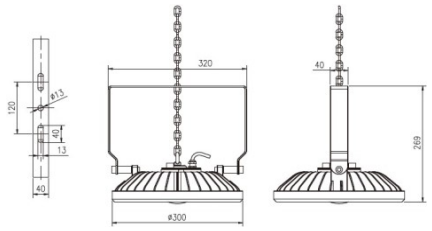	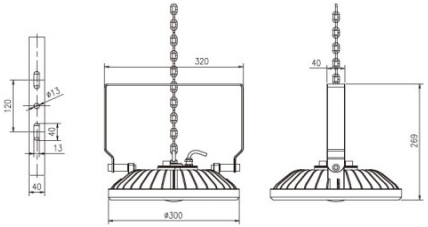	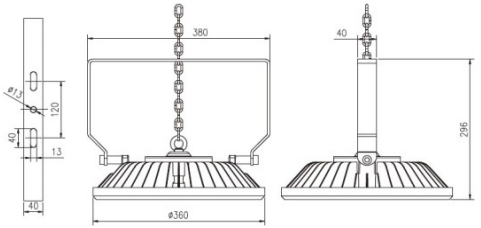

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	453	454	455
型番号	PR-DOME-EPS-110S 5000K■	PR-DOME-EPS-150S 5000K■	PR-DOME-EPS-110S 3000K■
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	14740 lm	20100 lm	14520 lm
消費電力	110.0W	150.0W	110.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	134.0 lm/W	134.0 lm/W	132.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	3000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)	85° (オプション:60°/120°)
質量	本体3.8kg、電源1.4kg	本体3.8kg、電源1.4kg	本体3.8kg、電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金
備考	LED高天井用器具	LED高天井用器具	LED高天井用器具
Image			
姿図	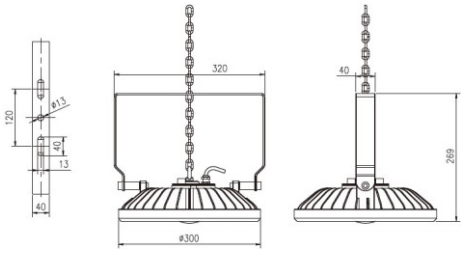	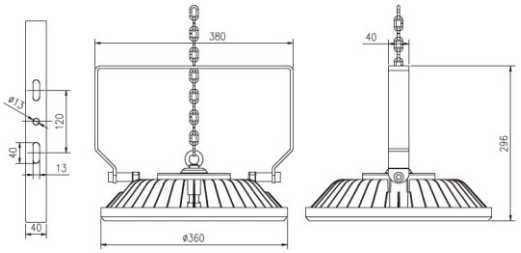	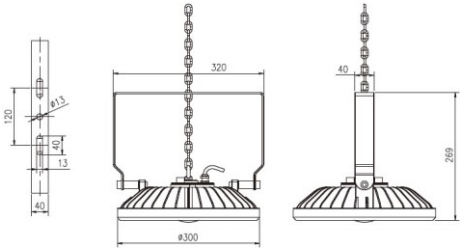

補助対象型番リスト（高効率照明）

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	456	457	458
型番号	PR-DOME-EPS-150S 3000K■	PR-DOME-POT-80S 5000K	PR-DOME-POT-110S 5000K
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	19800 lm	10400 lm	14300 lm
消費電力	150.0W	80.0W	110.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	132.0 lm/W	130.0 lm/W	130.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	5000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	85° (オプション:60°/120°)	100°	100°
質量	本体3.8kg、電源1.4kg	本体2.9kg、電源1.4kg	本体3.2kg、電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	レンズ/強化ガラス、レンズフレーム/Mg合金 本体/アルミ合金	レンズ/強化ガラス、レンズフレーム/Mg合金 本体/アルミ合金
備考	LED高天井用器具	LED投光器	LED投光器
Image			
姿図	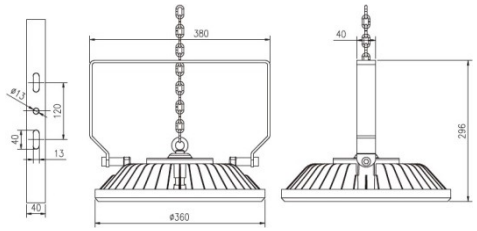	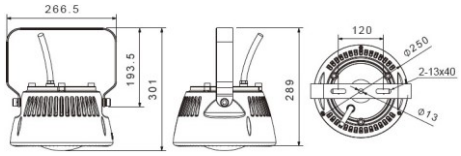	

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	459	460	461
型番号	PR-DOME-POT-150S 5000K	PR-DOME-POT-80S 3000K	PR-DOME-POT-110S 3000K
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	19500 lm	10240 lm	14080 lm
消費電力	150.0W	80.0W	110.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	130.0 lm/W	128.0 lm/W	128.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	3000K	3000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	100°	100°	100°
質量	本体3.5kg、電源1.4kg	本体2.9kg、電源1.4kg	本体3.2kg、電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	レンズ/強化ガラス、レンズフレーム/Mg合金 本体/アルミ合金	レンズ/強化ガラス、レンズフレーム/Mg合金 本体/アルミ合金	レンズ/強化ガラス、レンズフレーム/Mg合金 本体/アルミ合金
備考	LED投光器	LED投光器	LED投光器
Image			
姿図	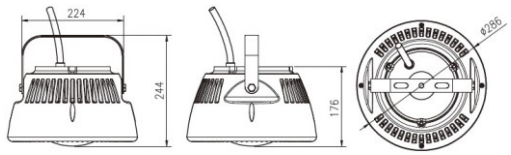	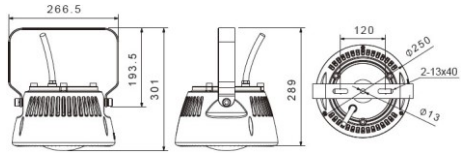	

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	462	463	464
型番号	PR-DOME-POT-150S 3000K	PR-DOME-POT-110S 5000K	PR-DOME-POT-150S 5000K
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	19200 lm	14300 lm	19500 lm
消費電力	150.0W	110.0W	150.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	128.0 lm/W	130.0 lm/W	130.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	5000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	100°	100°	100°
質量	本体3.5kg、電源1.4kg	本体3.2kg、電源1.4kg	本体3.5kg、電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	レンズ/強化ガラス、レンズフレーム/Mg合金 本体/アルミ合金	レンズ/強化ガラス、レンズフレーム/Mg合金 本体/アルミ合金	レンズ/強化ガラス、レンズフレーム/Mg合金 本体/アルミ合金
備考	LED投光器	LED高天井用器具	LED高天井用器具
Image			
姿図	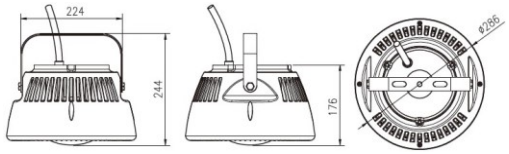	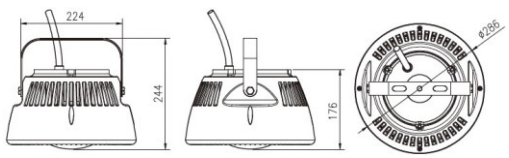	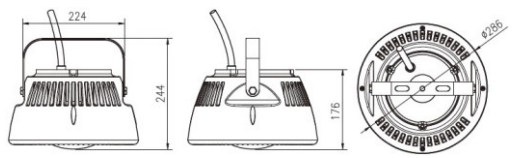

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	465	466	467
型番号	PR-DOME-POT-110S 3000K	PR-DOME-SKY-50S 5000K	PR-DOME-SKY-80S 5000K
口金	-	E39	E39
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	14080 lm	6400 lm	10240 lm
消費電力	110.0W	50.0W	80.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	128.0 lm/W	128 lm/W	128 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	5000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	100°	110°	110°
質量	本体3.2kg、電源1.4kg	本体0.9kg、電源1.4kg	本体0.9kg、電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	レンズ/強化ガラス、レンズフレーム/Mg合金 本体/アルミ合金	レンズ/PC、レンズフレーム/Mg合金 本体/PC	レンズ/PC、レンズフレーム/Mg合金 本体/PC
備考	LED高天井用器具	LED投光器	LED投光器
Image			
姿図	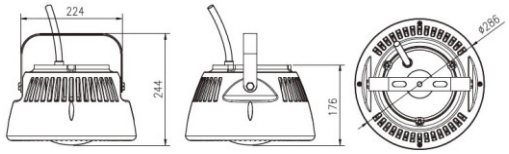	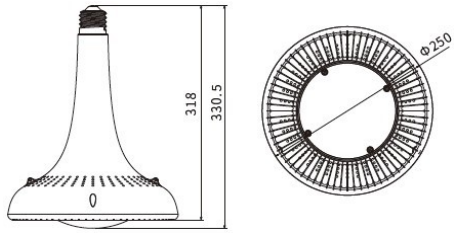	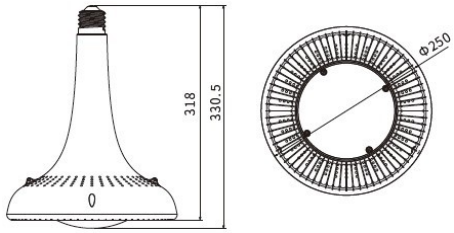

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	468	469	470
型番号	PR-DOME-SKY-110S 5000K	PR-DOME-SKY-150S 5000K	PR-DOME-SKY-110S-DALI 5000K
口金	E39	E39	E39
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	14080 lm	19950 lm	14080 lm
消費電力	110.0W	150.0W	110.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	128 lm/W	133.0 lm/W	128.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	110°	100°	110°
質量	本体1.1kg、電源1.4kg	本体1.4kg、電源1.4kg	本体1.1kg、電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	レンズ/PC、レンズフレーム/Mg合金 本体/PC	レンズ/強化ガラス、レンズフレーム/Mg合金 本体/PC	レンズ/PC、レンズフレーム/Mg合金 本体/PC
備考	LED投光器	LED投光器	LED投光器　※使用電源により仕様が変更する可能性があります。
Image			
姿図	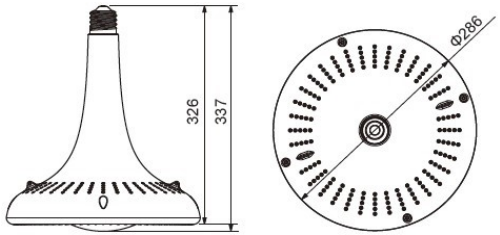	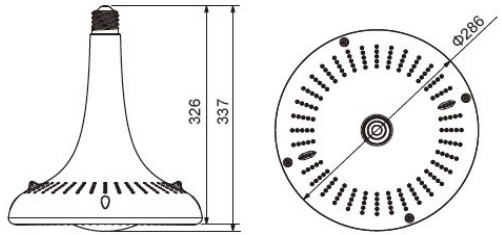	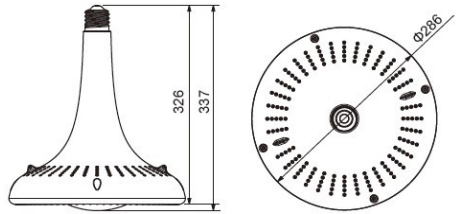

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	471	472	473
型番号	PR-DOME-SKY-50S 3000K	PR-DOME-SKY-80S 3000K	PR-DOME-SKY-110S 3000K
口金	E39	E39	E39
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	6300 lm	10080 lm	13860 lm
消費電力	50.0W	80.0W	110.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	126.0 lm/W	126.0 lm/W	126.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	110°	110°	110°
質量	本体0.9kg、電源1.4kg	本体0.9kg、電源1.4kg	本体1.1kg、電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	レンズ/PC、レンズフレーム/Mg合金 本体/PC	レンズ/PC、レンズフレーム/Mg合金 本体/PC	レンズ/PC、レンズフレーム/Mg合金 本体/PC
備考	LED投光器	LED投光器	LED投光器
Image			
姿図	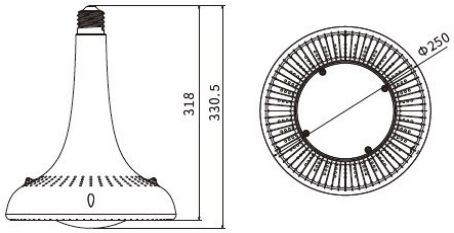	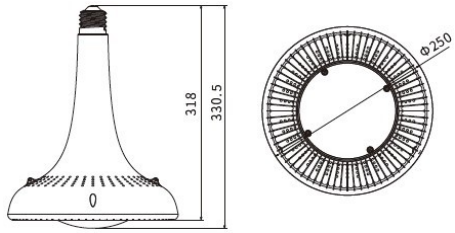	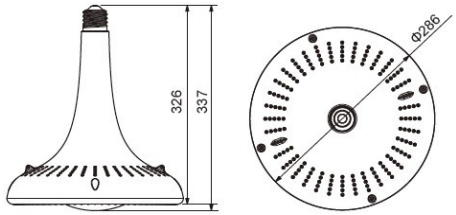

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	474	475	476
型番号	PR-DOME-SKY-150S 3000K	PR-DOME-SKY-110S-DALI 3000K	PR-DOME-SKY-150S 5000K
口金	E39	E39	E39
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	19500 lm	13860 lm	19950 lm
消費電力	150.0W	110.0W	150.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	130.0 lm/W	126.0 lm/W	133.0 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	3000K	5000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	100°	110°	100°
質量	本体1.4kg、電源1.4kg	本体1.1kg、電源1.4kg	本体1.4kg、電源1.4kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	レンズ/PC、レンズフレーム/Mg合金 本体/PC	レンズ/PC、レンズフレーム/Mg合金 本体/PC	レンズ/強化ガラス、レンズフレーム/Mg合金 本体/PC
備考	LED投光器	※使用電源により仕様が変更する可能性があります。	LED高天井用器具
Image			
姿図	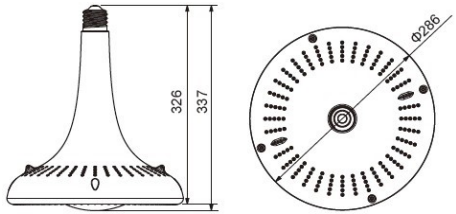	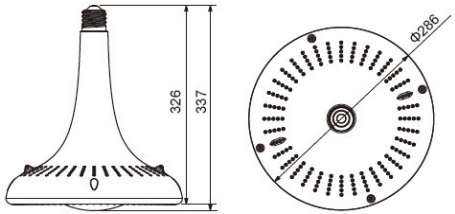	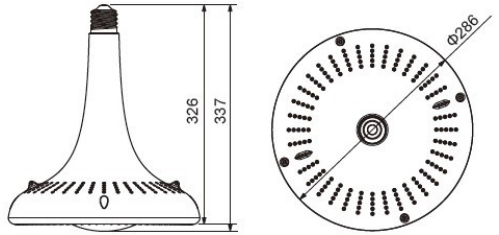

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	477	478	479
型番号	PR-DOME-SKY-150S 3000K	PR-GALAXY-280A 5000K■	PR-GALAXY-280A-DALI 5000K■
口金	E39	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	19500 lm	37500 lm	37500 lm
消費電力	150.0W	280.0W	280.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	130.0 lm/W	133.9 lm/W	133.9 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	5000K	5000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	100°	30°(オプション12/15/60/80)	30°(オプション12/15/60/80)
質量	本体1.4kg、電源1.4kg	本体4.8kg、電源1.8kg	本体4.8kg、電源1.8kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	レンズ/PC、レンズフレーム/Mg合金 本体/PC	カバー/PC 本体/Mg合金	カバー/PC 本体/Mg合金
備考	LED高天井用器具	LED投光器	LED投光器　※使用電源により仕様が変更する可能性があります。
Image			
姿図	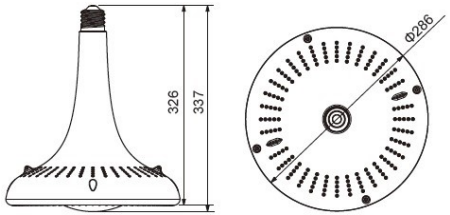	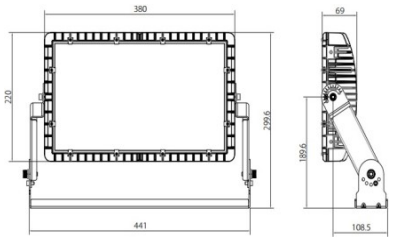	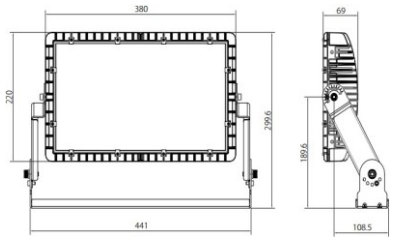

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	480	481	482
型番号	PR-GALAXY-560A 5000K■	PR-GALAXY-560A-DALI 5000K■	PR-GALAXY-280A 3000K■
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	75000 lm	75000 lm	33500 lm
消費電力	560.0W	560.0W	280.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	133.9 lm/W	133.9 lm/W	119.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	3000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	30°(オプション12/15/60/80)	30°(オプション12/15/60/80)	30°(オプション12/15/60/80)
質量	本体12.4kg、電源1.8kg x2	本体12.4kg、電源1.8kg x2	本体4.8kg、電源1.8kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC 本体/Mg合金	カバー/PC 本体/Mg合金	カバー/PC 本体/Mg合金
備考	LED投光器	LED投光器　※使用電源により仕様が変更する可能性があります。	LED投光器
Image			
姿図	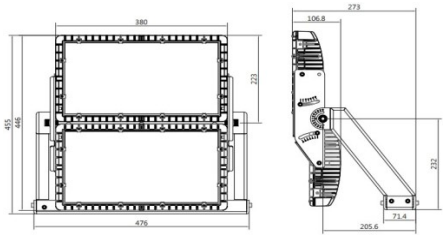	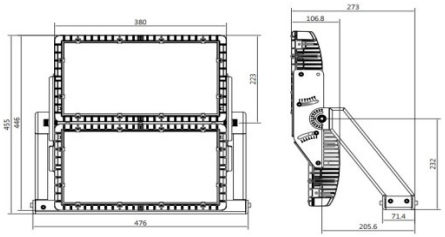	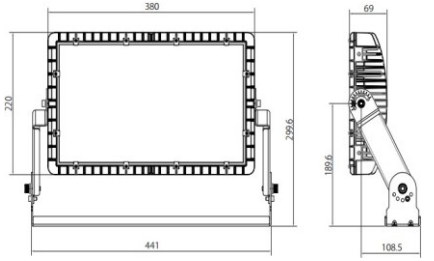

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	483	484	485
型番号	PR-GALAXY-280A-DALI 3000K■	PR-GALAXY-560A 3000K■	PR-GALAXY-560A-DALI 3000K■
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	33500 lm	67500 lm	67500 lm
消費電力	280.0W	560.0W	560.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	119.6 lm/W	120.5 lm/W	120.5 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	30°(オプション12/15/60/80)	30°(オプション12/15/60/80)	30°(オプション12/15/60/80)
質量	本体4.8kg、電源1.8kg	本体12.4kg、電源1.8kg x2	本体12.4kg、電源1.8kg x2
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC 本体/Mg合金	カバー/PC 本体/Mg合金	カバー/PC 本体/Mg合金
備考	LED投光器　※使用電源により仕様が変更する可能性があります。	LED投光器	LED投光器　※使用電源により仕様が変更する可能性があります。
Image			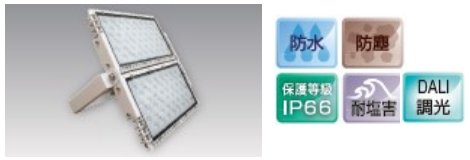
姿図	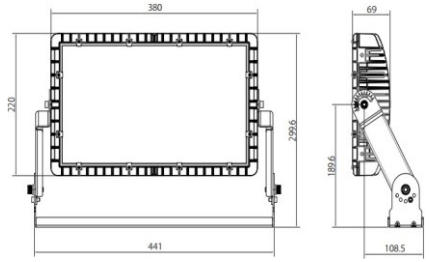	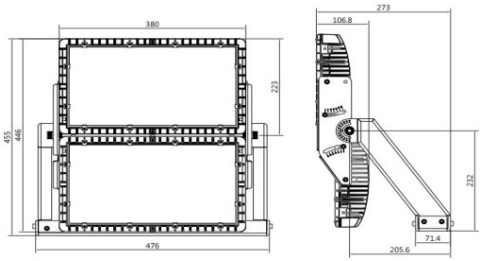	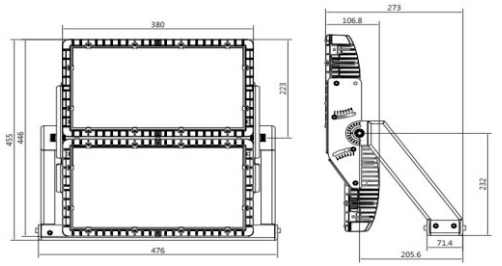

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	486	487	488
型番号	PR-GALAXY-280A 5000K■	PR-GALAXY-280A-DALI 5000K■	PR-GALAXY-560A 5000K■
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	37500 lm	37500 lm	75000 lm
消費電力	280.0W	280.0W	560.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	133.9 lm/W	133.9 lm/W	133.9 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	30°(オプション12/15/60/80)	30°(オプション12/15/60/80)	30°(オプション12/15/60/80)
質量	本体4.8kg、電源1.8kg	本体4.8kg、電源1.8kg	本体12.4kg、電源1.8kg x2
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC 本体/Mg合金	カバー/PC 本体/Mg合金	カバー/PC 本体/Mg合金
備考	LED高天井用器具	LED高天井用器具　※使用電源により仕様が変更する可能性があります。	LED高天井用器具
Image			
姿図	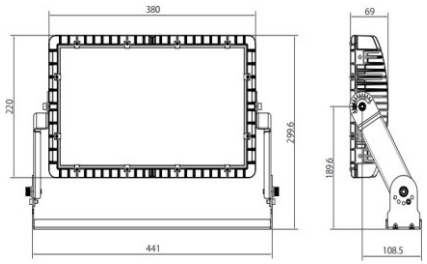	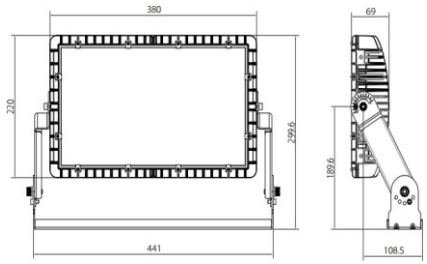	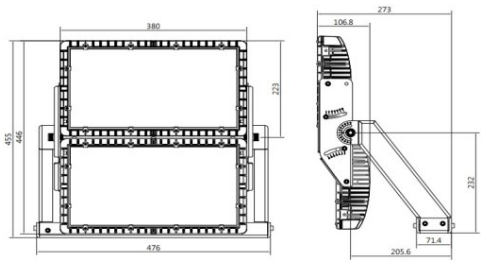

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	489	490	491
型番号	PR-GALAXY-560A-DALI 5000K■	PR-GALAXY-CIRCLE-280 5000K	PR-GALAXY-280A 3000K■
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	75000 lm	42250 lm	33500 lm
消費電力	560.0W	275.0W	280.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	133.9 lm/W	153.6 lm/W	119.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	5000K	5000K	3000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	30°(オプション12/15/60/80)	120°	30°(オプション12/15/60/80)
質量	本体12.4kg、電源1.8kg x2	4kg	本体4.8kg、電源1.8kg
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC 本体/Mg合金	カバー/強化ガラス 本体/アルミ合金	カバー/PC 本体/Mg合金
備考	LED高天井用器具　※使用電源により仕様が変更する可能性があります。	LED高天井用器具	LED高天井用器具
Image			
姿図	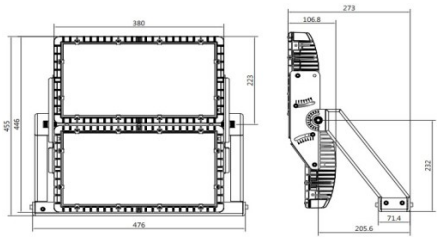	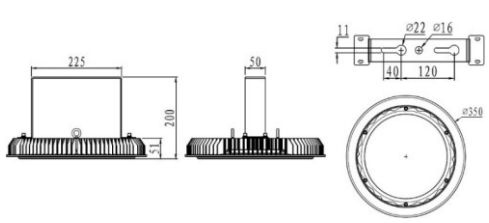	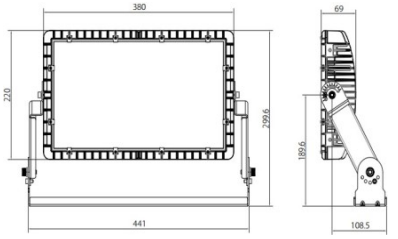

5.LED高天井用器具／LED投光器

No.	492	493	494
型番号	PR-GALAXY-280A-DALI 3000K■	PR-GALAXY-560A 3000K■	PR-GALAXY-560A-DALI 3000K■
口金	-	-	-
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	33500 lm	67500 lm	67500 lm
消費電力	280.0W	560.0W	560.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	119.6 lm/W	120.5 lm/W	120.5 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	50000時間
色温度	3000K	3000K	3000K
演色性	Ra70	Ra70	Ra70
配光角	30°(オプション12/15/60/80)	30°(オプション12/15/60/80)	30°(オプション12/15/60/80)
質量	本体4.8kg、電源1.8kg	本体12.4kg、電源1.8kg x2	本体12.4kg、電源1.8kg x2
保証期間	5年	5年	5年
欄外(材質,摘要)	カバー/PC 本体/Mg合金	カバー/PC 本体/Mg合金	カバー/PC 本体/Mg合金
備考	LED高天井用器具　※使用電源により仕様が変更する可能性があります。	LED高天井用器具	LED高天井用器具　※使用電源により仕様が変更する可能性があります。
Image			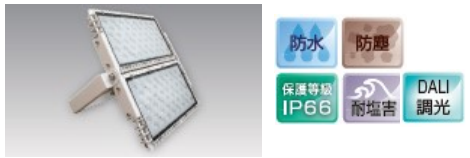
姿図	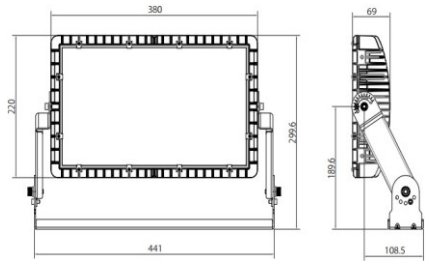	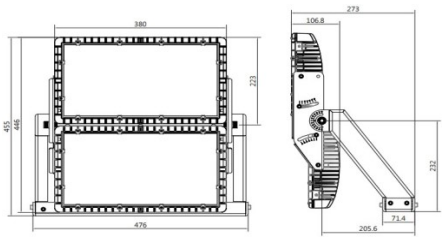	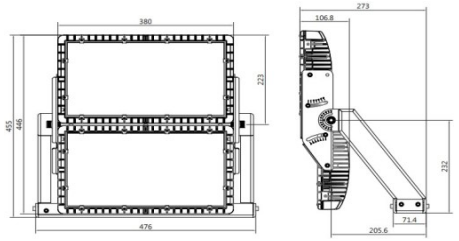

6.LED街路灯/公園灯

No.	495	496	497
型番号	LINDA-CORN-40 5000K	LINDA-CORN-75 5000K	LINDA-CORN-90 5000K
口金	E39/26	E39	E39
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	5200 lm	9100 lm	11700 lm
消費電力	40.0W	75.0W	90.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	130.0 lm/W	121.3 lm/W	130.0 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	5000K	5000K	5000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	360°	360°	360°
質量	790g	ランプ 575g　電源 450g	ランプ 680g　電源 450g
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/アルミ カバー/PC(クリア/フロストはオプション)	本体/アルミ カバー/PC(クリア/フロストはオプション)	本体/アルミ カバー/PC(クリア/フロストはオプション)
Image			
姿図	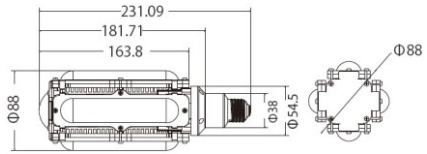	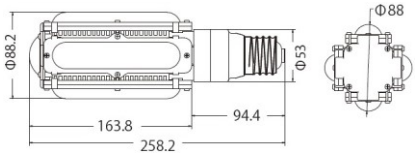	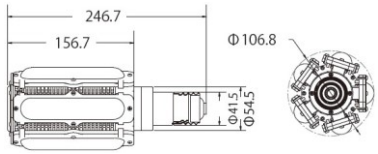

6.LED街路灯/公園灯

No.	498	499	500
型番号	LINDA-CORN-18 2700K	LINDA-CORN-40 2700K	LINDA-CORN-75 2700K
口金	E26	E39/26	E39
電圧	100/200V兼用	100/200V兼用	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	1860 lm	4830 lm	8190 lm
消費電力	18.0W	40.0W	75.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	103.3 lm/W	120.7 lm/W	109.2 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間	40000時間
色温度	2700K	2700K	2700K
演色性	Ra80	Ra80	Ra80
配光角	360°	360°	360°
質量	530ｇ	790g	ランプ 575g　電源 450g
保証期間	3年	3年	3年
欄外(材質,摘要)	本体/アルミ カバー/PC(クリア/フロストはオプション)	本体/アルミ カバー/PC(クリア/フロストはオプション)	本体/アルミ カバー/PC(クリア/フロストはオプション)
Image			
姿図	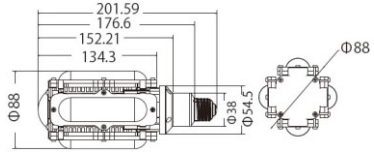	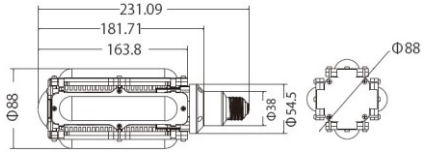	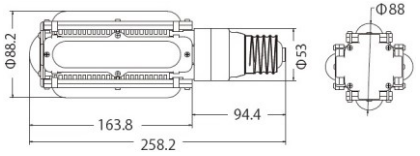

6.LED街路灯/公園灯

No.	501
型番号	LINDA-CORN-90 2700K
口金	E39
電圧	100/200V兼用
定格光束（器具光束）	10530 lm
消費電力	90.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	117.0 lm/W
設計寿命	40000時間
色温度	2700K
演色性	Ra80
配光角	360°
質量	ランプ 680g　電源 450g
保証期間	3年
欄外(材質,摘要)	本体/アルミ カバー/PC(クリア/フロストはオプション)
Image	
姿図	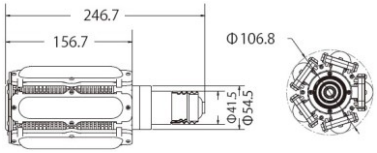

10.マンション／家庭用／その他

No.	560	561	562
型番号	CIRCLE 8W-5000K	CIRCLE 8W-3000K	SB-W-3-A 3000K
電圧	100V専用	100V専用	100V専用
定格光束（器具光束）	960 lm	804 lm	260 lm
消費電力	8.0W	8.0W	3.0W
エネルギー消費効率(lm/W)	120.0 lm/W	100.5 lm/W	86.6 lm/W
設計寿命	50000時間	50000時間	40000時間
色温度	5000K	3000K	3000K
演色性	Ra80	Ra80	Ra86
配光角	110°	110°	90°
質量	355g	355g	0.3kg
保証期間	3年	3年	1年
欄外(材質,摘要)	本体/アルミダイカスト カバー/PC	本体/アルミダイカスト カバー/PC	アルミ
Image			
姿図			

10.マンション／家庭用／その他

No.	563	564
型番号	SB-W-3-B 3000K	LH1121K
電圧	100V専用	100V専用
定格光束（器具光束）	260 lm	5499 lm
消費電力	3.0W	41.5W
エネルギー消費効率(lm/W)	86.6 lm/W	132.5 lm/W
設計寿命	40000時間	40000時間
色温度	3000K	2700K～6500K（調色）
演色性	Ra86	Ra83
配光角	90°	-
質量	0.4kg	1.6kg
保証期間	1年	5年
欄外(材質,摘要)	アルミ	アクリル
Image	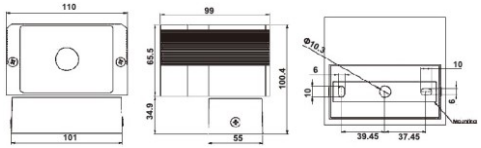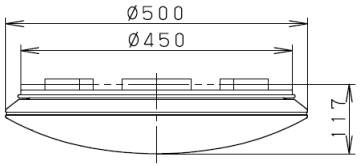	
姿図