
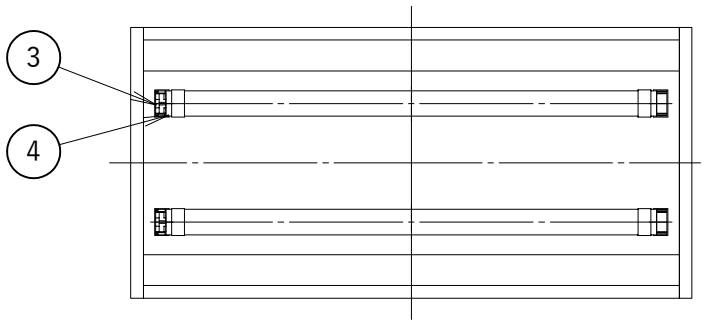
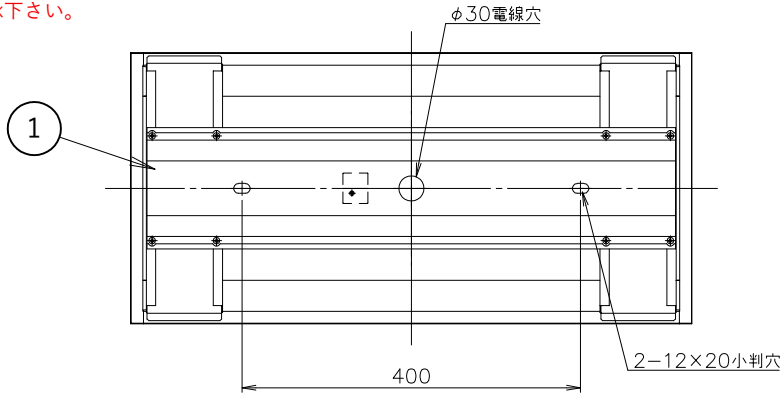


	部品名	数量	材質	仕上	備考
1	本体	1	亜鉛鋼板	生地	
2	反射板	1	鋼板	白色塗装	
3	ソケット	4	PBT樹脂		
4	LEDランプ	2			40型
5	電源端子台	1	PBT樹脂		

※改良により、予告なく変更する場合がございます。ご了承下さい。


埋込穴：300×640

LED
専用

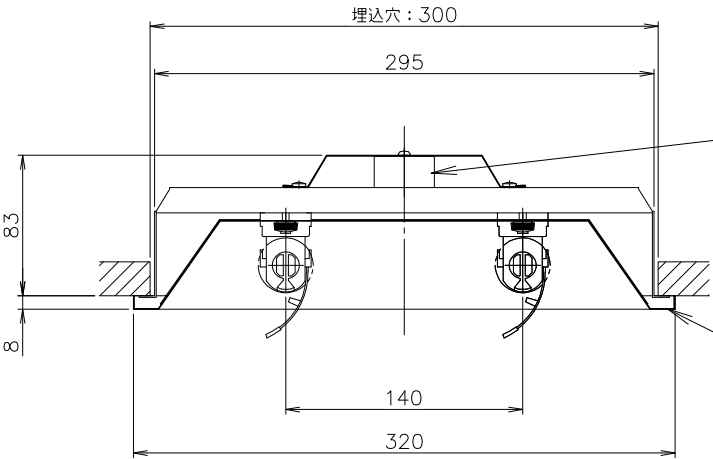



ランプの取付方法(バンドの固定は点灯確認後)

【スリットの無いソケット】 【スリットの有るソケット】

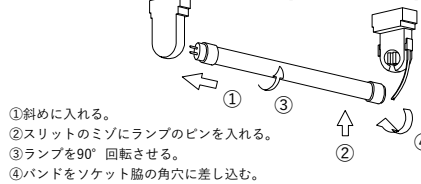

安全に関するご注意

- 一般屋内用LED専用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しないで下さい。
火災・感電・落下の原因となります。
- この器具はLED専用の器具です。従来型の蛍光ランプは絶対に取り付けしないで下さい。
ブレーカーの損傷、感電、火災の原因となります。
- 埋込型器具には断熱材・防音材をかぶせて使用しないで下さい。火災の原因となります。



色調	白色	型名	PR-600U2T
適合ランプ	LED 20型	品名	埋込開放20W×2灯
W・灯数	LED 20型2灯	図番	QQQA-UK2023SAB022
重量	3.3 kg(※器具のみ)	プライム・スター株式会社	
作成	検図 承認		
TOWA		2024.03.01	
第3角法	単位：mm		