

# <床置きスタンド組立方法>

① プラスドライバーを用意します



② 台座側面にある4箇所のネジを緩めます




③ ポール底にある3箇所のネジを外します



④ 台座のネジ穴が無い面とポールLED面を同じ方向に合わせます




⑤ 台座とポールのネジ穴位置を合わせます。

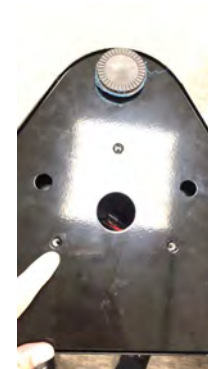

⑥ 台座底のネジ3箇所を仮締めします  
合せにくい場合、"②"でネジを数本外してください。



⑦ 台座側面のネジを締め、再度"⑥"で本締めします



⑧ ポール上部の蓋の3箇所のネジを取ります



⑨ 接続ケーブルを取り出します



⑩ 端末のリングナットを回して外します ⑪ 蓋を端末に取り付け、リングナットを締めます ⑫ 端末ケーブルをポールのケーブルを繋げます



電源×1、USB×2、LAN×1

⑬ 端末をポールを取付ます



⑭ 蓋にある3箇所のネジを締めます



⑮ 端末の背面にある回転ノブを緩め、  
端末画面の上下角度を調整し、軽く締めます



⑯ 付属の電源アダプタをポール側の電源ポートに挿します



以上で、+Clearを110cmスタンドへの取付作業が完了となります。電源スイッチを入れて頂ければご使用頂けます。

## <卓上スタンド組立方法>


①本体についている固定用ナットを外す



②台座裏面のネジ6か所をプラスドライバーで外し、表面から穴に本体の配線を通し、固定用ナットで台座と本体を固定する



③本体から出ている  
1.DCケーブル  
2.USBケーブル×2  
3.LANケーブル  
を台座内の黒いケーブルと接続し、白いケーブルを完全に台座に入れ込む

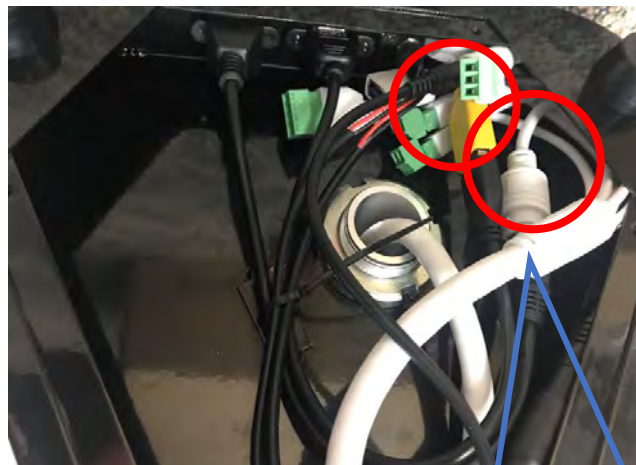

④台座裏面の蓋をネジで締める



⑤ACアダプターを接続すると電源が入る

